




SEKLIFT MACHINE

SOLUTIONS D'ACCÈS
VERTICAL

CATALOGUE PRODUITS

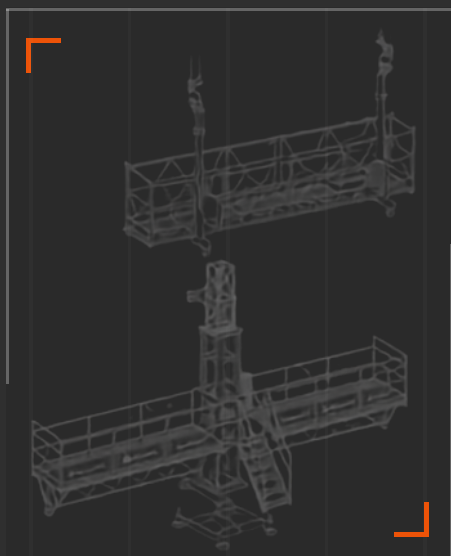

Ascenseurs de chantier, monte-
charges et solutions d'accès
vertical

CONÇU EN TURQUIE

26



NAVIGATION

SOMMAIRE

01 COUVERTURE

02 SOMMAIRE

03 À PROPOS & CERTIFICATIONS

04 ASCENSEURS DE CHANTIER

09 PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

15 PLATEFORMES SUSPENDUES ÉLECTRIQUES

17 ASCENSEURS INDUSTRIELS

19 ASCENSEURS MINIERS

20 ACCÈS FAÇADES & BMU

21 SYSTÈMES D'ACCÈS SUR MESURE

PROFIL DE
L'ENTREPRISE

À PROPOS

SEKLIFT Machine est un fabricant turc de systèmes d'accès vertical et de levage, actif depuis 1999. Basée à Adana, l'entreprise développe et fabrique des ascenseurs de chantier, des ascenseurs industriels et miniers, des plateformes de travail sur mât, des plateformes suspendues et des systèmes d'accès aux façades.

SEKLIFT associe une solide expérience en ingénierie, une conception axée sur la sécurité et une capacité de production flexible afin de proposer des solutions fiables pour les applications de construction et industrielles. Présente sur les marchés turc et international, l'entreprise poursuit son développement mondial grâce à la qualité de sa fabrication, son expertise technique et ses solutions adaptées à chaque projet.



- 01
FABRICATION SUR MESURE
- 02
INGÉNIERIE AXÉE SUR LA SÉCURITÉ
- 03
SERVICE FIABLE
- 04
CAPACITÉ À L'EXPORT
- 05
SUPPORT PIÈCES DÉTACHÉES



CERTIFICATIONS



VUE D'ENSEMBLE TECHNIQUE

ASCENSEUR PERSONNES & CARACTÉRISTIQUES CAO MATÉRIAUX

SM-GTP-101

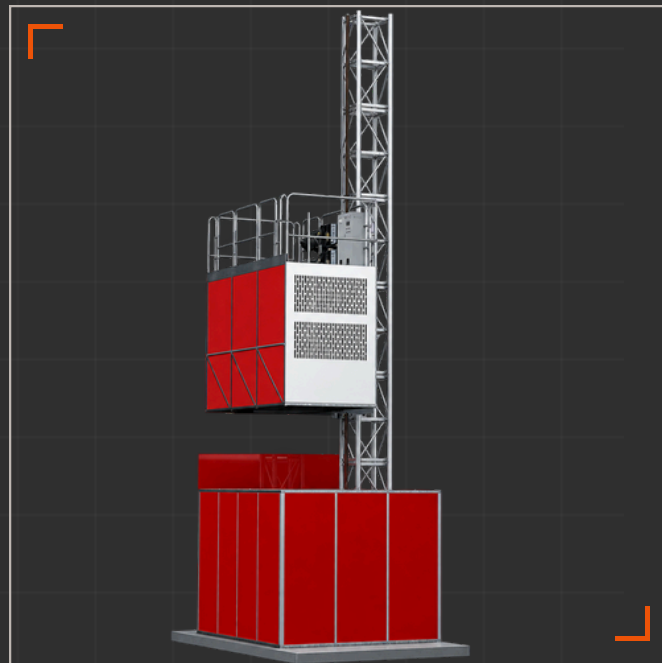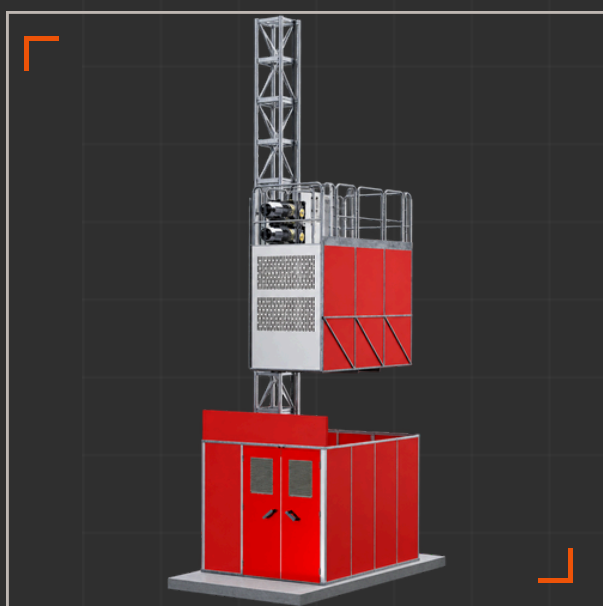



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS CABINE	3000 × 1500 × 2000 mm	HAUTEUR MODULE DE MÂT	1 500 mm
POIDS CABINE	1 635 kg	ALIMENTATION	400 V / 50 Hz
SECTION DU MÂT	550 × 550 mm	TENSION DE COMMANDE	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

Ascenseur personnes & matériaux

PRODUIT
01-01

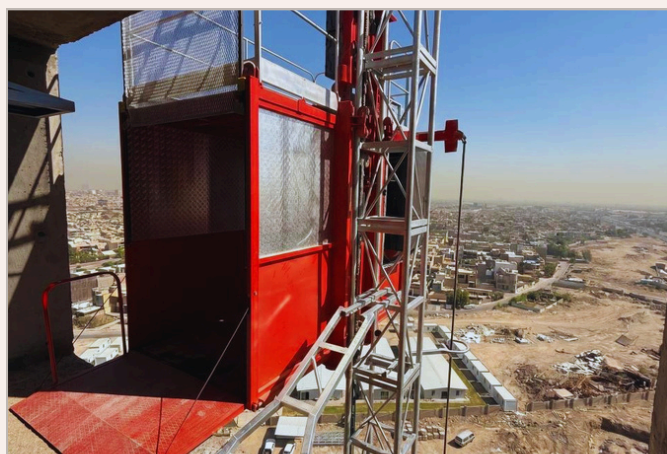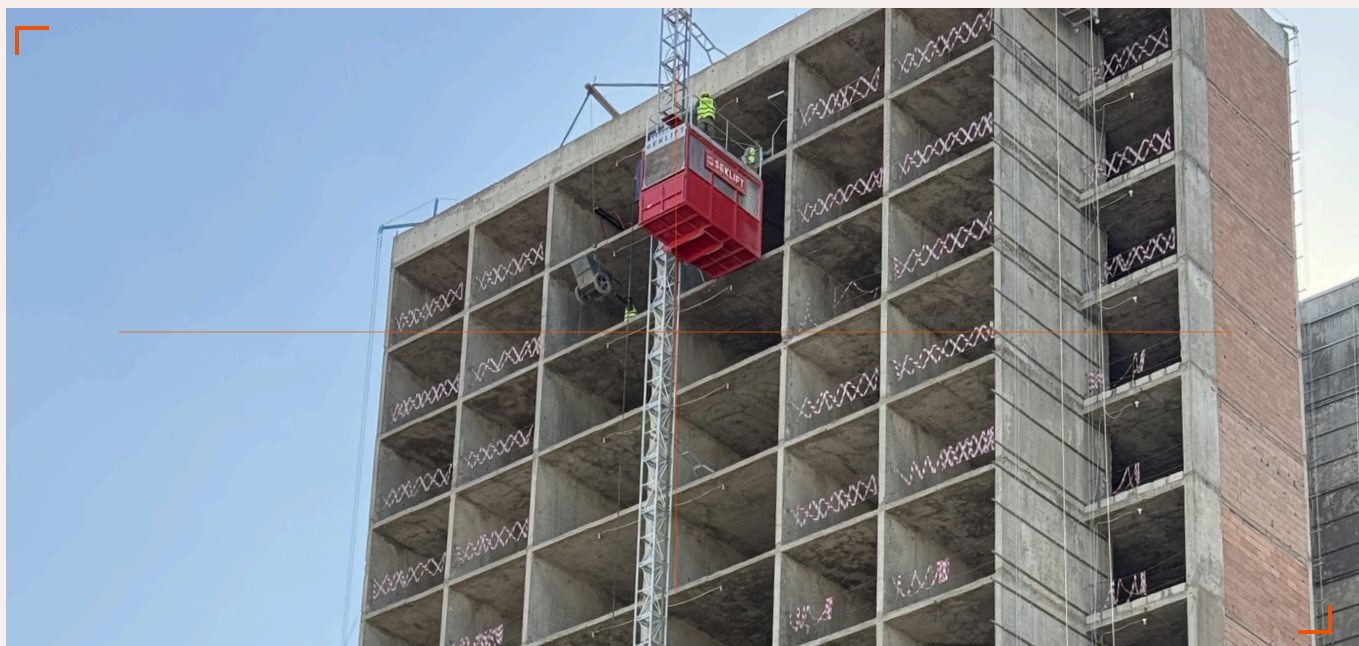

Ascenseur de chantier offrant jusqu'à 2 500 kg ou 24 personnes, avec une hauteur standard de 200 m et trois vitesses disponibles.

TRANSPORT HAUTE CAPACITÉ SUR CHANTIER.

CHARGE UTILE



2 500 kg

CAPACITÉ CABINE



24 personnes

HAUTEUR MAX.



200 m

VITESSE (M/MIN)



36 / 54 / 90

SM-GTP-101

PRODUIT
01-01

ASCENSEUR DOUBLE CABINE PERSONNES & MATÉRIAUX



Ascenseur de chantier à double cabine, offrant jusqu'à 2 500 kg ou 23 personnes par cabine, avec une hauteur standard de 200 m et trois vitesses disponibles.

**TRANSPORT HAUTE CAPACITÉ SUR
CHANTIER.**

CHARGE UTILE



2 × 2 500 kg

CAPACITÉ CABINE



**24 × 2
personne
s**

HAUTEUR MAX.



200 m

VITESSE (M/MIN)





36 / 54 / 90

SM-GTP-103

ASCENSEUR LÉGER PERSONNES & MATÉRIAUX

SM-GTP-103

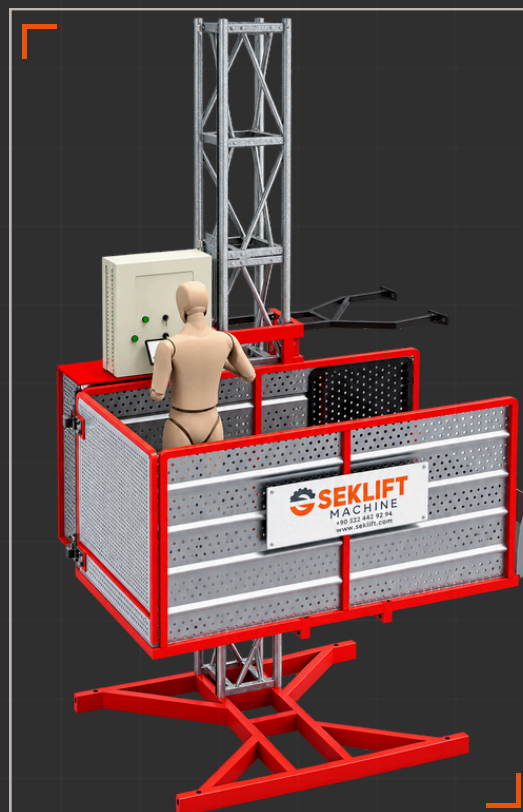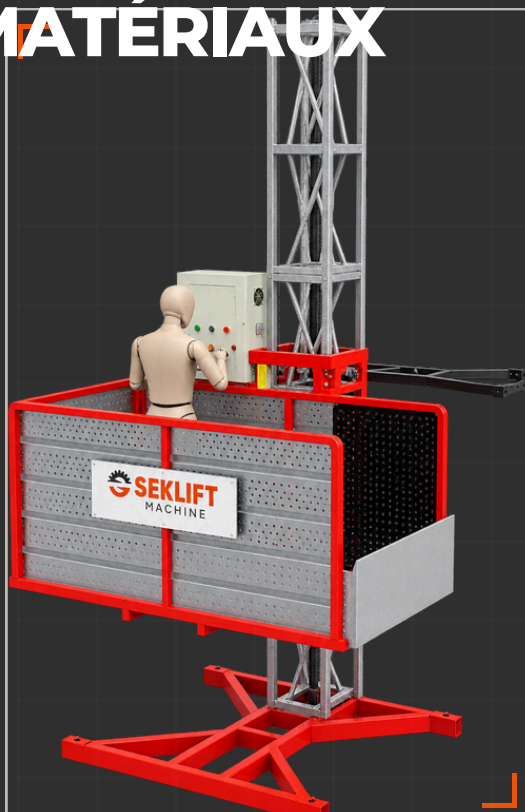

DONNÉES TECHNIQUES

CHARGE UTILE	1 000 kg	ENTRAÎNEMENT	Double motorisation
VITESSE DE LEVAGE	30 m/min	FINITION DU MÂT	Galvanisé
HAUTEUR MAX.	200 m	CERTIFICATION	CE

SM-GTP-103

ASCENSEUR LÉGER PERSONNES &

Ascenseur de chantier compact offrant
1 000 kg de charge utile, 30 m/min de
vitesse de levage, 200 m de hauteur,
une double motorisation et la
conformité CE.

ACCÈS CHANTIER COMPACT ET
CONFORME CE.



CHARGE UTILE



1 000 kg

VITESSE DE LEVAGE



30 m/min

HAUTEUR MAX.



200 m

CERTIFICATION



CE



103

SM-SK-101

PLATEFORME DE TRAVAIL MONOMÂT

CARACTÉRISTIQUES
CAO

PLATEFORMES DE TRAVAIL
SUR MÂT

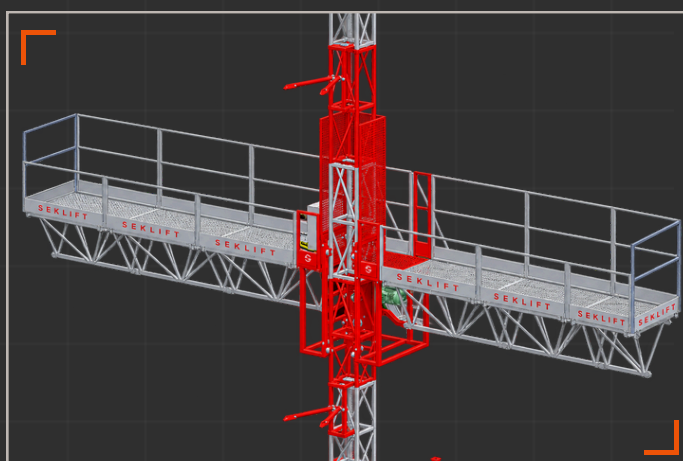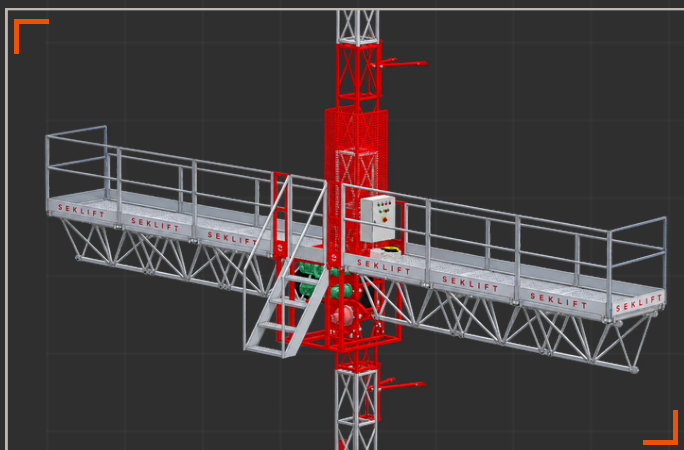

DONNÉES TECHNIQUES

CHARGE UTILE	2 000 kg	MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT	2 × 3 kW
LONGUEUR PLATEFORME	4,2-10 m	CONSOMMATION MAX.	8 kVA
HAUTEUR STANDARD	135 m	ALIMENTATION	400 V / 50 Hz
HAUTEUR PROJET	Jusqu'à 300 m		

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

Plateformes de travail sur mât

PRODUIT 02 — 01

SM-SK-101

PLATEFORME DE TRAVAIL MONOMÂT

ACCÈS FAÇADE CONÇU POUR LES EXIGENCES DU PROJET



Plateforme de travail monomât offrant 2 000 kg de charge utile, une longueur de 4,2–10 m et une hauteur standard de 135 m.

01

CHARGE UTILE

2 000 kg

02

LONGUEUR
PLATEFORME

4,2–10 m

03

HAUTEUR
STANDARD

135 m

04



MOTEURS
D'ENTRAÎNEMENT

2 × 3 kW

SM-SK-102

PLATEFORME DE TRAVAIL BIMÂT

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

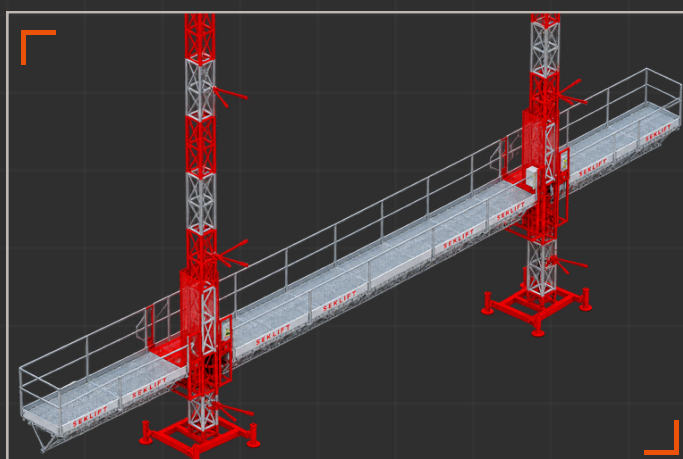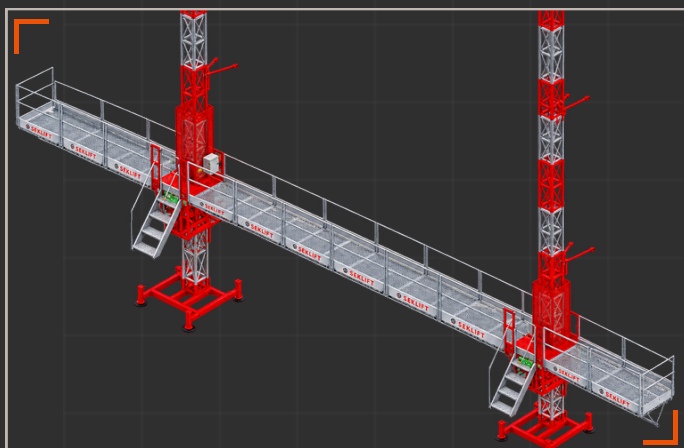

DONNÉES TECHNIQUES

CHARGE UTILE	Jusqu'à 2 000 kg	FREIN DE SÉCURITÉ	Antichute type parachute
LARGEUR PLATEFORME	Jusqu'à 30 m	PROTECTION D'INCLINAISON	Capteur d'inclinaison
HAUTEUR MAX.	Jusqu'à 200 m	CONFORMITÉ	CE / TSE / ISO
VITESSE VERTICALE	0,14 m/s		

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

Plateformes de travail sur mât

PRODUIT 02 – 02

SM-SK-102

PLATEFORME DE TRAVAIL BIMÂT

GRANDE ZONE DE TRAVAIL POUR
FAÇADES EXIGEANTES



Plateforme de travail bimât offrant jusqu'à 2 000 kg de charge utile, jusqu'à 30 m de largeur de plateforme, jusqu'à 200 m de hauteur de travail et une vitesse verticale de 0,14 m/s.

01

CHARGE UTILE

≤ 2 000 kg

02

LARGEUR
PLATEFOR
ME

≤ 30 m

03

HAUTEUR
MAX.

≤ 200 m



04

VITESSE VERTICALE

0,14 m/s

SM-SK-103

CAO & DONNÉES TECHNIQUES

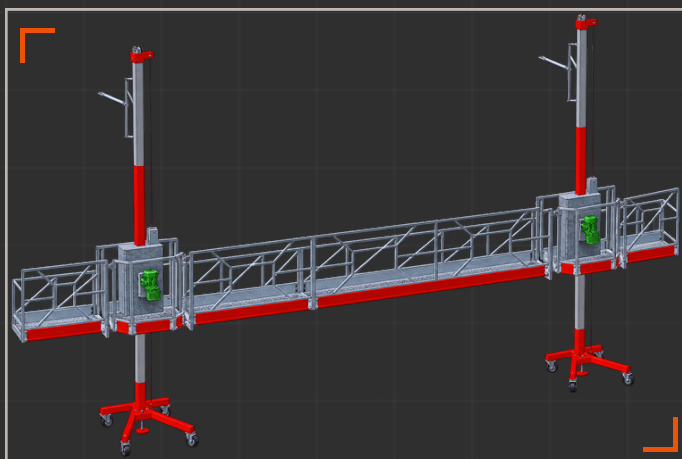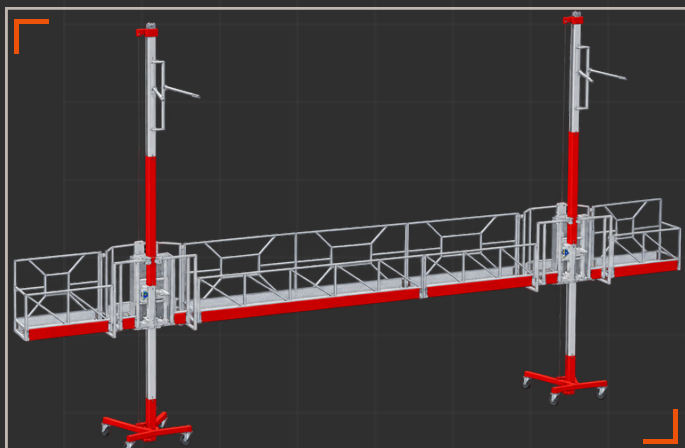PLATEFORMES DE TRAVAIL
SUR MÂT

DONNÉES TECHNIQUES VÉRIFIÉES

CHARGE NOMINALE	750 kg à 11,5 m	ALIMENTATION	AC 380 V
LONGUEUR PLATEFORME	11,5 m	PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT	3 kW
HAUTEUR MAX.	40 m	ANNÉE-MODÈLE	2026
VITESSE VERTICALE	3,5 m/min		

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

Plateformes de travail sur mât

PRODUIT 02 – 03

SM-SK-103

PLATEFORME LÉGÈRE SUR MÂT

ACCÈS COMPACT POUR
HAUTEURS MOYENNES



Plateforme compacte offrant 750 kg de charge utile avec une longueur de 11,5 m, une hauteur maximale de 40 m et une vitesse verticale de 3,5 m/min.

01

CHARGE UTILE

**750 kg à
11,5 m**

02

LONGUEUR PLATEFORME HAUTEUR MAX.

11,5 m

03

40 m

04



VITESSE VERTICALE

3,5 m/min

SM-GAP-101

CAO & DONNÉES TECHNIQUES

PLATEFORMES SUSPENDUES
ÉLECTRIQUES

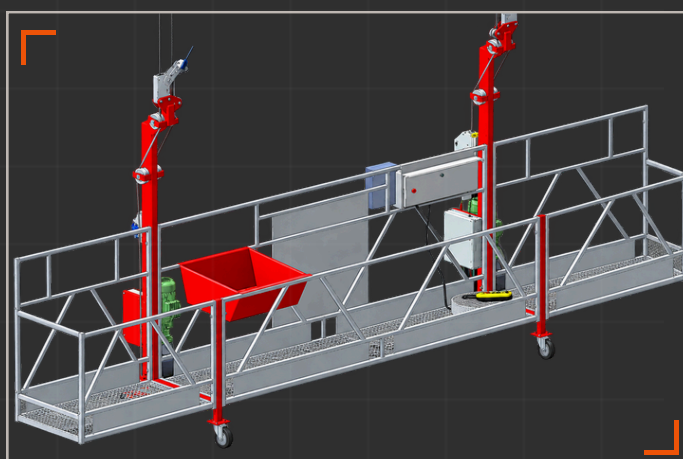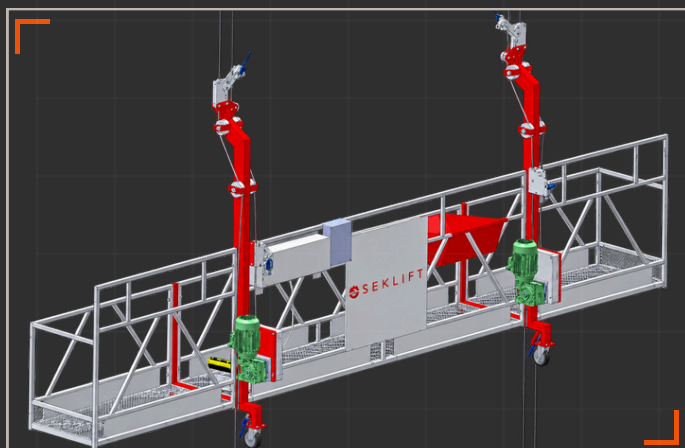

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT	2 × 1,1 kW	FREINAGE	Double système de sécurité
CÂBLES ACIER	10 mm / 6×19	LIMITE D'INCLINAISON	14°
TEMPS DE MONTAGE	Env. 1 heure	PROTECTION	Fins de course / protection surcharge
COMMANDE	Commande câblée montée / descente		

PLATEFORMES SUSPENDUES ÉLECTRIQUES

PRODUIT 03 — 01

SM-GAP-101

PLATEFORME SUSPENDUE ÉLECTRIQUE

ACCÈS SUSPENDU RAPIDE ET
MODULAIRE



Plateforme suspendue modulaire de 500 kg, proposée en quatre longueurs, avec une vitesse de levage de 0,15 m/s et deux moteurs de 1,1 kW.

01

CHARGE UTILE

500 kg

02

LONGUEURS DISPONIBLES

1,5–6 m

03

VITESSE DE LEVAGE

0,15 m/s

04

ALIMENTATION

380 V

ASCENSEURS INDUSTRIELS

PRODUIT 04 – 01

SM-GTP-102

ASCENSEUR INDUSTRIEL PERSONNES & MATÉRIAUX

TRANSPORT INDUSTRIEL DE
CHARGES

SEKLIFT développe des ascenseurs industriels assurant un accès fiable et durable dans les installations exigeantes. En tant que fabricant d'ascenseurs industriels, nous concevons chaque ascenseur de personnes et de matériaux selon la hauteur de course, la disposition des arrêts, la mission de transport, la structure existante et les conditions du site.

CHARGE UTILE

**2 500 kg**

CAPACITÉ CABINE

**24 personnes**

HAUTEUR MAX.

**200 m**

VITESSE (M/MIN)

**36 / 54 / 90**

ASCENSEURS INDUSTRIELS

SM-GTP-102

ASCENSEUR INDUSTRIEL PERSONNES & MATÉRIAUX

TRANSPORT INDUSTRIEL DE CHARGES



SM-GTP-102 offre une charge utile de 2 500 kg, une capacité de 24 personnes, une hauteur de course de 200 m et trois options de vitesse.

01

CHARGE UTILE

2 500 kg

02

PERSONNES

24

03

HAUTEUR STANDARD

200 m

04

VITESSE (M/MIN)

36 / 54 / 90

ASCENSEURS MINIERS

PRODUIT 05 — 01

SK-MAD-90

ASCENSEUR MINIER PERSONNES & MATÉRIAUX

ACCÈS MINIER RENFORCÉ



SK-MAD-90 offre une charge utile de 2 500 kg, une capacité de 24 personnes, une hauteur de course de 200 m et trois options de vitesse.

CHARGE UTILE



2 500 kg

CAPACITÉ CABINE



24 personnes

HAUTEUR MAX.



200 m

VITESSE (M/MIN)



36 / 54 / 90



ACCÈS FAÇADES & BMU

PRODUIT 06 — 01

SK-TAP-101

PLATEFORME SUSPENDUE DE NETTOYAGE DE FAÇADE

SYSTÈME D'ACCÈS ET
DE MAINTENANCE DE
FAÇADE

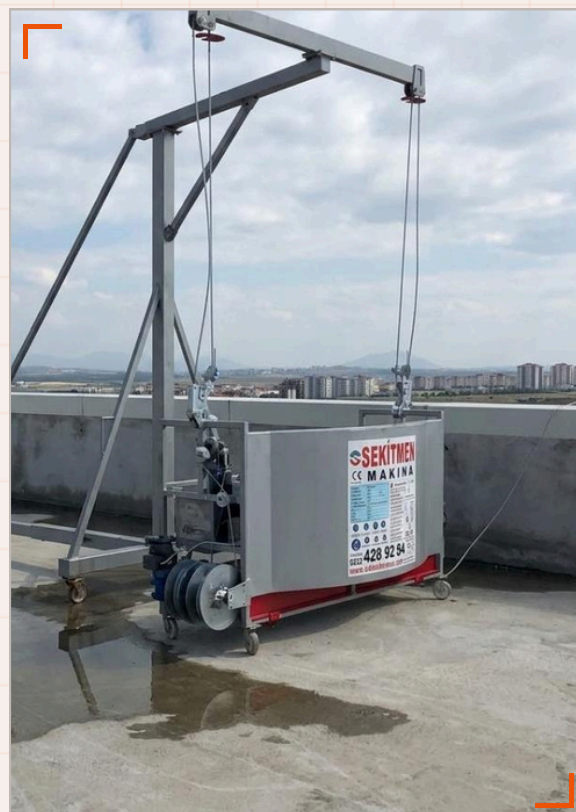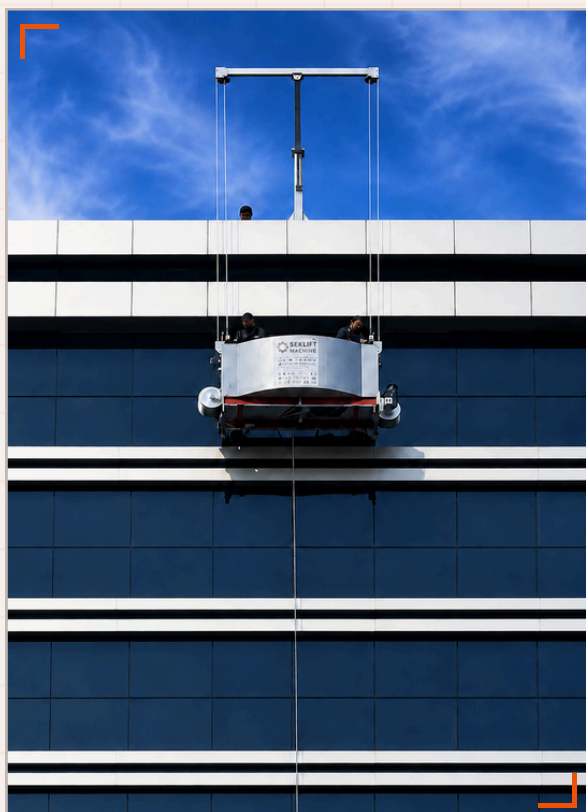

Charge nominale de 500 kg,
plateforme de 2 m, vitesse de 0,15
m/s et deux moteurs
d'entraînement de 1,1 kW.

01

CHARGE NOMINALE PLATEFORME

500 kg

02

2 m

03

VITE
SSE

0,15 m/s

04

MOTEURS

2 × 1,1 kW

INGÉNIERIE SUR MESURE

EXPERTISE / 07

SYSTÈMES D'ACCÈS SUR MESURE

CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT
POUR CHAQUE PROJET



SEKLIFT développe chaque système selon les exigences spécifiques du projet, des ascenseurs de chantier, industriels et miniers aux plateformes de travail sur mât, plateformes suspendues et systèmes d'accès aux façades.

ASCENSEURS



Sur mesure

MONTE-CHARGES



Sur mesure

PLATEFORMES



Sur mesure

PROJET



**Adapté aux
besoins**

INGÉNIERIE SUR MESURE

EXPERTISE / 07

SK-TAP-101

SYSTÈMES D'ACCÈS SUR MESURE

PLATEFORME SUSPENDUE DE NETTOYAGE DE FAÇADE

INGÉNIERIE SPÉCIFIQUE AU PROJET



ASCENSEURS



Sur mesure

MONTE-CHARGES



Sur mesure

PLATEFORMES



Sur mesure

PROJET



Adapté aux besoins