




SEKLIFT MACHINE

СИСТЕМЫ
ВЕРТИКАЛЬНОГО
ДОСТУПА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

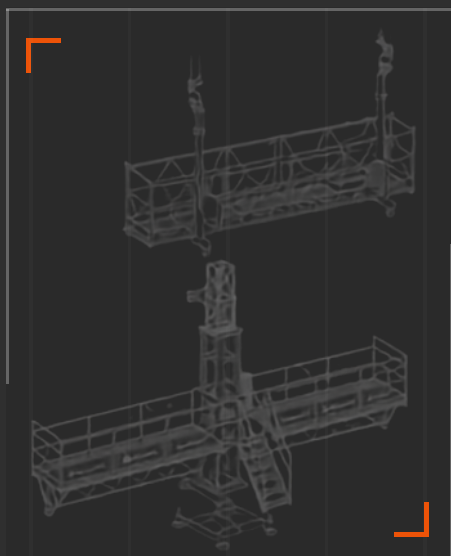

Строительные подъемники,
грузовые лифты и решения
вертикального доступа

РАЗРАБОТАНО В ТУРЦИИ

26



НАВИГАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

01 ОБЛОЖКА

02 СОДЕРЖАНИЕ

03 О КОМПАНИИ И СЕРТИФИКАТЫ

04 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

09 МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

15 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

17 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИФТЫ

19 ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

20 ДОСТУП К ФАСАДАМ И ВМУ

21 СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОД ПРОЕКТ

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ

SEKLIFT Machine — турецкий производитель систем вертикального доступа и подъема, работающий с 1999 года. Компания базируется в Адане и разрабатывает и производит строительные подъемники, промышленные и шахтные лифты, мачтовые рабочие платформы, подвесные платформы и системы доступа к фасадам.

SEKLIFT сочетает инженерный опыт, ориентированный на безопасность подход к проектированию и гибкие производственные возможности, предлагая надежные решения для строительных и промышленных задач. Поставляя продукцию на внутренний и международные рынки, компания продолжает расширять глобальное присутствие благодаря качеству производства, технической экспертизе и проектным решениям, адаптированным к требованиям заказчиков.



- 01
ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКАЗ
- 02
ИНЖЕНЕРИЯ С ПРИОРИТЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ
- 03
НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС
- 04
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- 05
ПОДДЕРЖКА ЗАПЧАСТЯМИ

СЕРТИФИКАТЫ





ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК

Технические данные CAD

SM-GTP-101

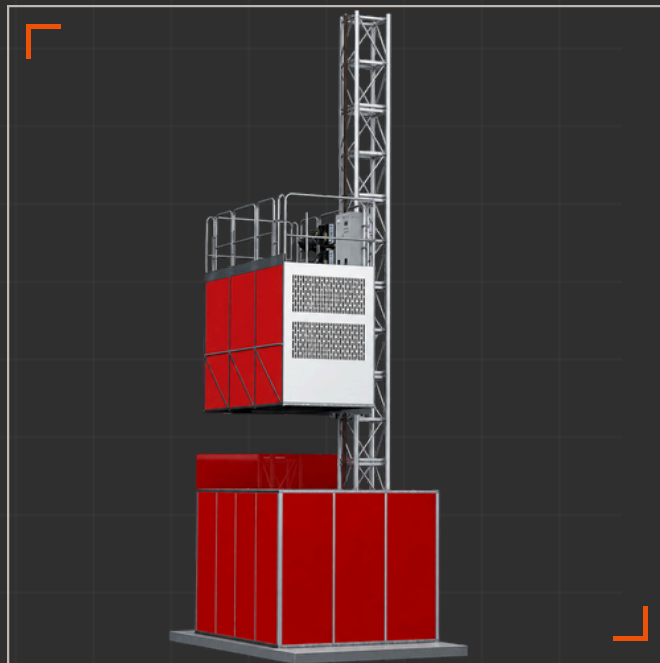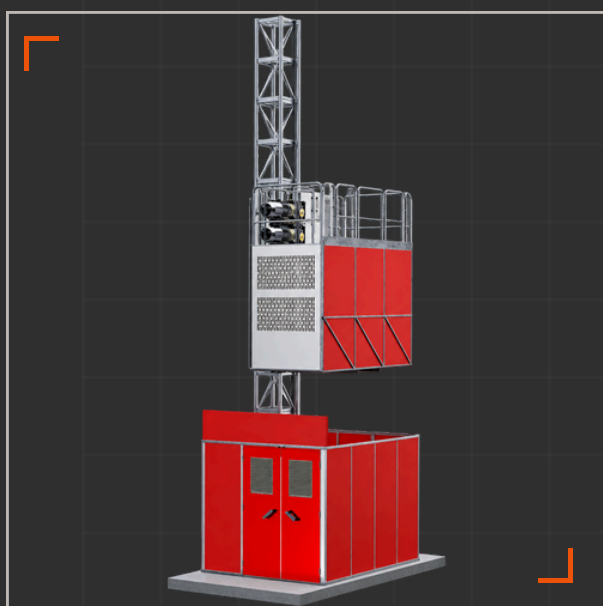


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	3000 × 1500 × 2000 mm	ВЫСОТА СЕКЦИИ МАЧТЫ	1,500 mm
МАССА КАБИНЫ	1,635 kg	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	400 V / 50 Hz
СЕЧЕНИЕ МАЧТЫ	550 × 550 mm	НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

ПРОДУКТ
01—01

Грузопассажирский и подъемник

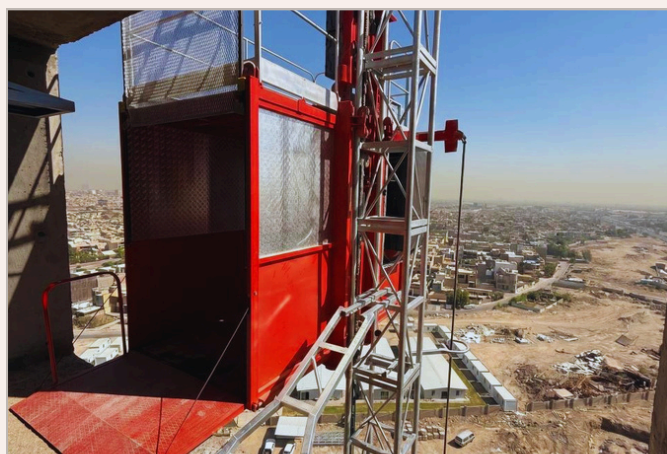

Строительный подъемник грузоподъемностью до 2 500 кг или до 24 человек, со стандартной высотой 200 м и тремя вариантами скорости.

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕВОЗКА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ.**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

2,500 kg

ВМЕСТИМОСТЬ КАБИНЫ 

24 человека

МАКС. ВЫСОТА 

200 m

СКОРОСТЬ (М/МИН) 

36 / 54 / 90

SM-GTP-101

ПРОДУКТ
01-01

ДВУХКАБИННЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК



Двухкабинный строительный подъемник: каждая кабина рассчитана до 2 500 кг или 23 человек; стандартная высота 200 м и три варианта скорости.

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕВОЗКА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ.**

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

2,500 x 2 kg

ВМЕСТИМОСТЬ КАБИНЫ 

**24 × 2
человека**

МАКС. ВЫСОТА 

200 m



СКОРОСТЬ (М/МИН) 

36 / 54 / 90

SM-GTP-103

ЛЕГКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

SM-GTP-103

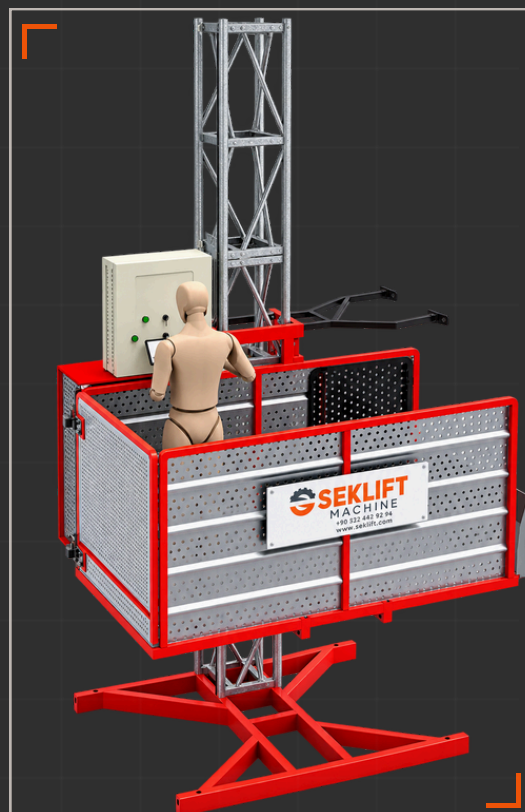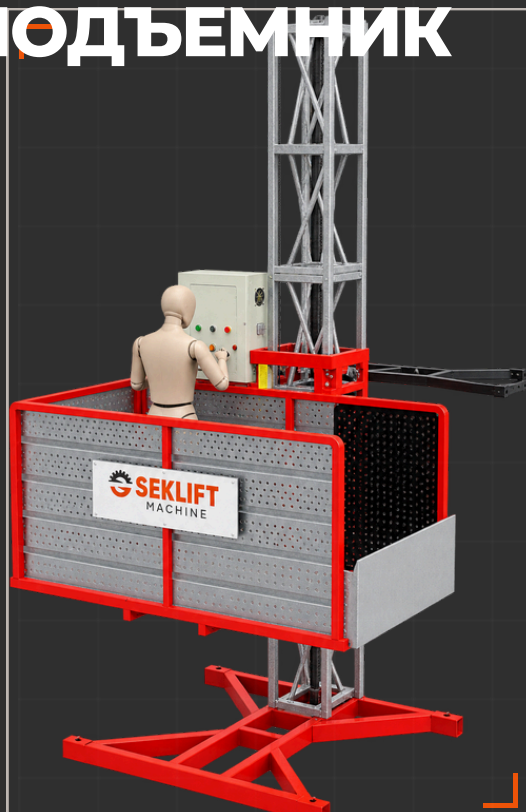

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1,000 kg	ПРИВОД	Два двигателя
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА	30 m/min	ПОКРЫТИЕ МАЧТЫ	Оцинкованная
МАКС. ВЫСОТА	200 m	СЕРТИФИКАЦИЯ	CE

SM-GTP-103

ЛЕГКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Компактный строительный подъемник грузоподъемностью 1 000 кг, скоростью подъема 30 м/мин, рабочей высотой 200 м, с двухмоторным приводом и соответствием СЕ.

КОМПАКТНЫЙ ДОСТУП НА
СТРОЙПЛОЩАДКЕ С
СООТВЕТСТВИЕМ СЕ.



ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



1,000 kg

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА



30 m/min

МАКС. ВЫСОТА



200 m

СЕРТИФИКАЦИЯ



CE



103

SM-SK-101

ОДНОМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

Технические данные
CAD

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ
ПЛАТФОРМЫ

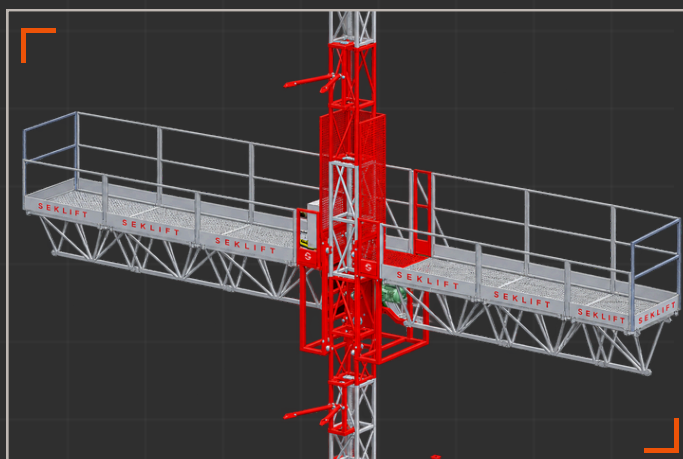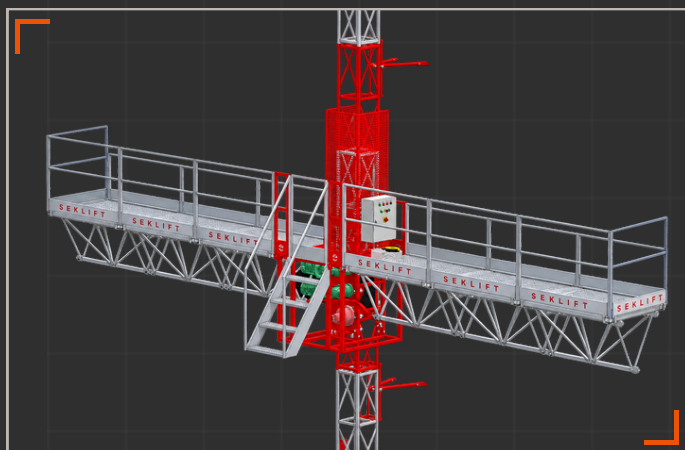

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2,000 kg	ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ	2 × 3 kW
ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ	4.2–10 m	МАКС. ПОТРЕБЛЕНИЕ	8 kVA
СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА	135 m	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	400 V / 50 Hz
ПРОЕКТНАЯ ВЫСОТА	до 300 m		

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мачтовые рабочие платформы

ПРОДУКТ 02 — 01

SM-SK-101

ОДНОМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

ДОСТУП К ФАСАДУ ПО
ПРОЕКТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ



Одномачтовая рабочая платформа грузоподъемностью 2 000 кг, длиной платформы 4,2–10 м и стандартной рабочей высотой 135 м.

01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

2,000 kg

02

ДЛИНА
ПЛАТФОРМ
Ы

4.2–10 m

03

СТАНДАРТ
НАЯ
ВЫСОТА

135 m

04



ПРИВОДНЫ
Е
ДВИГАТЕЛИ

2 × 3 kW

SM-SK-102

ДВУХМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ
ПЛАТФОРМЫ

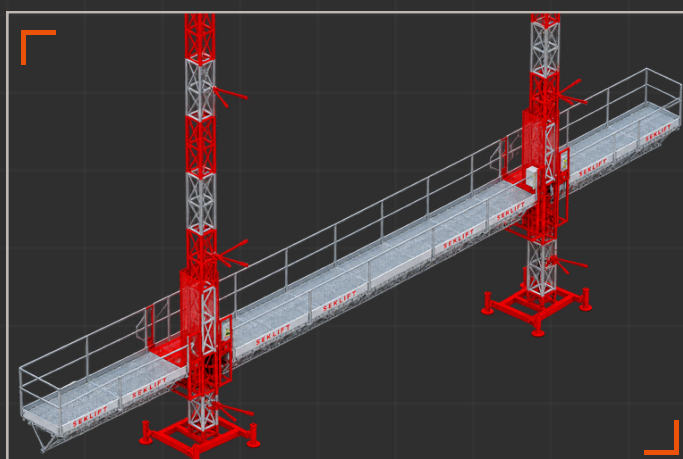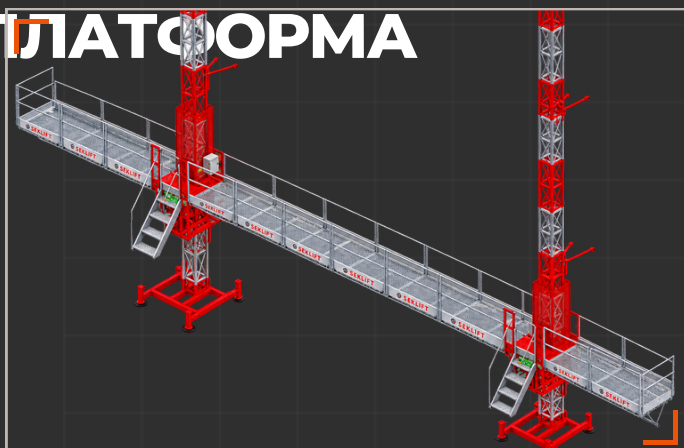

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	до 2 000 kg	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТОРМОЗ	Парашютного типа
ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ	до 30 m	ЗАЩИТА ОТ НАКЛОНА	Датчик наклона
МАКС. ВЫСОТА	до 200 m	СООТВЕТСТВИЕ	CE / TSE / ISO
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ	0.14 m/s		

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мачтовые рабочие платформы

ПРОДУКТ 02 — 02

SM-SK-102

ДВУХМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

ШИРОКАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ФАСАДНЫХ РАБОТ



Двухмачтовая рабочая платформа
грузоподъемностью до 2 000 кг,
шириной до 30 м, рабочей высотой до
200 м и вертикальной скоростью 0,14
м/с.

01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

≤ 2,000 kg

02

ШИРИНА
ПЛАТФОР
МЫ

≤ 30 m

03

МАКС.
ВЫСОТА

≤ 200 m

04



ВЕРТИКАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ

0.14 m/s

SM-SK-103

CAD И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ
ПЛАТФОРМЫ

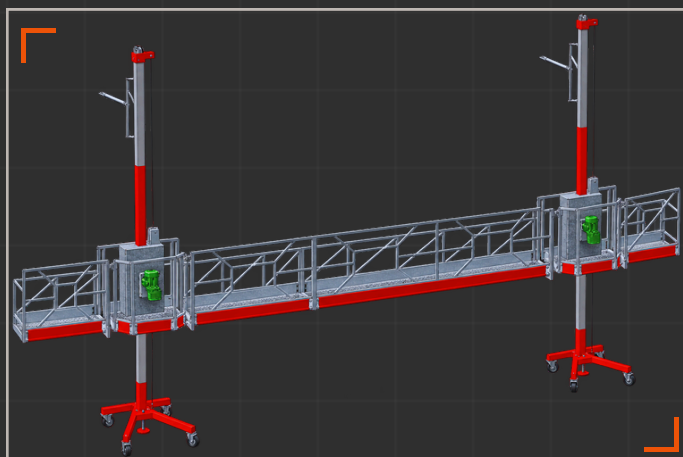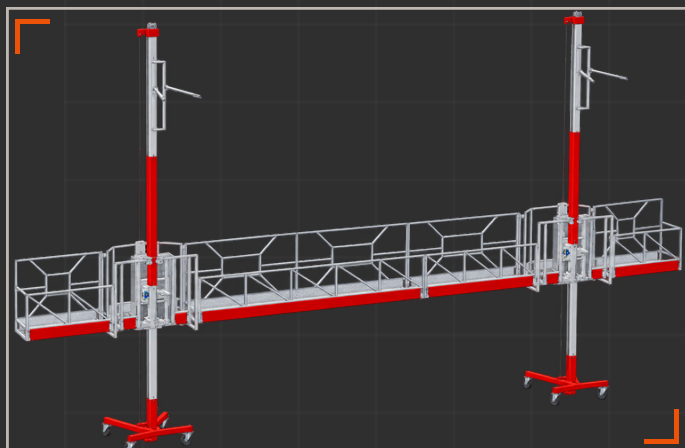

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 750 kg при 11,5 m	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ AC 380 V
ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ 11.5 m	МОЩНОСТЬ ПРИВОДА 3 kW
МАКС. ВЫСОТА 40 m	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2026
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 3.5 m/min	

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мачтовые рабочие платформы

ПРОДУКТ 02 — 03

SM-SK-103

ЛЕГКАЯ МАЧТОВАЯ ПЛАТФОРМА

КОМПАКТНЫЙ ДОСТУП НА
СРЕДНИХ ВЫСОТАХ



Компактная мачтовая платформа грузоподъемностью 750 кг при длине платформы 11,5 м, с максимальной высотой 40 м и вертикальной скоростью 3,5 м/мин.

01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ МАКС. ВЫСОТА

750 kg
при 11,5 м

02

11.5 m

03

40 m

04



ВЕРТИКАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ

3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

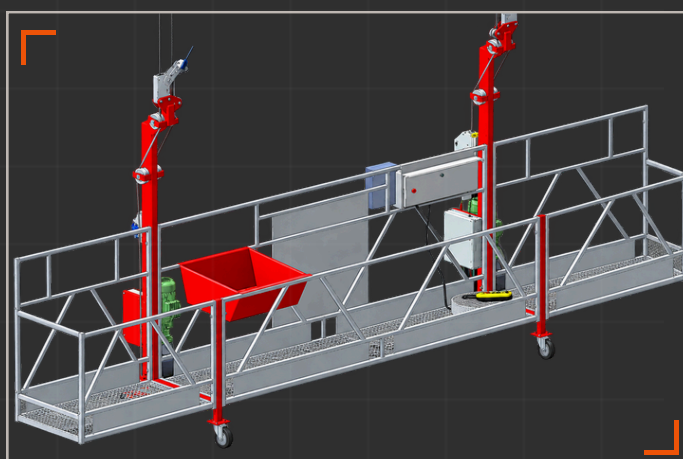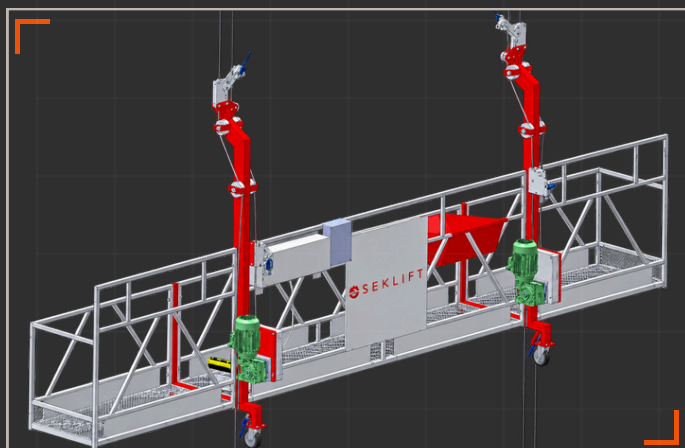

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ	2 × 1.1 kW	ТОРМОЖЕНИЕ	Двойная система безопасности
СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ	10 mm / 6×19	ПРЕДЕЛ НАКЛОНА	14°
ВРЕМЯ МОНТАЖА	Около 10 минут	ЗАЩИТА	Концевые выключатели / защита от перегрузки
УПРАВЛЕНИЕ	Проводное вверх / вниз		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

ПРОДУКТ 03 — 01

SM-GAP-101

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА

БЫСТРЫЙ И МОДУЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ДОСТУП



Модульная подвесная платформа грузоподъемностью 500 кг, с четырьмя вариантами длины, скоростью подъема 0,15 м/с и двумя двигателями по 1,1 кВт.

01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДОСТУПНЫЕ ДЛИНЫ

500 kg

02

1.5–6 m

03

СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

0.15 m/s

04

380 V

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИФТЫ

ПРОДУКТ 04 — 01

SM-GTP-102

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ
ДОСТУП.



SEKLIFT разрабатывает промышленные лифты для надежного постоянного доступа на объектах со сложными условиями эксплуатации. Как производитель промышленных лифтов, мы проектируем каждый грузопассажирский лифт с учетом высоты хода, расположения остановок, транспортной задачи, существующей конструкции и условий площадки.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



2,500 kg

ВМЕСТИМОСТЬ КАБИНЫ



24 человека

МАКС. ВЫСОТА



200 m

СКОРОСТЬ (М/МИН)



36 / 54 / 90

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИФТЫ

SM-GTP-102

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ГРУЗОВОЙ ДОСТУП.



SM-GTP-102: грузоподъемность 2 500 кг, вместимость 24 человека, высота хода 200 м и три варианта скорости.

01

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

2,500 kg

02

ЛЮДИ

24

03

СТАНДАРТ
НАЯ
ВЫСОТА

200 m

04

СКОРОСТЬ (М/МИН)

36 / 54 / 90

ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ПРОДУКТ 05 — 01

SK-MAD-90

ШАХТНЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК

УСИЛЕННЫЙ ДОСТУП
ДЛЯ ШАХТНЫХ УСЛОВИЙ



SK-MAD-90: грузоподъемность 2 500 кг, вместимость 24 человека, высота хода 200 м и три варианта скорости.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



2,500 kg

ВМЕСТИМОСТЬ КАБИНЫ



24 человека

МАКС. ВЫСОТА



200 m

СКОРОСТЬ (М/МИН)



36 / 54 / 90



ДОСТУП К ФАСАДАМ И ВМУ

ПРОДУКТ 06 — 01

SK-TAP-101

ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

СИСТЕМА ДОСТУПА
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ФАСАДОВ

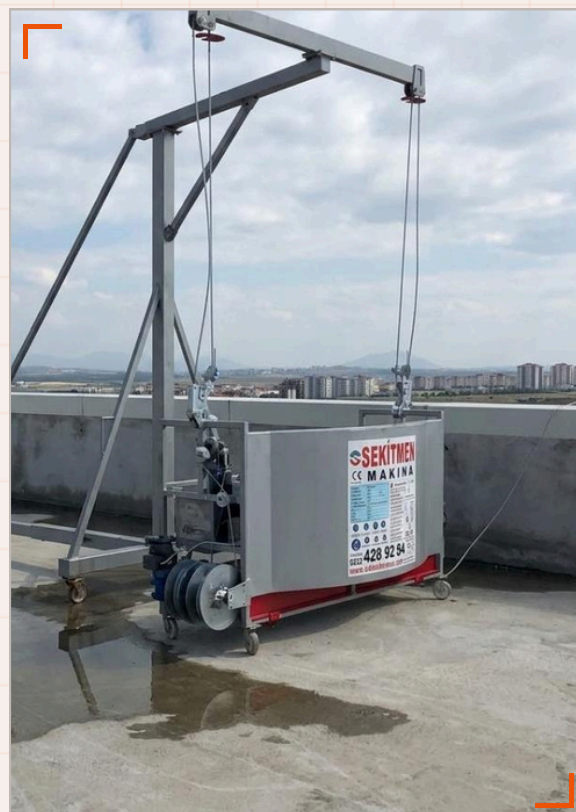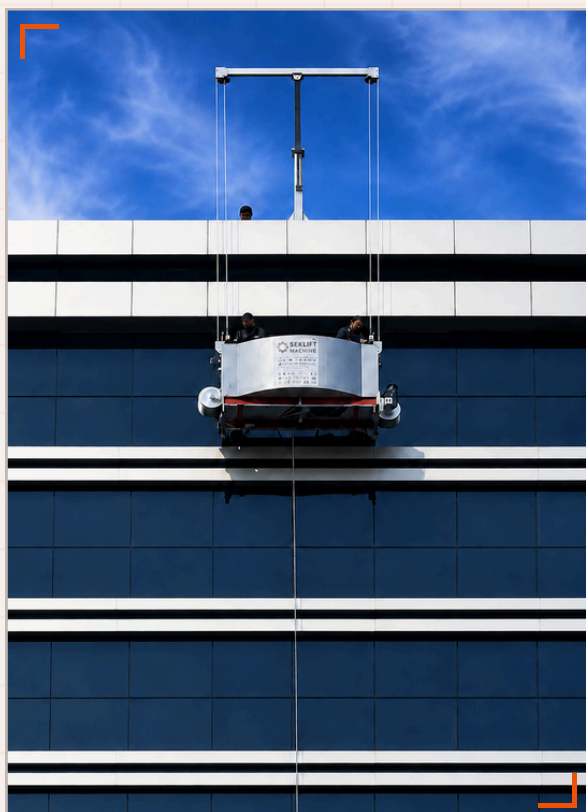

Номинальная нагрузка 500 кг,
длина платформы 2 м, скорость
движения 0,15 м/с и два
приводных двигателя по 1,1 кВт.

01

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

500 kg

02

ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ

2 m

03

СКО
РОС
ТЬ

0.15 m/s

04

ДВИГАТЕЛИ

2 × 1.1 kW

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ / 07

СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОД ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОД КОНКРЕТНЫЙ
ПРОЕКТ



SEKLIFT проектирует каждую систему с учетом требований конкретного проекта — от строительных, промышленных и шахтных лифтов до мачтовых рабочих платформ, подвесных платформ и систем доступа к фасадам.

ЛИФТЫ



Под заказ

ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ



Под заказ

ПЛАТФОРМЫ



Под заказ

ПРОЕКТ



**По
требования
м заказчика**

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ / 07

SK-TAP-101

СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОД ПРОЕКТ

ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

ИНЖЕНЕРИЯ ПОД
ПРОЕКТ



ЛИФТЫ



Под заказ

ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ



Под заказ

ПЛАТФОРМЫ



Под заказ

ПРОЕКТ



**По
требования
м заказчика**