




SEKLIFT MACHINE

СИСТЕМИ ЗА ВЕРТИКАЛЕН
ДОСТЪП

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

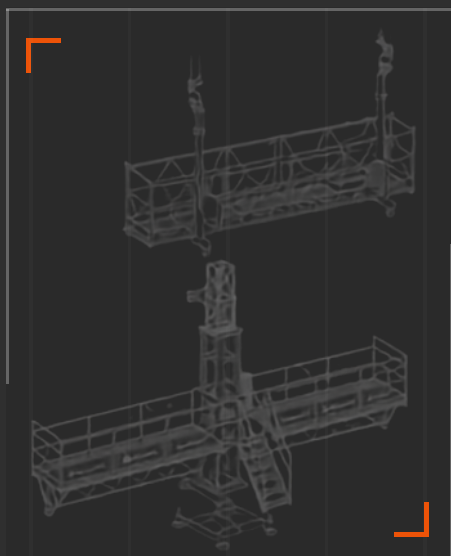

**Строителни подеминици,
товарни асансьори и решения
за вертикален достъп**

ПРОЕКТИРАНО В ТУРЦИЯ

26



НАВИГАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

01 КОРИЦА

02 СЪДЪРЖАНИЕ

03 ЗА НАС И СЕРТИФИКАТИ

04 СТРОИТЕЛНИ ПОДЕМНИЦИ

09 МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

15 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИЯЩИ ПЛАТФОРМИ

17 ИНДУСТРИАЛНИ АСАНСЬОРИ

19 МИННИ ПОДЕМНИЦИ

20 ФАСАДЕН ДОСТЪП И ВМУ

21 СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ

ЗА НАС

SEKLIFT Machine е базиран в Турция производител на системи за вертикален достъп и подемна техника, работещ от 1999 г. Компанията е със седалище в Адана и разработва и произвежда строителни подемници, индустриални асансьори, минни подемници, мачтови работни платформи, висящи платформи и системи за фасаден достъп.

SEKLIFT съчетава инженерен опит, дизайн с фокус върху безопасността и гъвкави производствени възможности, за да предлага надеждни решения за строителни и индустриални приложения. С продукти за местни и международни пазари компанията разширява глобалното си присъствие чрез качествено производство, техническа експертиза и проектни решения, съобразени с нуждите на клиента.



- 01
ПРОИЗВОДСТВО ПО
ПОРЪЧКА
- 02
ИНЖЕНЕРИНГ С
ФОКУС ВЪРХУ
БЕЗОПАСНОСТТА
- 03
НАДЕЖДЕН
СЕРВИЗ
- 04
ЕКСПОРТЕН
КАПАЦИТЕТ
- 05
ПОДДРЪЖКА С
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

СЕРТИФИКАТИ





ИНЖЕНЕРЕН ПРЕГЛЕД

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИК

CAD ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SM-GTP-101

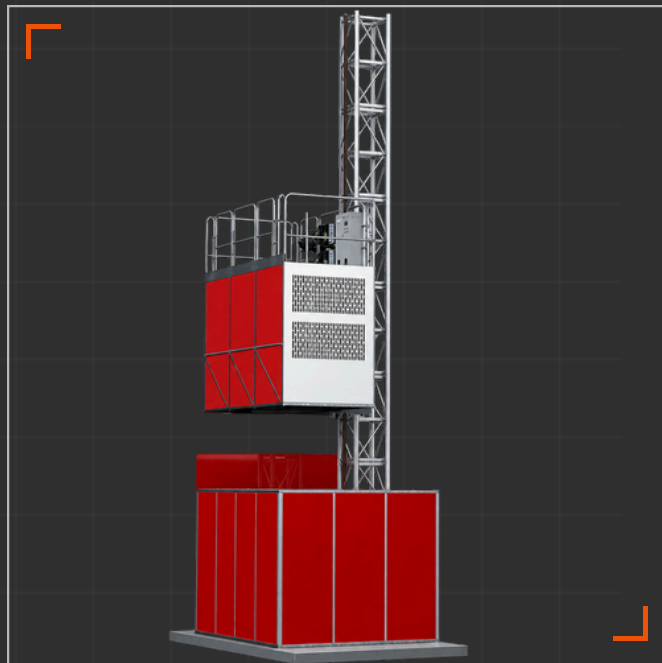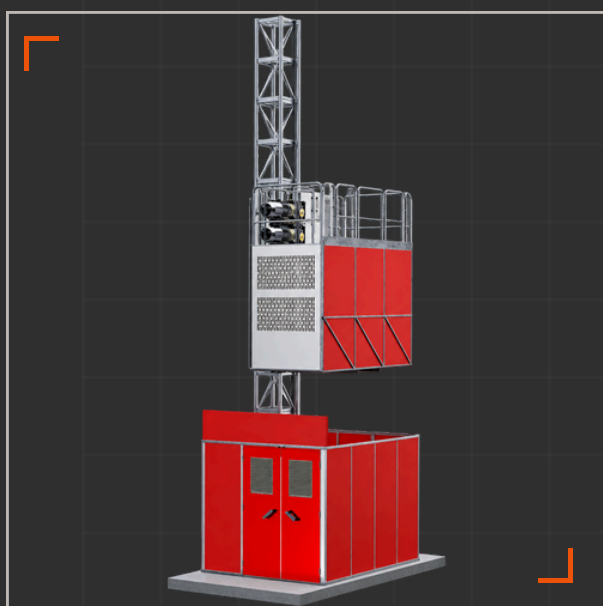



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕРИ НА КАБИНАТА	3000 × 1500 × 2000 mm	ВИСОЧИНА НА МАЧОВИЯ МОДУЛ	1,500 mm
ТЕГЛО НА КАБИНАТА	1,635 kg	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	400 V / 50 Hz
СЕЧЕНИЕ НА МАЧТАТА	550 × 550 mm	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИК

ПРОДУКТ
01-01

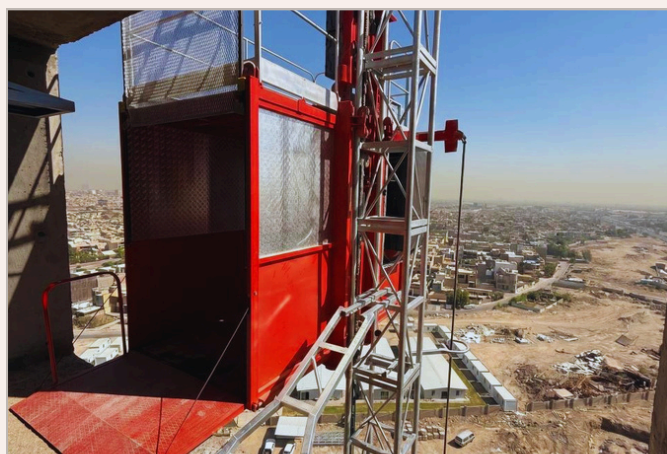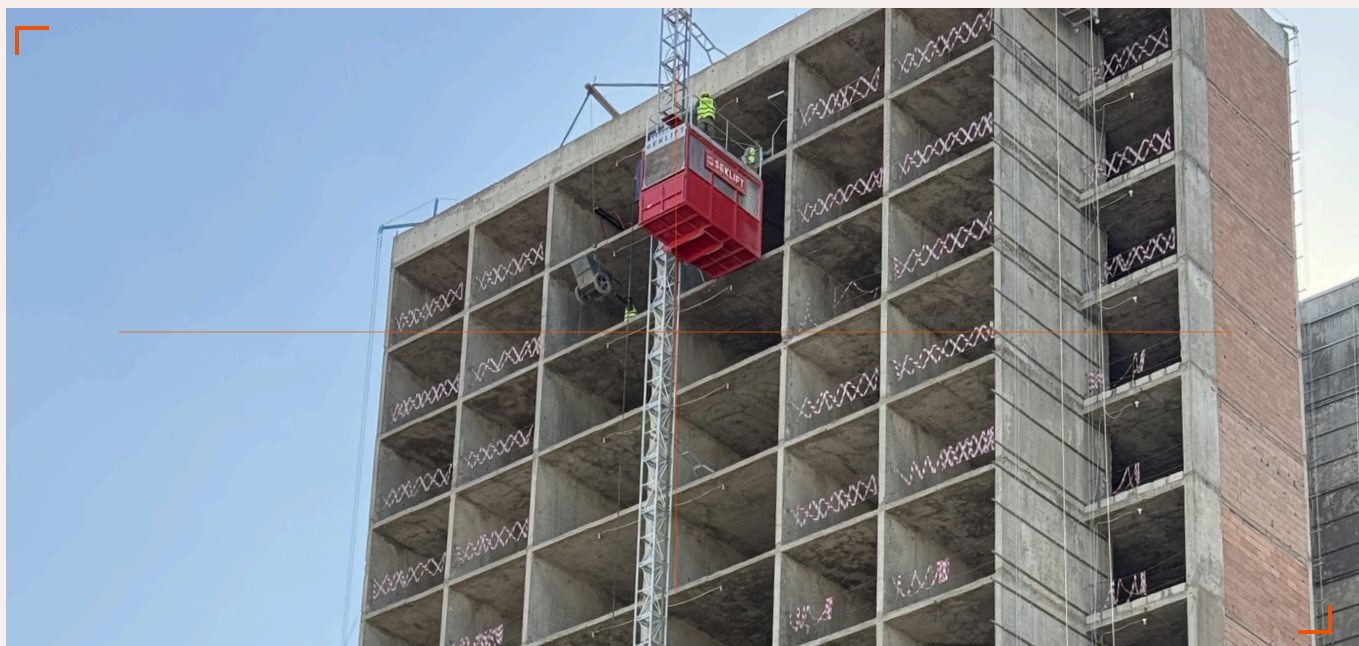

Строителен товаро-пътнически поде́мник с товароподе́мност до 2,500 kg или 24 души, стандартна височина 200 m и три скоростни режима.

**ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ВЕРТИКАЛЕН
ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ.**

ТОВАРОПОДЕМНОСТ



2,500 kg

КАПАЦИТЕТ НА КАБИНАТА



24 души

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА



200 m

СКОРОСТ (M/MIN)



36 / 54 / 90

SM-GTP-101

ПРОДУКТ
01-01

ДВУКАБИНЕН ТОВАРО- ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИК



Двукابينен строителен поде́мник с товароподе́мност до 2,500 kg или 23 души във всяка кабина, стандартна височина 200 m и три скоростни режима.

**ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ВЕРТИКАЛЕН
ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ.**

ТОВАРОПОДЕМНОСТ



2,500 x 2 kg

КАПАЦИТЕТ НА КАБИНАТА



**24 x 2
души**

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА



200 m

СКОРОСТ (M/MIN)





36 / 54 / 90

SM-GTP-103

СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК

SM-GTP-103

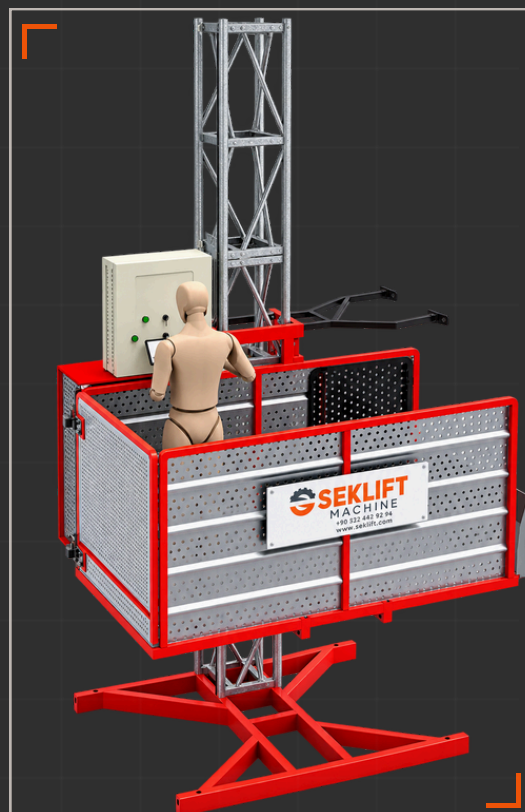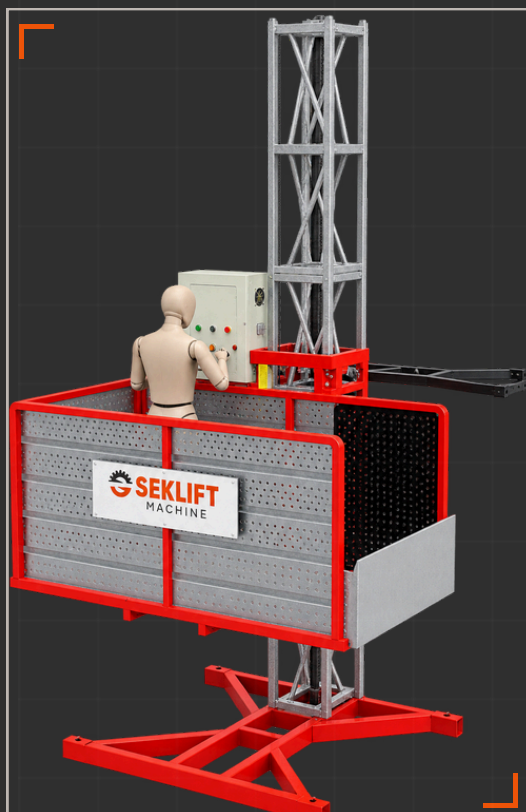

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	1,000 kg	ЗАДВИЖВАНЕ	Два двигателя
СКОРОСТ НА ПОВДИГАНЕ	30 m/min	ПОКРИТИЕ НА МАЧТАТА	Поцинкована
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	200 m	СЕРТИФИКАЦИЯ	СЕ

SM-GTP-103

СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК

Компактен строителен поде́мник с товароподе́мност 1,000 kg, скорост на повдига́не 30 m/min, работна височина 200 m, двойно задви́жване и CE съотве́ствие.

КОМПАКТНО И СЕ-СЪВМЕСТИМО
РЕШЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ.



ТОВАРОПОДЕМНОСТ



1,000 kg

СКОРОСТ НА ПОВДИГАНЕ



30 m/min

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА



200 m

СЕРТИФИКАЦИЯ



CE



103

SM-SK-101

ЕДНОМАЧТОВА РАБОТНА ПЛАТФОРМА

CAD ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЧТОВИ РАБОТНИ
ПЛАТФОРМИ

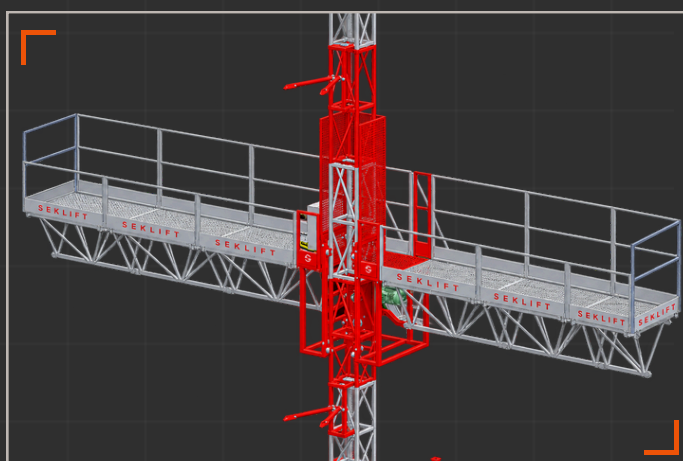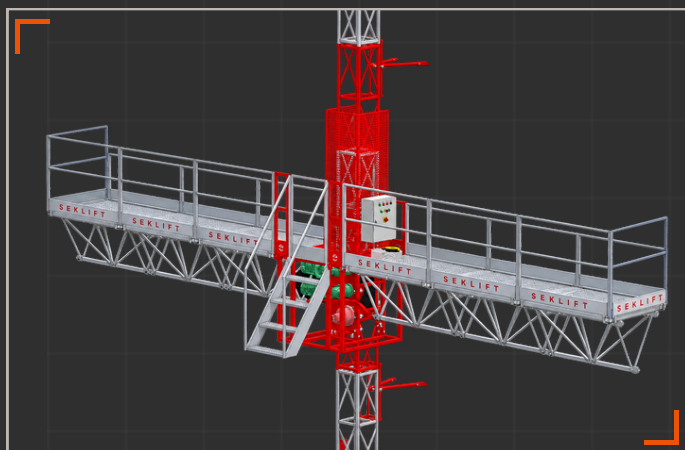

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	2,000 kg	ЗАДВИЖВАЩИ ДВИГАТЕЛИ	2 × 3 kW
ДЪЛЖИНА НА ПЛАТФОРМАТА	4.2-10 m	МАКС. КОНСУМАЦИЯ	8 kVA
СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА	135 m	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	400 V / 50 Hz
ПРОЕКТНА ВИСОЧИНА	до 300 m		

МАЧОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

Мачтови работни платформи

ПРОДУКТ 02 – 01

SM-SK-101

ЕДНОМАЧТОВА ПЛАТФОРМА

ФАСАДЕН ДОСТЪП,
ПРОЕКТИРАН СПОРЕД
ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЕКТА



2,000 kg товароподемност; 4.2–10 m дължина; 135 m стандартна височина.

01

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

2,000 kg

02

ДЪЛЖИНА

4.2–10 m

03

ВИСОЧИНА

135 m

04



ДВИГАТЕЛИ

2 × 3 kW

SM-SK-102

ДВУМАЧТОВА ПЛАТФОРМА

МАЧТОВИ РАБОТНИ
ПЛАТФОРМИ

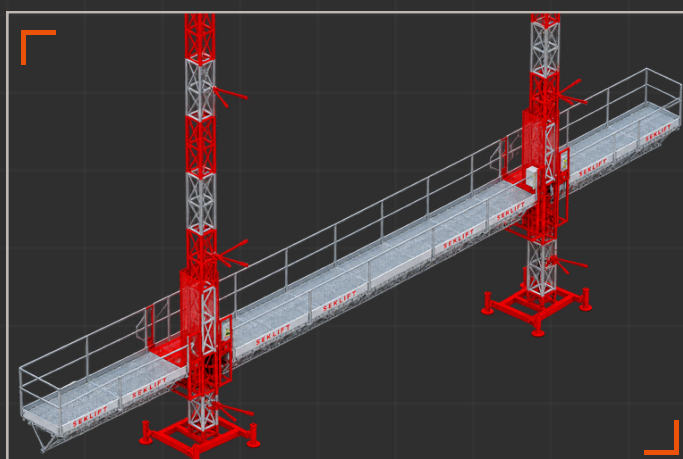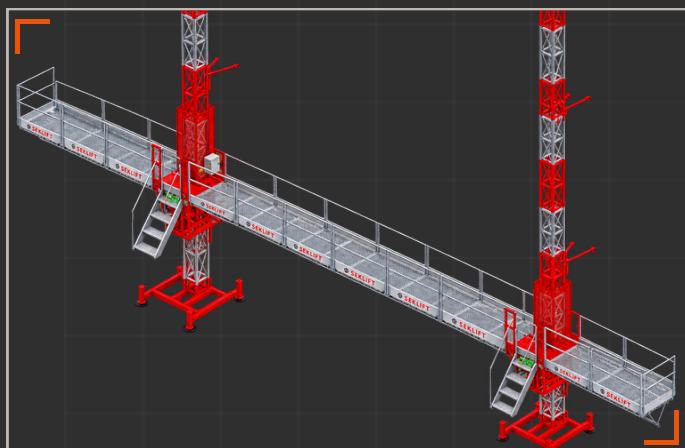

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	до 2,000 kg	ПРЕДПАЗНА СПИРАЧКА	Тип „парашут“
ШИРИНА НА ПЛАТФОРМАТА	до 30 m	ЗАЩИТА ОТ НАКЛОН	Датчик за наклон
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	до 200 m	СЪОТВЕТСТВИЕ	CE / TSE / ISO
ВЕРТИКАЛНА СКОРОСТ	0.14 m/s		

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

Мачтови работни платформи

ПРОДУКТ 02 — 02

SM-SK-102

ДВУМАЧТОВА ПЛАТФОРМА

ШИРОКА РАБОТНА ЗОНА ЗА
ВЗИСКАТЕЛНИ ФАСАДНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ



До 2,000 kg; ширина до 30 m; височина до 200 m;
скорост 0.14 m/s.

01

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

≤ 2,000 kg

02

ШИРИНА

≤ 30 m

03

ВИСОЧИНА

≤ 200 m

04



СКОРОСТ

0.14 m/s

SM-SK-103

CAD И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЧОВИ РАБОТНИ
ПЛАТФОРМИ

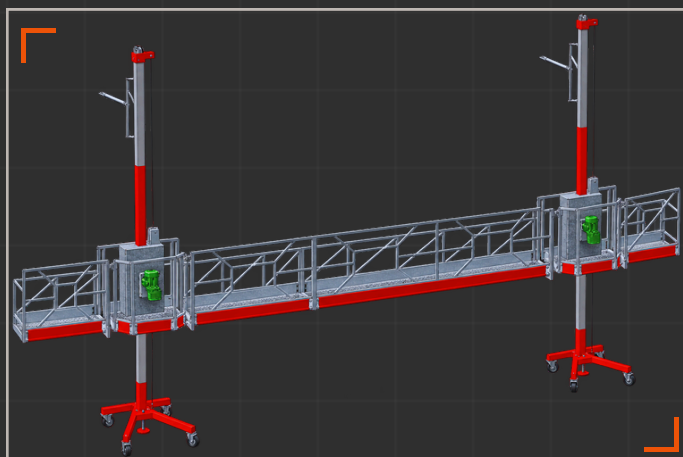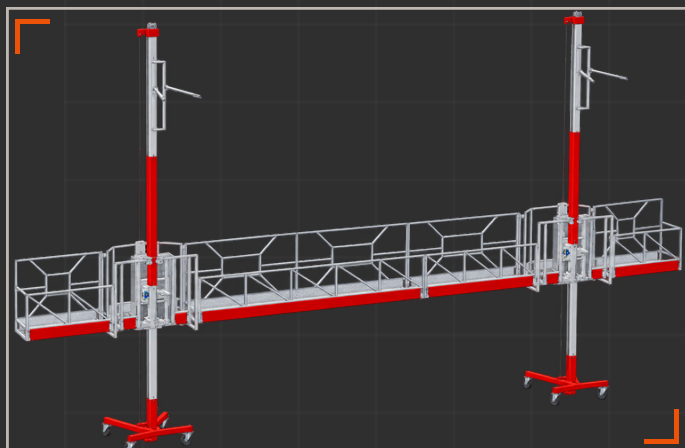

ПРОВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

НОМИНАЛЕН ТОВАР	750 kg при 11,5 m	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	AC 380 V
ДЪЛЖИНА НА ПЛАТФОРМАТА	11.5 m	МОЩНОСТ НА ЗАДВИЖВАНЕТО	3 kW
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	40 m	МОДЕЛНА ГОДИНА	2026
ВЕРТИКАЛНА СКОРОСТ	3.5 m/min		

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

Мачтови работни платформи

ПРОДУКТ 02 – 03

SM-SK-103

ЛЕКА МАЧТОВА ПЛАТФОРМА

КОМПАКТЕН ДОСТЪП ПРИ
СРЕДНИ ВИСОЧИНИ



750 kg при 11,5 m; височина 40 m; скорост 3,5 m/min.

01

ТОВАРОПОДЕМНОСТШИРИНА

**750 kg
при 11,5 m**

02

11.5 m

03

ВИСОЧИНА

40 m

04



СКОРОСТ

3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИСЯЩИ
ПЛАТФОРМИ

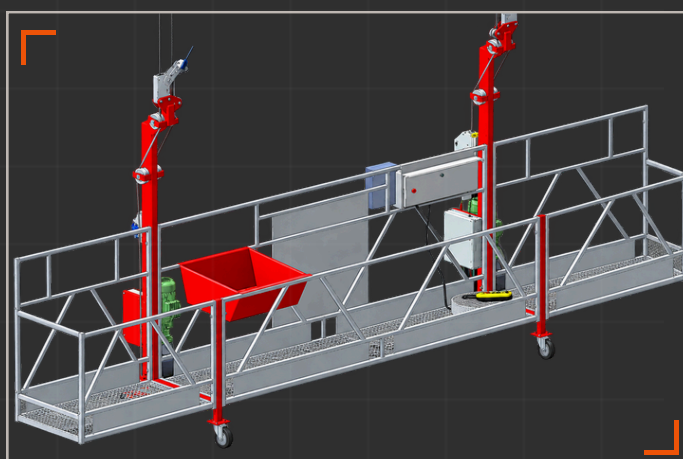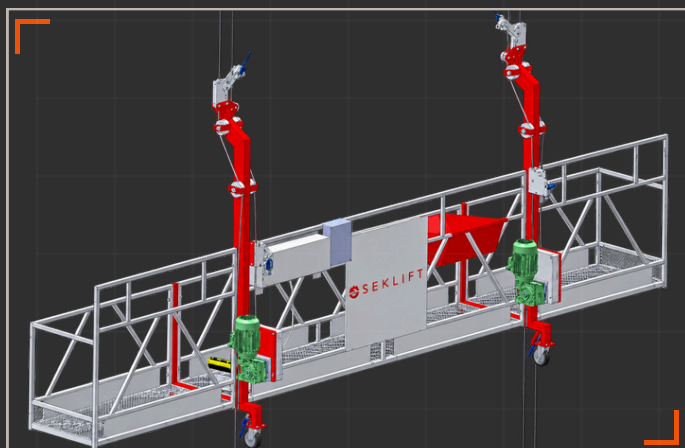

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАДВИЖВАЩИ ДВИГАТЕЛИ	2 × 1.1 kW	СПИРАЧНА СИСТЕМА	Двойна защита
СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА	10 mm / 6×19	ЛИМИТ НА НАКЛОНА	14°
ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ	Около 1 час	ЗАЩИТА	Ограничители / претоварване
УПРАВЛЕНИЕ	Кабелно нагоре / надолу		

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИСЯЩИ ПЛАТФОРМИ

ПРОДУКТ 03 — 01

SM-GAP-101

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВИСЯЩА ПЛАТФОРМА

БЪРЗ МОДУЛЕН ВИСЯЩ ДОСТЪП



500 kg; дължини 1.5–6 m; скорост 0.15 m/s; 2 × 1.1 kW.

01

ТОВАРОПОДЕМНОСТ ДЪЛЖИНИ

500 kg

02

1.5–6 m

03

СКОРОСТ

0.15 m/s

04

ЗАХРАНВАНЕ

380 V

ИНДУСТРИАЛНИ АСАНСЬОРИ

ПРОДУКТ 04 — 01

SM-GTP-102

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР

ИНДУСТРИАЛЕН ДОСТЪП ЗА ТОВАРИ



SEKLIFT проектира индустриални асансьори за надежен постоянен достъп в обекти с тежки експлоатационни условия. Като производител на индустриални асансьори, разработваме всеки асансьор за персонал и товари според височината на движение, разположението на спирките, транспортното натоварване, наличната конструкция и условията на обекта.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ



2,500 kg

КАПАЦИТЕТ НА КАБИНАТА



24 души

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА



200 m

СКОРОСТ (М/МИН)



36 / 54 / 90

ИНДУСТРИАЛНИ АСАНСЬОРИ

SM-GTP-102

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР

ИНДУСТРИАЛЕН ДОСТЪП
ЗА ТОВАРИ



2,500 kg; 24 души; височина 200 m; скорости 36 / 54 / 90 m/min.

01

ТОВАРОПОДЕМНОСТ

2,500 kg

02

ЛИЦА

24

03

ВИСОЧИНА

200 m

04

СКОРОСТ (M/MIN)

36 / 54 / 90

МИННИ ПОДЕМНИЦИ

ПРОДУКТ 05 – 01

SK-MAD-90

МИНЕН ПОДЕМНИК

УСИЛЕНО РЕШЕНИЕ ЗА
ДОСТЪП В МИНИ



SK-MAD-90 предлага товароподемност 2,500 kg, капацитет 24 души, височина на движение 200 m и три скоростни режима.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ



2,500 kg

КАПАЦИТЕТ НА КАБИНАТА



24 души

МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА



200 m

СКОРОСТ (M/MIN)



36 / 54 / 90


ФАСАДЕН ДОСТЪП И ВМУ СИСТЕМИ

ПРОДУКТ 06 – 01

SK-TAP-101

ВИСЯЩА ФАСАДНА ПЛАТФОРМА

СИСТЕМА ЗА ФАСАДЕН ДОСТЪП И ПОДДРЪЖКА

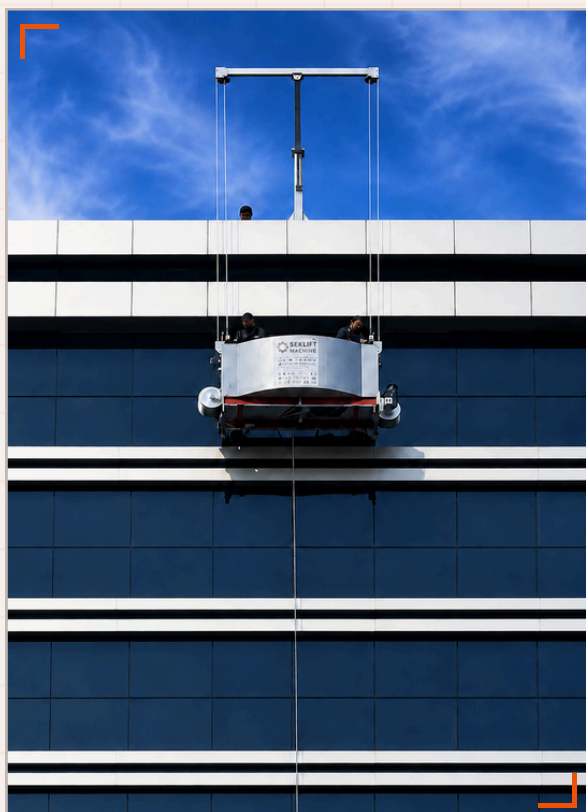

500 kg; платформа 2 m; скорост 0.15 m/s; 2 × 1.1 kW.

01

НОМИНАЛЕН ТОВАР ПЛАТФОРМА

500 kg

02

2 m

03

СКОРОСТ

0.15 m/s

04

ДВИГАТЕЛИ

2 × 1.1 kW

ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПОРЪЧКА

ВЪЗМОЖНОСТИ / 07

СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП ПО ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРНО РЕШЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ



От строителни подемонци и индустриални асансьори до минни подемонци, мачтови работни платформи, висящи платформи и системи за фасаден достъп — SEKLIFT проектира всяка система според специфичните изисквания на проекта.

АСАНСЬОРИ



По проект

ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ



По проект

ПЛАТФОРМИ



По проект

ПРОЕКТ



ПО ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПОРЪЧКА

ВЪЗМОЖНОСТИ / 07

SK-TAP-101

СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП ПО ПРОЕКТ

ПО ПРОЕКТ

ВИСЯЩА ПЛАТФОРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ



АСАНСЬОРИ



По проект

ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ



По проект

ПЛАТФОРМИ



По проект

ПРОЕКТ



ПО ПРОЕКТ