




SEKLIFT MACHINE

أنظمة الوصول الرأسية

كتالوج المنتجات

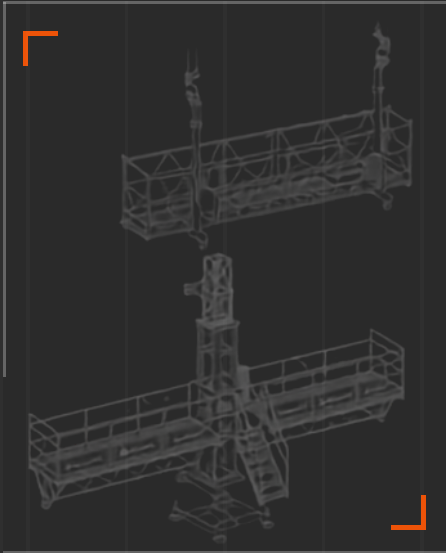

مصاعد مواقع البناء، ومصاعد الأحمال،
وحلول الوصول الرأسية

مصممة هندسيًا في تركيا

26



التنقل

المحتويات

01 الغلاف

02 المحتويات

03 نبذة عن الشركة والشهادات

04 مصاعد مواقع البناء

09 منصات العمل المتسلقة على الصاري

15 المنصات المعلقة الكهربائية

17 المصاعد الصناعية

19 مصاعد المناجم

20 أنظمة الوصول إلى الواجهات و BMU

21 أنظمة الوصول المصممة حسب المشروع

الملف التعريفي للشركة

نبذة عن الشركة

هي شركة مصنعة مقرها تركيا ومتخصصة في أنظمة الوصول SEKLIFT Machine الرأسي والرفع، وتعمل في هذا المجال منذ عام 1999. ومن مقرها في أضنة، تقوم الشركة بتطوير وتصنيع مصاعد مواقع البناء، والمصاعد الصناعية ومصاعد المناجم، ومصاعد العمل المتسلقة على الصاري، والمصاعد المعلقة، وأنظمة الوصول إلى الواجهات.

بين الخبرة الهندسية، والتصميم المرتكز على السلامة، والمرونة في SEKLIFT تجمع التصنيع لتقديم حلول موثوقة لتطبيقات الإنشاء والصناعة. ومع توريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي من خلال جودة التصنيع، والخبرة الفنية، والحلول الهندسية المصممة وفق متطلبات العملاء والمشروعات.



- 01 تصنيع حسب الطلب
- 02 هندسة مرتكزة على السلامة
- 03 خدمات موثوقة
- 04 قدرات تصديرية
- 05 دعم قطع الغيار

الشهادات





استعراض هندسي

مصعد الأفراد والمواد

المواصفات الفنية بنظام CAD

SM-GTP-101

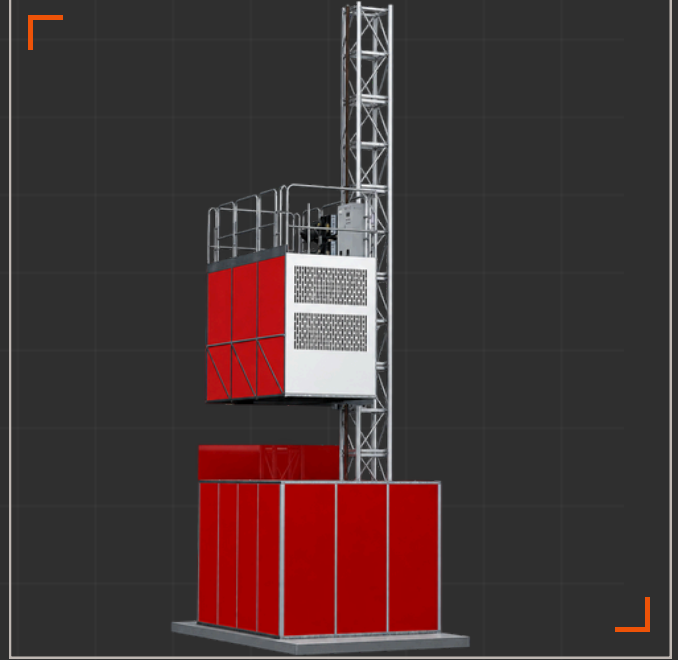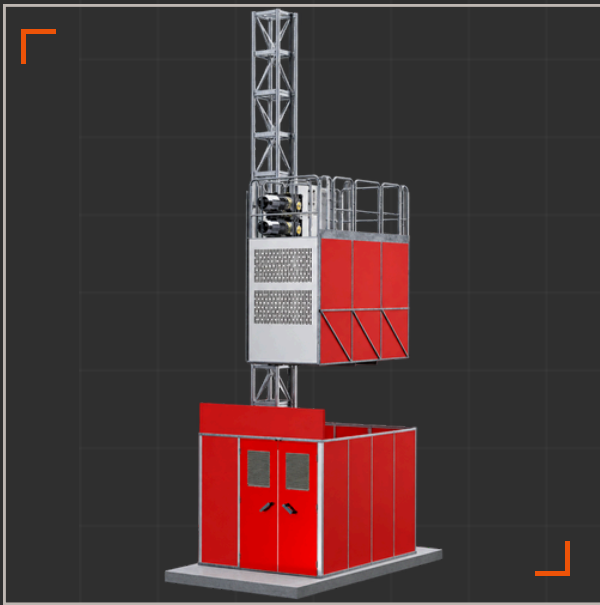

البيانات الفنية

أبعاد الكابينة	3000 × 1500 × 2000 mm	ارتفاع وحدة الصاري	1,500 mm
وزن الكابينة	1,635 kg	مصدر التغذية الكهربائية	400 V / 50 Hz
مقطع الصاري	550 × 550 mm	جهد التحكم	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

المنتج
01-01

مصعد الأفراد والمواد



مصعد مواقع بناء بسعة تحميل تصل إلى
24 أو شخصًا، وبارتفاع قياسي يبلغ 2,500 kg
مع ثلاثة خيارات للسرعة، 200 m.

نقل عالي السعة داخل مواقع البناء.

سعة التحميل



2,500 kg

سعة الكابينة



شخصًا 24

الارتفاع الأقصى



200 m

السرعة (M/MIN)



36 / 54 / 90

SM-GTP-101

المنتج
01-01

مصعد مزدوج للأفراد والمواد



مصعد مواقع بناء مزدوج، بسعة تصل في كل كابينة إلى 2,500 kg أو 23 شخصًا، وبارتفاع قياسي يبلغ 200 m، مع ثلاثة خيارات للسرعة.

نقل عالي السعة داخل مواقع البناء.

سعة التحميل



2,500 x 2 kg

سعة الكابينة



24 x 2
شخصًا

الارتفاع الأقصى



200 m

السرعة (M/MIN)





36 / 54 / 90

SM-GTP-103

مصعد إنشائي للخدمة الخفيفة

SM-GTP-103

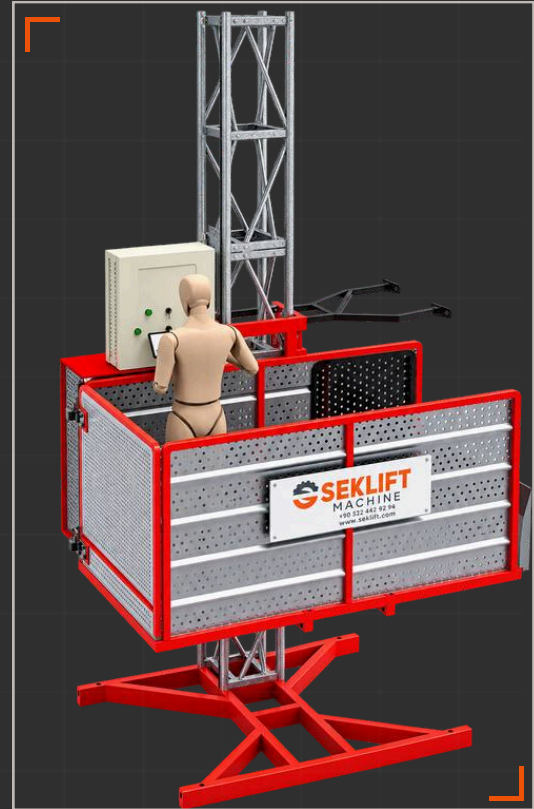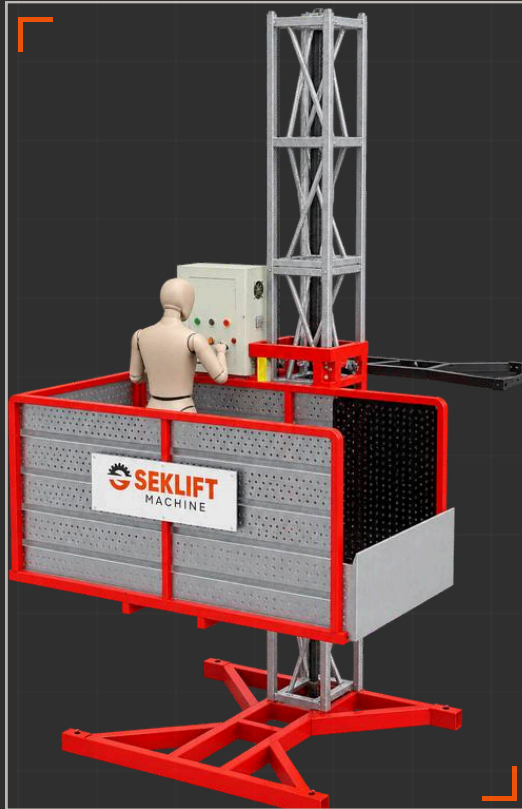

البيانات الفنية

سعة التحميل	1,000 kg	نظام الدفع	محركان
سرعة الرفع	30 m/dk	تشطيب الصاري	مجلفن
الارتفاع الأقصى	200 m	الشهادة	CE

SM-GTP-103

مصعد إنشائي للخدمة الخفيفة

مصعد إنشائي مدمج بسعة تحميل
1,000 kg، سرعة رفع،
30 m/min، وارتفاع تشغيل 200 m،
CE ونظام دفع مزدوج، مع امتثال لمتطلبات

لمواقع CE وصول مدمج ومتوافق مع
البناء.



سعة التحميل



1,000 kg

سرعة الرفع



30 m/dk

الارتفاع الأقصى



200 m

الشهادة



CE


103

SM-SK-101

منصة عمل أحادية الصاري

الفنية مواصفات CAD

منصات العمل المتسلقة على الصاري

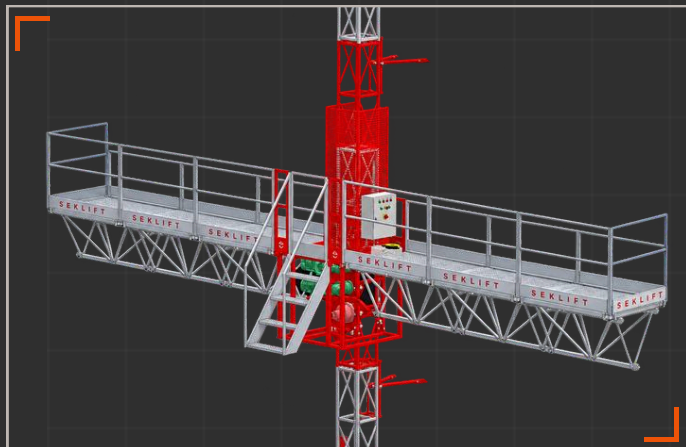

البيانات الفنية

سعة التحميل	2,000 kg	محركات الدفع	2 × 3 kW
طول المنصة	4.2-10 m	الحد الأقصى للاستهلاك	8 kVA
الارتفاع القياسي	135 m	مصدر التغذية الكهربائية	400 V / 50 Hz
ارتفاع المشروع	300 حتى m		

منصات العمل المتسلقة على الصاري

منصات العمل المتسلقة على الصاري

المنتج 02 - 01

SM-SK-101

منصة عمل أحادية الصاري

وصول إلى الواجهات مصمم هندسيًا وفق متطلبات المشروع



منصة عمل أحادية الصاري بسعة تحميل

2,000

وارتفاع تشغيل قياسي، m، وطول منصة 4.2-10 m،

135 m.

01

سعة التحميل

2,000 kg

02

طول المنصة

4.2-10 m

03

الارتفاع
القياسي

135 m

04



محركات الدفع

2 × 3 kW

SM-SK-102

منصة عمل ثنائية الصاري

منصات العمل المتسلقة على الصاري

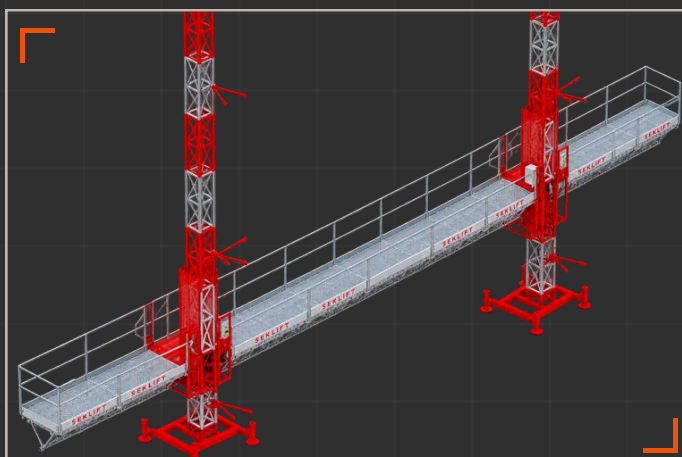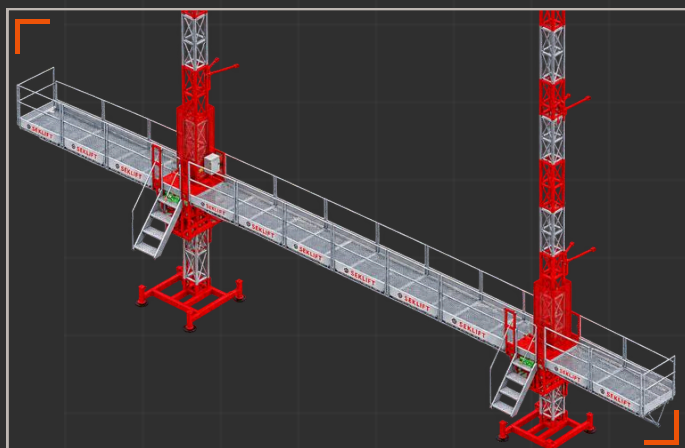

البيانات الفنية

سعة التحميل	2,000 kg حتى	مكبج الأمان	من نوع مانع السقوط
عرض المنصة	30 m حتى	الحماية من الميل	حساس ميل
الارتفاع الأقصى	200 m حتى	المطابقة	CE / TSE / ISO
السرعة الرأسية	0.14 m/s		

منصات العمل المتسلقة على الصاري

منصات العمل المتسلقة على الصاري

المنتج 02 - 02

SM-SK-102

منصة عمل ثنائية الصاري

نطاق وصول واسع للواجهات ذات المتطلبات
العالية

منصة عمل ثنائية الصاري بسعة تحميل تصل إلى
2,000 kg، 30 m وعرض منصة يصل إلى 3 m،
وسرعة حركة رأسية 200 m،
0.14 m/s.

سعة التحميل

≤ 2,000 kg

02

عرض المنصة

≤ 30 m

03

الارتفاع الأقصى

≤ 200 m

04



السرعة الرأسية

0.14 m/s

SM-SK-103

CAD والمواصفات الفنية

منصات العمل المتسلقة على الصاري

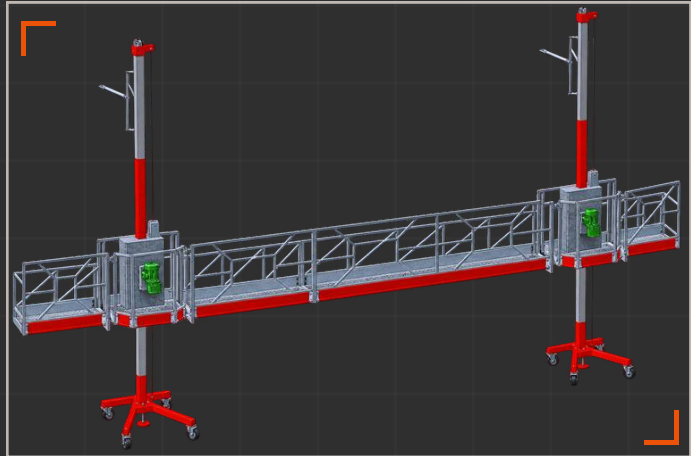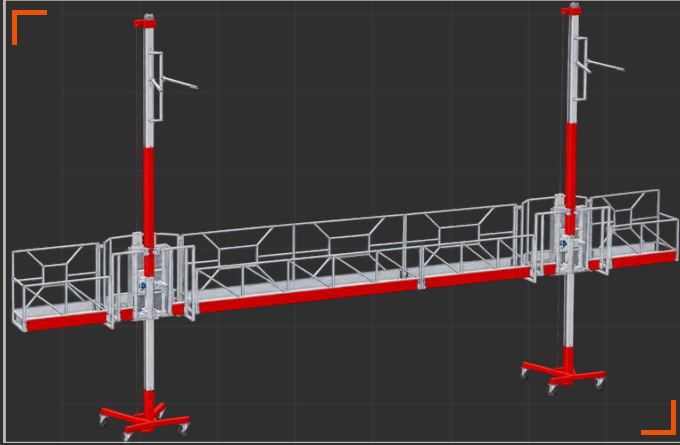

البيانات الفنية الموثقة

الحمولة المقتنة	750 kg عند 11.5 m	مصدر التغذية الكهربائية	AC 380 V
طول المنصة	11.5 m	قدرة الدفع	3 kW
الارتفاع الأقصى	40 m	سنة الموديل	2026
السرعة الرأسية	3.5 m/min		

منصات العمل المتسلقة على الصاري

منصات العمل المتسلقة على الصاري

المنتج 02 - 03

SM-SK-103

منصة صارية للخدمة الخفيفة

وصول مدمج للارتفاعات المتوسطة



منصة صارية للخدمة الخفيفة بسعة تحميل

750

وسرعة رأسية m، وارتفاع أقصى 40 m، عند طول 11.5 m، 3.5 m/min.

01

سعة التحميل

750 kg عند
11.5 m

02

عرض المنصة

11.5 m

03

الارتفاع الأقصى

40 m

04



السرعة الرأسية

3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD والمواصفات الفنية

المنصات المعلقة الكهربائية

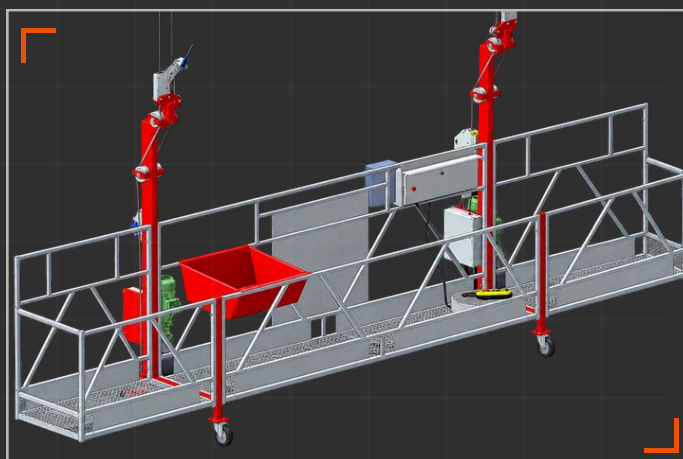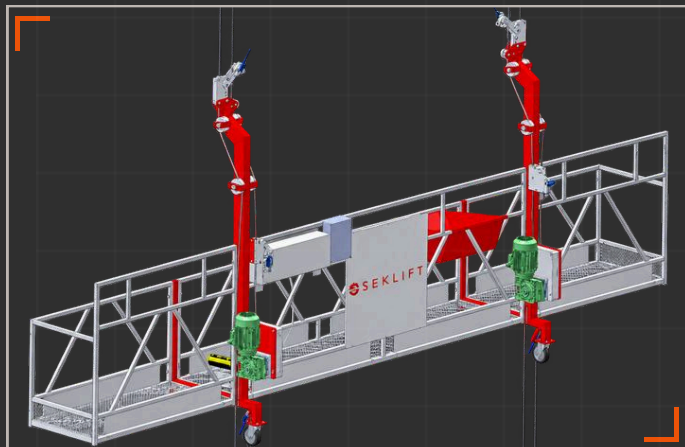

البيانات الفنية

محركات الدفع	2 × 1.1 kW	نظام الكبح	نظام أمان مزدوج
الحبال الفولاذية	10 mm / 6×19	حد الميل	14°
مدة التركيب	حوالي ساعة واحدة	أنظمة الحماية	محددات حركة / حماية من الحمل الزائد
نظام التحكم	تحكم سلكي صعود / نزول		

المنصات المعلقة الكهربائية

المنتج 03 — 01

SM-GAP-101

منصة معلقة كهربائية

نظام وصول معلق سريع ومودولاري



منصة معلقة مودولارية بسعة
500 kg، وبسرعة رفع، ومتوفرة بأربعة خيارات للطول، وبسرعة رفع 0.15 m/s، ومزودة بمحركين بقدرة 1.1 kW لكل منهما.

01

سعة التحميل

500 kg

02

الأطوال المتاحة

1.5–6 m

03

سرعة الرفع

0.15 m/s

04

مصدر التغذية الكهربائية

380 V

المصاعد الصناعية

المنتج 04 — 01

SM-GTP-102

مصعد صناعي للأفراد
والأحمال

وصول صناعي للأحمال



مصاعد صناعية لتوفير وصول دائم وموثوق في المنشآت ذات ظروف التشغيل SEKLIFT تطوّر الصعبة. وبصفتها مُصنَّعًا للمصاعد الصناعية، تُهندس كل مصعد للأفراد والأحمال وفق ارتفاع الحركة، وتوزيع محطات التوقف، ومتطلبات النقل، والهيكل المتاح، وظروف الموقع.

سعة التحميل



2,500 kg

سعة الكابينة



شخصًا 24

الارتفاع الأقصى



200 m

السرعة (M/MIN)



36 / 54 / 90

المصاعد الصناعية

SM-GTP-102

مصعد صناعي للأفراد
والأحمال

وصول صناعي للأحمال



وسعة 24 شخصًا، وارتفاع حركة، kg سعة تحميل 2,500 SM-GTP-102 يوفر 200 m.

مع ثلاثة خيارات للسرعة.

01

سعة التحميل

2,500 kg

02

الأشخاص

24

03

الارتفاع القياسي

200 m

04

السرعة (M/MIN)

36 / 54 / 90


مصاعد المناجم

المنتج 05 - 01

SK-MAD-90

مصعد منجمي للأفراد والمواد

وصول مُعزز لبيئات المناجم

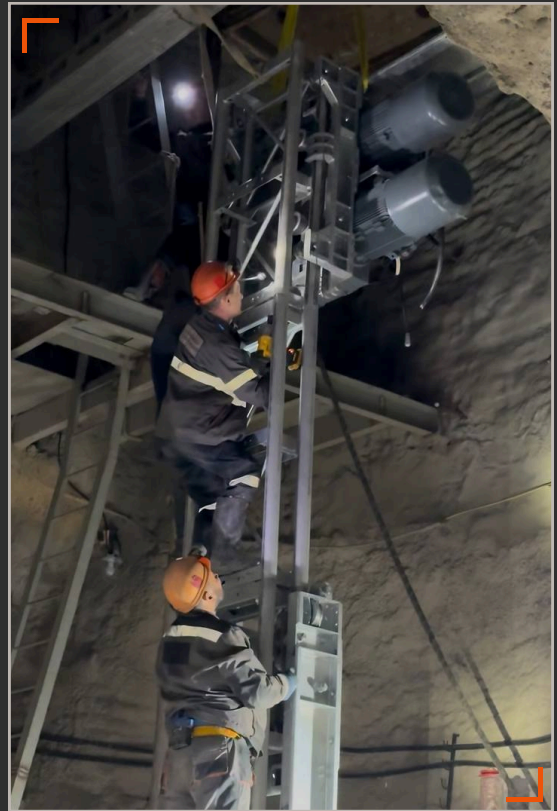

وسعة كابينة 24 شخصًا، وارتفاع حركة، kg سعة تحميل 2,500 SK-MAD-90 يوفر
مع ثلاثة خيارات للسرعة، 200 m.

سعة التحميل



2,500 kg

سعة الكابينة



شخصًا 24

الارتفاع الأقصى



200 m

السرعة (M/MIN)




36 / 54 / 90

BMU أنظمة الوصول إلى الواجهات و

المنتج 06 — 01

SK-TAP-101

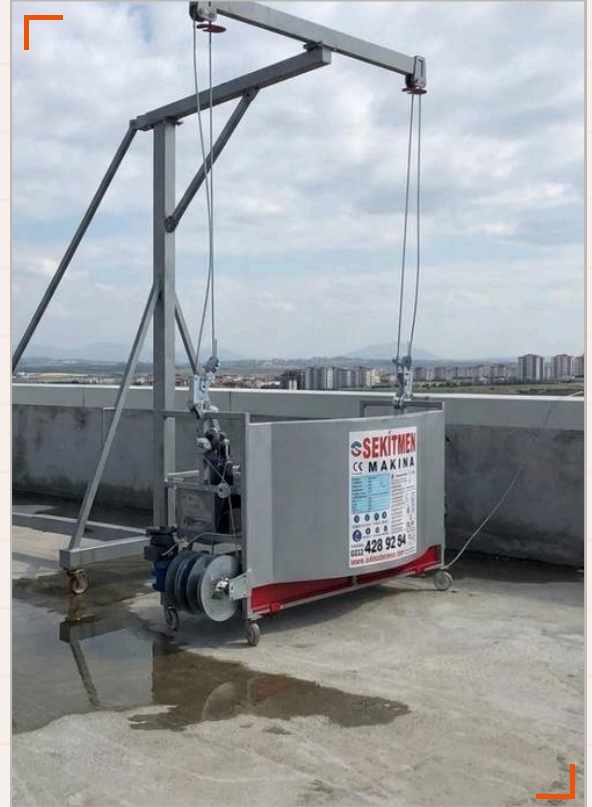منصة معلقة لتنظيف
الواجهاتنظام وصول لأعمال صيانة
الواجهات

حمولة مقننة

وطول منصة 2، 500 kg،

مع محركي دفع بقدرة m/s، وسرعة حركة 0.15 m،

لكل منهما 1.1 kW.

01

الحمولة المقننة

500 kg

02

المنصة

2 m

03

السرعة

0.15 m/s

04

المحركات

2 × 1.1 kW

أنظمة وصول مصممة حسب المشروع

حلول هندسية مصممة خصيصًا
للمشروع



بدءًا من مصاعد مواقع البناء والمصاعد الصناعية ومصاعد المناجم، وصولًا إلى منصات العمل المتسلقة على الصاري، والمنصات المعلقة، وأنظمة الوصول إلى الواجهات، بتصميم كل نظام هندسيًا وفقًا للمتطلبات الخاصة بالمشروع SEKLIFT تقوم.

المصاعد



حسب الطلب

مصاعد الأحمال



حسب الطلب

المنصات



حسب الطلب

المشروع



مصمم وفق
المتطلبات

SK-TAP-101

أنظمة وصول مصممة حسب المشروع

هندسة مخصصة للمشروع

منصة معلقة لتنظيف الواجهات



المساعد



حسب الطلب

مساعد الأحمال



حسب الطلب

المنصات



حسب الطلب

المشروع



مصمم وفق
المتطلبات