




SEKLIFT MACHINE

SISTEMAS DE ACESSO VERTICAL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

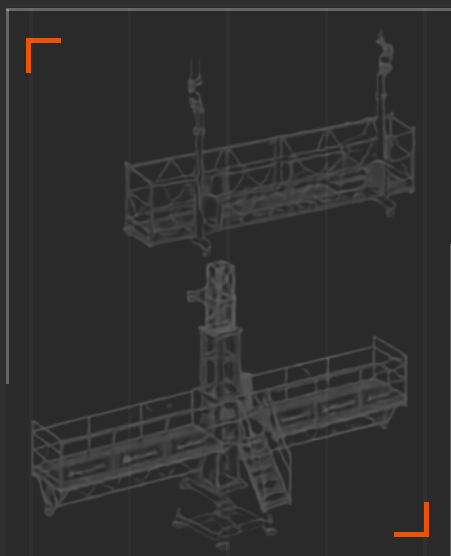

**Elevadores de cremalheira,
elevadores de carga e soluções de
acesso vertical**

PROJETADO NA
TURQUIA

26



NAVEGAÇÃO

ÍNDICE

01 CAPA

02 ÍNDICE

03 SOBRE NÓS E CERTIFICAÇÕES

04 ELEVADORES DE CREMALHEIRA PARA
CONSTRUÇÃO

09 PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

15 PLATAFORMAS SUSPENSAS ELÉTRICAS

17 ELEVADORES INDUSTRIAIS

19 ELEVADORES PARA MINERAÇÃO

20 ACESSO A FACHADAS E BMU

21 SISTEMAS DE ACESSO SOB MEDIDA

PERFIL DA EMPRESA

SOBRE NÓS

A SEKLIFT Machine é uma fabricante de soluções de elevação e acesso vertical sediada na Turquia, em atividade desde 1999. Com sede em Adana, a empresa desenvolve e fabrica elevadores de cremalheira para construção, elevadores industriais e para mineração, plataformas de cremalheira, plataformas suspensas e sistemas de acesso a fachadas. A SEKLIFT combina experiência em engenharia, projeto com foco em segurança e produção flexível para oferecer soluções confiáveis para aplicações na construção civil e na indústria. Com produtos fornecidos aos mercados nacional e internacional, a empresa continua ampliando sua presença global por meio da qualidade de fabricação, competência técnica e soluções de projeto voltadas às necessidades do cliente.



01

FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

02

ENGENHARIA FOCADA NA SEGURANÇA

03

SERVIÇO CONFIÁVEL

04

CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO

05

SUPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

CERTIFICAÇÕES





VISÃO GERAL DE ENGENHARIA

Elevador de cremalheira para pessoas e materiais

SM-GTP-101

Especificações CAD

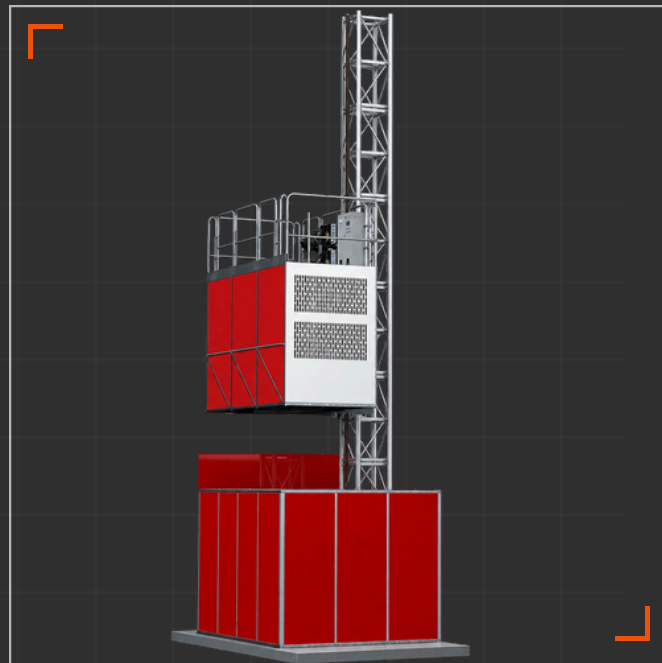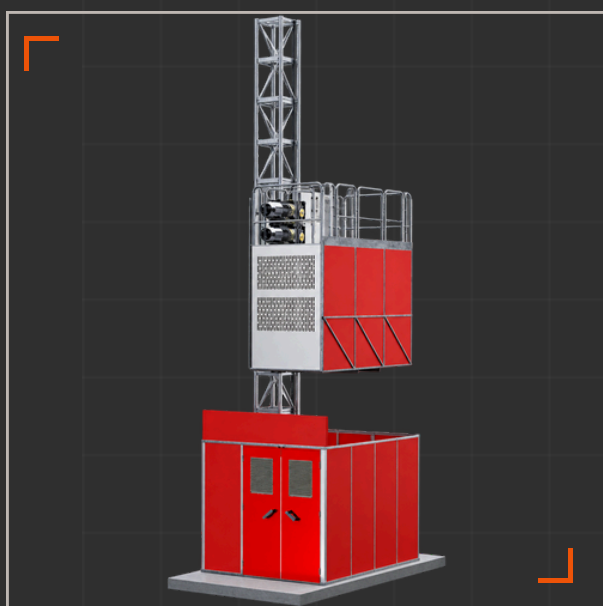



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES DA CABINE	3000 × 1500 × 2000 mm	ALTURA DO MÓDULO DO MASTRO	1500 mm
PESO DA CABINE	1.635 kg	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	400 V / 50 Hz
SEÇÃO DO MASTRO	550 × 550 mm	TENSÃO DE CONTROLE	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

PRODUTO 01-01

ELEVADOR DE CREMALHEIRA PARA PESSOAS E MATERIAIS

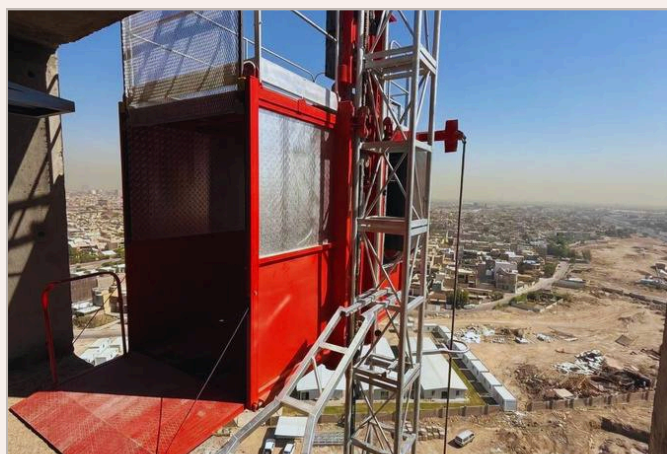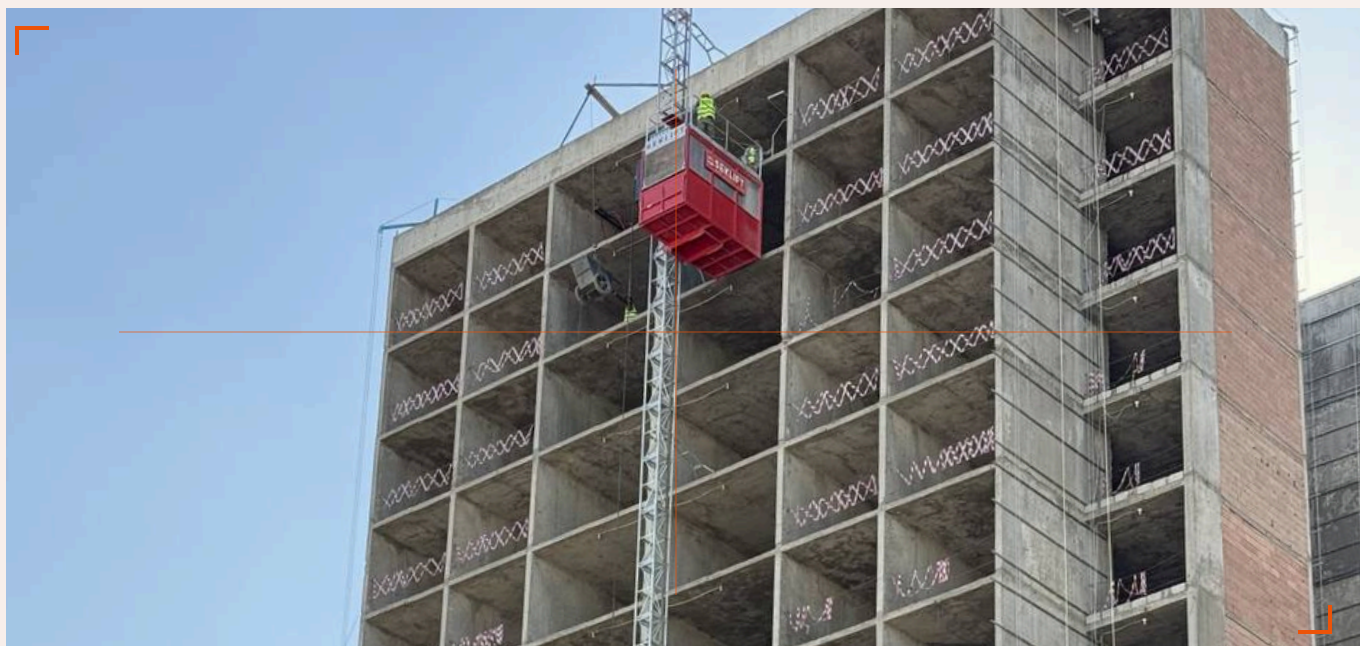

Elevador de cremalheira para até 2.500 kg ou 23 pessoas, com altura padrão de 200 m e três opções de velocidade.



TRANSPORTE VERTICAL DE ALTA CAPACIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS.

CAPACIDADE DE CARGA



2.500 kg

CAPACIDADE DA CABINE



23 pessoas

ALTURA MÁXIMA



200 m

VELOCIDADE (M/MIN)



36 / 54 / 90

SM-GTP-101

PRODUTO 01-01

ELEVADOR DUPLO DE CREMALHEIRA PARA PESSOAS E MATERIAIS



Elevador de cremalheira de cabine dupla para até 2.500 kg × 2 ou 23 pessoas × 2, com altura padrão de 200 m e três opções de velocidade.

TRANSPORTE VERTICAL DE ALTA CAPACIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS.

CAPACIDADE DE CARGA

**2.500 × 2 kg**

CAPACIDADE DA CABINE

**23 × 2 pessoas**

ALTURA MÁXIMA

**200 m**

VELOCIDADE (M/MIN)

**36 / 54 / 90**



SM-GTP-103

Elevador de cremalheira

Especificações CAD

compacto

SM-GTP-103

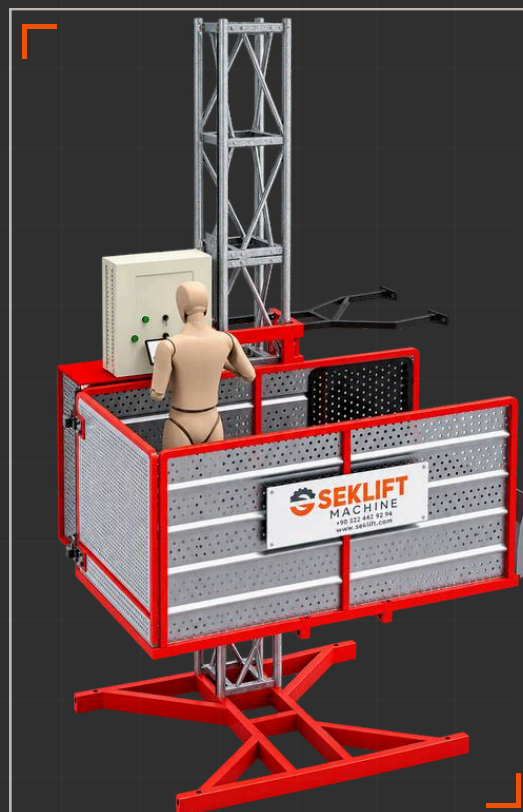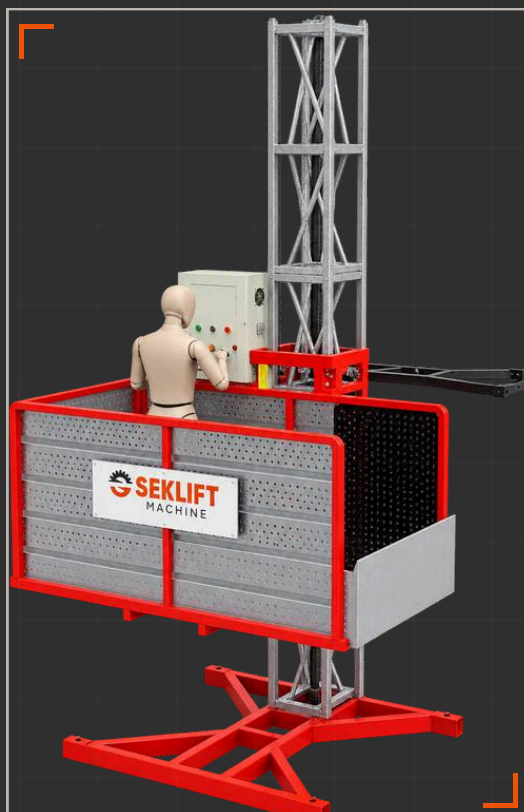

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DE CARGA	1.000 kg	ACIONAMENTO	Motor duplo
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO	30 m/min	ACABAMENTO DO MASTRO	Galvanizado
ALTURA MÁXIMA	200 m	CERTIFICAÇÃO	CE

SM-GTP-103

ELEVADOR DE CREMALHEIRA COMPACTO

Elevador de cremalheira compacto de 1.000 kg, com velocidade de 30 m/min, altura de 200 m, acionamento duplo e conformidade CE.

ACESSO COMPACTO PARA CANTEIROS DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM A CE.



CAPACIDADE DE CARGA



1.000 kg

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO



30 m/min

ALTURA MÁXIMA



200 m

CERTIFICAÇÃO



CE


103

SM-SK-101

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO SIMPLES

Especificações CAD

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

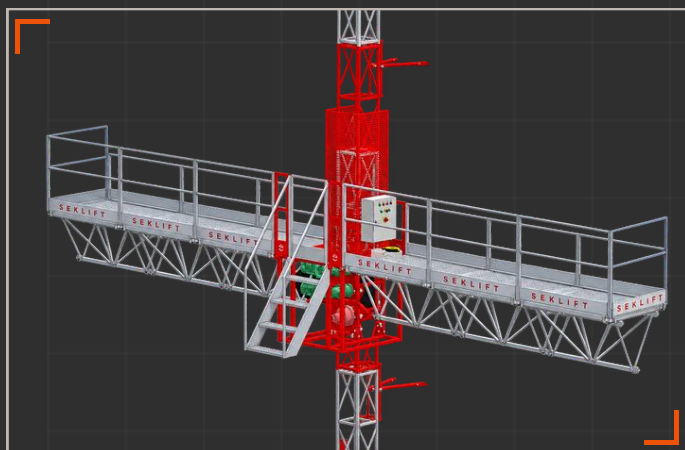

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DE CARGA	2.000 kg	MOTORES DE ACIONAMENTO	2 × 3 kW
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	4,2–10 m	CONSUMO MÁXIMO	8 kVA
ALTURA PADRÃO	135 m	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	400 V / 50 Hz
ALTURA DE PROJETO	Até 300 m		

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

PRODUTO 02-01

SM-SK-101

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO SIMPLES

ACESSO À FACHADA
DESENVOLVIDO PARA CADA
PROJETO.



Plataforma de cremalheira com mastro simples:
carga de 2.000 kg, comprimento de 4,2–10 m e
altura padrão de 135 m.

01

CAPACIDADE DE CARGA

2.000 kg

02

COMPRIMENTO DA PLATAFORMA

4,2–10 m

03

ALTURA PADRÃO

135 m

04

MOTORES
ACIONAMENTO

2 × 3 kW



SM-SK-102

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA

— MASTRO DUPLO

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

Especificações CAD

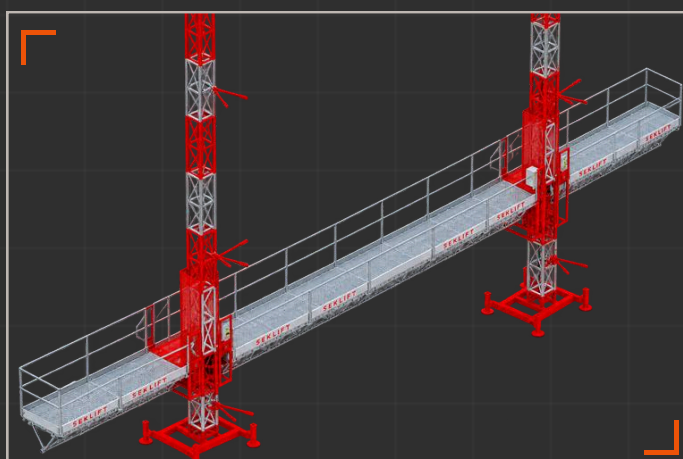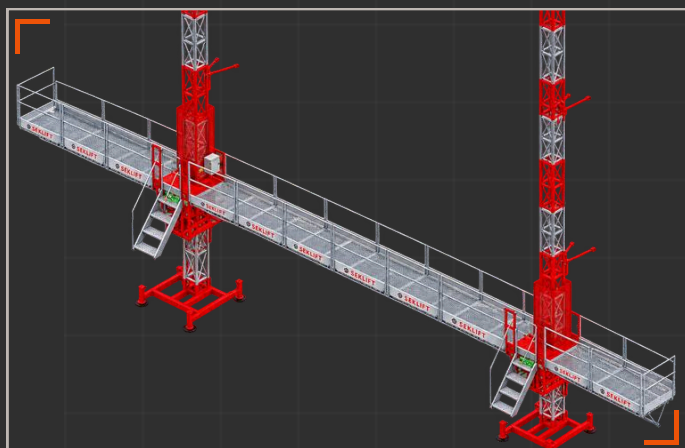

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DE CARGA	Até 2.000 kg	FREIO DE SEGURANÇA	Tipo paraquedas
LARGURA DA PLATAFORMA	Até 30 m	PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO	Sensor de inclinação
ALTURA MÁXIMA	Até 200 m	CONFORMIDADE	CE / TSE / ISO
VELOCIDADE VERTICAL	0,14 m/s		

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

PRODUTO 02—02

SM-SK-102

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO DUPLO

AMPLA ÁREA DE TRABALHO
PARA FACHADAS EXIGENTES.



Plataforma de cremalheira com mastro duplo para até 2.000 kg, 30 m de largura, 200 m de altura e velocidade de 0,14 m/s.

01

CAPACIDADE DE CARGA

≤ 2.000 kg

02

LARGURA DA PLATAFORMA

≤ 30 m

03

ALTURA MÁXIMA

≤ 200 m

04



VELOCIDADE VERTICAL

0,14 m/s

SM-SK-103

CAD E ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

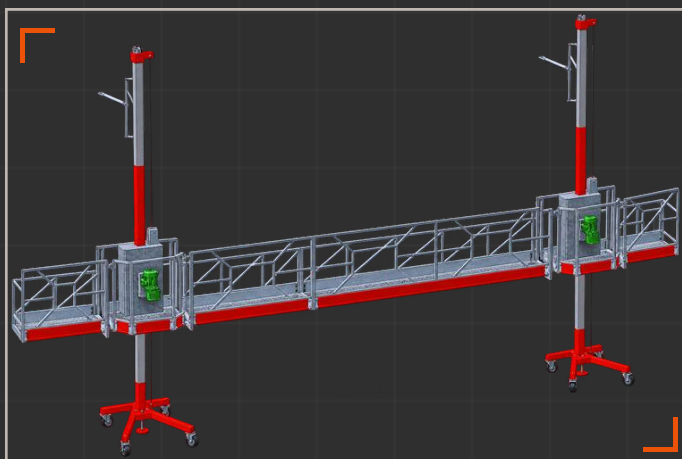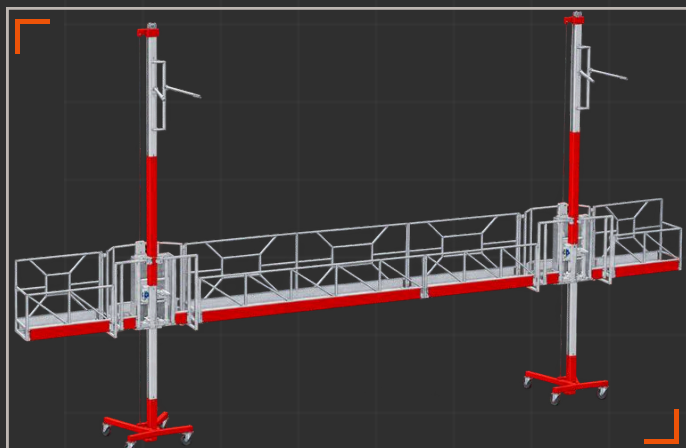

CARGA NOMINAL	750 kg a 11,5 m	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	AC 380 V
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	11,5 m	POTÊNCIA DE ACIONAMENTO	3 kW
ALTURA MÁXIMA	40 m	ANO DO MODELO	2026
VELOCIDADE VERTICAL	3,5 m/min		

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

PRODUTO 02-03

SM-SK-103

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA COMPACTA

ACESSO COMPACTO PARA ALTURAS INTERMEDIÁRIAS.



Plataforma de cremalheira compacta com 750 kg a 11,5 m, altura de 40 m e velocidade de 3,5 m/min.

01

CAPACIDADE DE CARGA

**750 kg a
11,5 m**

02

CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA

11,5 m

03

ALTURA MÁXIMA

40 m

04



VELOCIDADE VERTICAL

3,5 m/min

SM-GAP-101

CAD E ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMAS SUSPENSAS
ELÉTRICAS

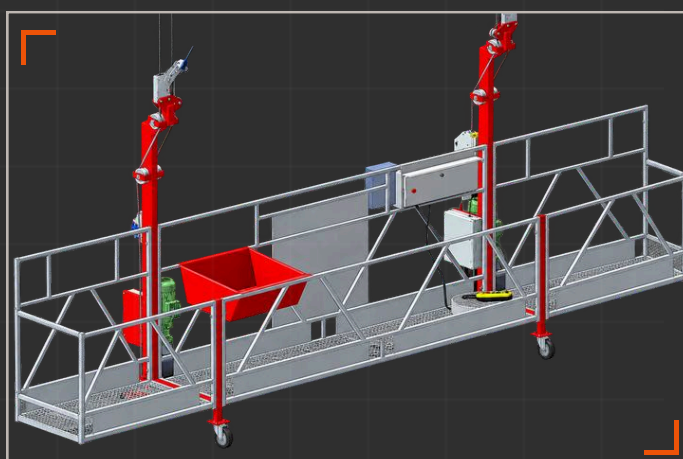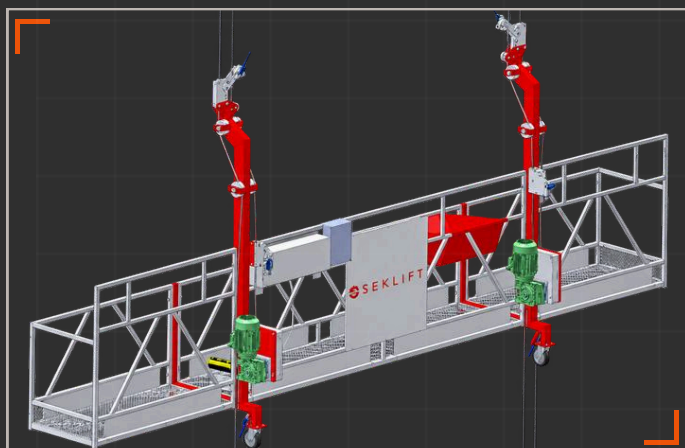

DADOS TÉCNICOS VERIFICADOS

MOTORES DE ACIONAMENTO	2 × 1,1 kW	FRENAGEM	Sistema duplo de segurança
CABOS DE AÇO	10 mm / 6×19	LIMITE DE INCLINAÇÃO	14°
TEMPO DE MONTAGEM	Aprox. 1 hora	PROTEÇÃO	Fim de curso / proteção contra sobrecarga
CONTROLE	Comando com fio: subir / descer		

PLATAFORMAS SUSPENSAS ELÉTRICAS

PRODUTO 03-01

SM-GAP-101

PLATAFORMA SUSPENSA ELÉTRICA

ACESSO SUSPENSO MODULAR RÁPIDO.



Plataforma suspensa modular de 500 kg, com quatro opções de comprimento, velocidade de 0,15 m/s e dois motores de 1,1 kW.

01

CAPACIDADE DE CARGA

500 kg

02

COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS

1,5–6 m

03

VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO

0,15 m/s

04

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

380 V

ELEVADORES INDUSTRIAIS

PRODUTO 04-01

SM-GTP-102

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA E PASSAGEIROS

ACESSO INDUSTRIAL PARA
CARGAS.

A SEKLIFT projeta elevadores industriais para oferecer acesso permanente e confiável em instalações exigentes. Como fabricante de elevadores industriais, desenvolvemos cada elevador de carga e passageiros de acordo com a altura de percurso, disposição das paradas, regime de transporte, estrutura disponível e condições do local.

CAPACIDADE DE CARGA

**2.500 kg**

CAPACIDADE DA CABINE

**23 pessoas**

ALTURA MÁXIMA

**200 m**

VELOCIDADE (M/MIN)


**36 / 54 / 90**

ELEVADORES INDUSTRIAIS

SM-GTP-102

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA E PASSAGEIROS

ACESSO INDUSTRIAL PARA
CARGAS.

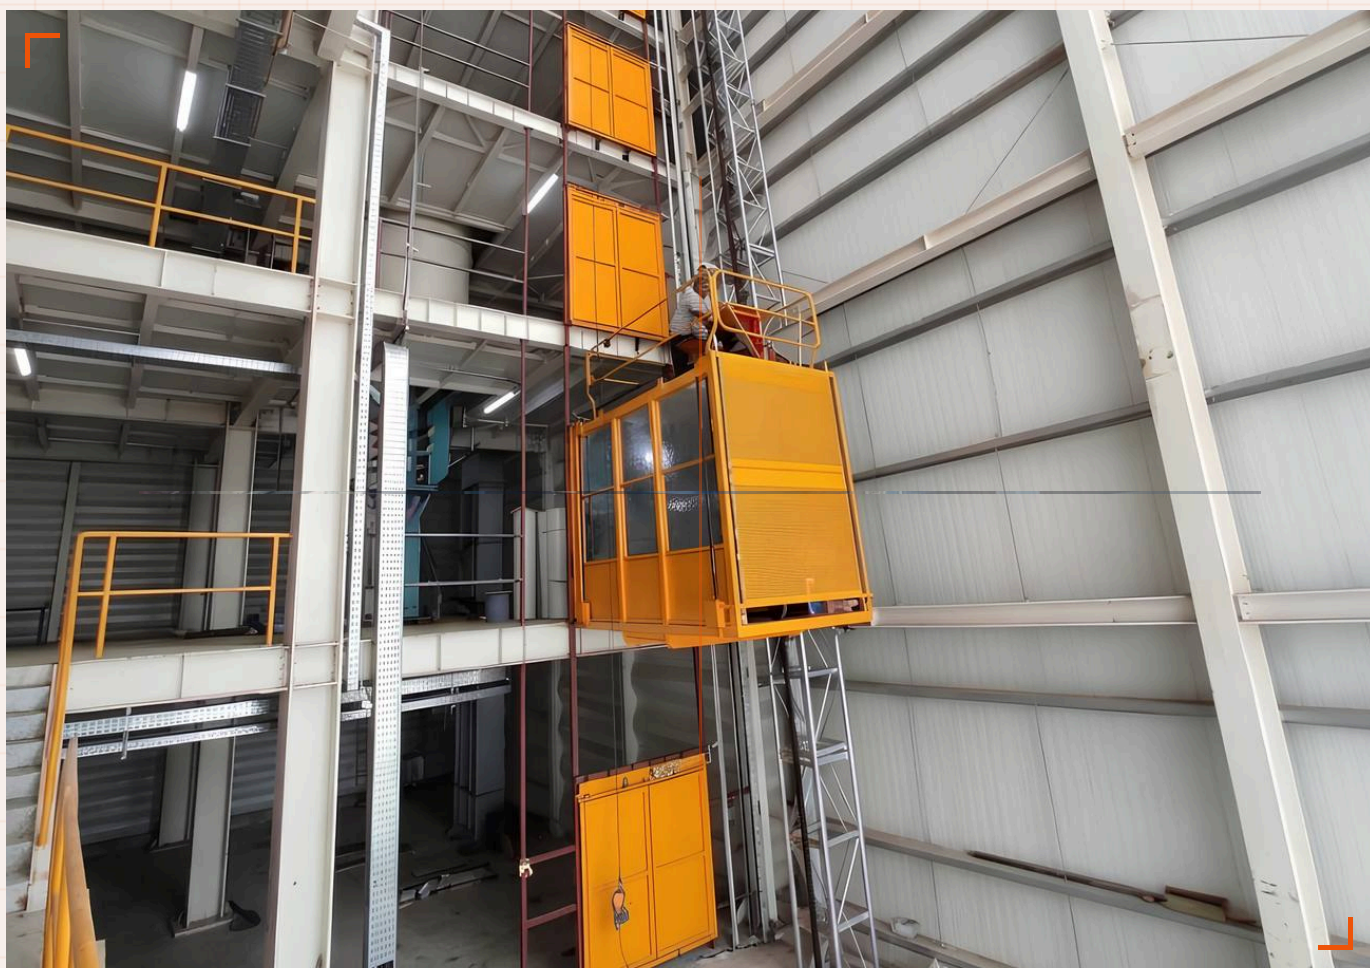

SM-GTP-102: 2.500 kg, 23 passageiros, percurso de 200 m e três velocidades selecionáveis.

01

CAPACIDADE DE CARGA

2.500 kg

02

PASSAGEIROS

23

03

ALTURA PADRÃO

200 m

04

VELOCIDADE (M/MIN)

36 / 54 / 90


ELEVADORES PARA MINERAÇÃO

PRODUTO 05-01

SK-MAD-90

ELEVADOR PARA MINERAÇÃO — PESSOAS E MATERIAIS

ACESSO REFORÇADO PARA OPERAÇÕES DE MINERAÇÃO.

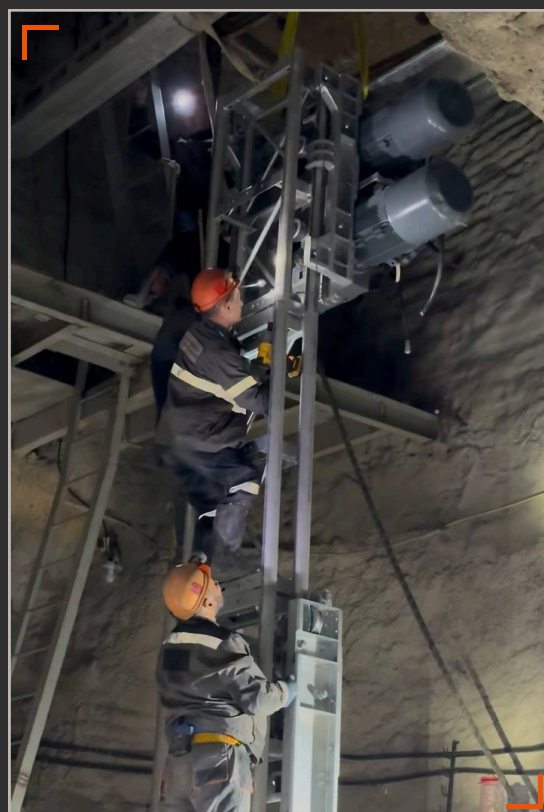

SK-MAD-90: acesso para pessoas, ferramentas e materiais em mineração.

Carga, pessoas, velocidade, percurso e alimentação dependem da análise do projeto.

Interfaces, ancoragem e conformidade devem ser confirmadas para a configuração ofertada.

Não se presume adequação ATEX, uso como saída de emergência ou içamento de produção.

CAPACIDADE DE CARGA 

Sob análise

CAPACIDADE DA CABINE 

Sob análise

ALTURA MÁXIMA 

Sob análise

VELOCIDADE (M/MIN) 

Sob análise



ACESSO A FACHADAS E BMU

PRODUTO 06-01

SK-TAP-101

PLATAFORMA SUSPensa PARA LIMPEZA DE FACHADAS

ACESSO PARA MANUTENÇÃO
DE FACHADAS.

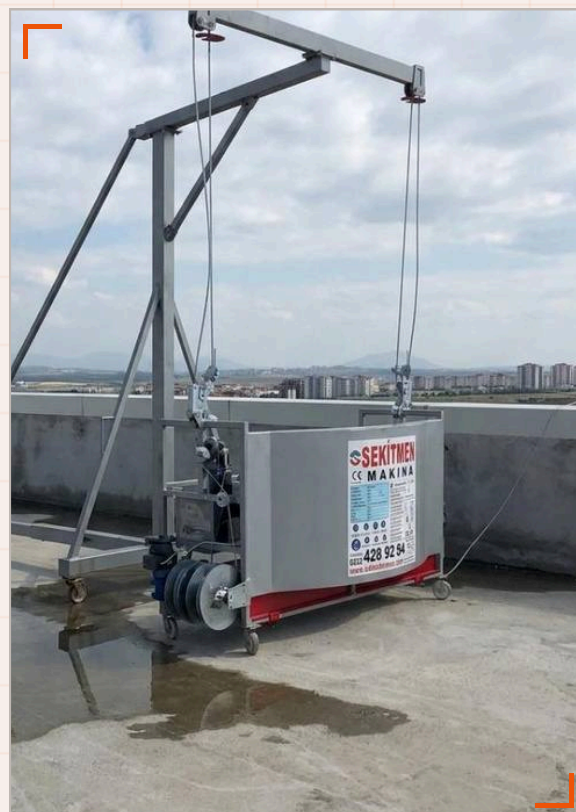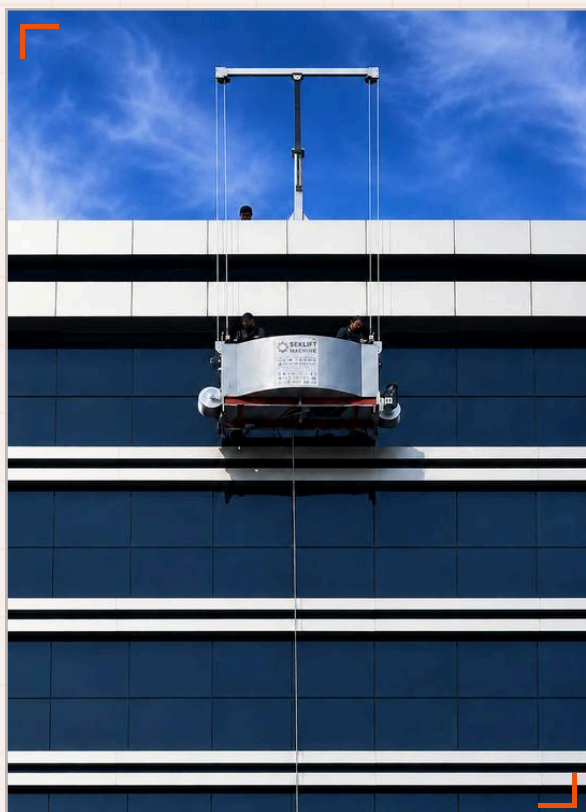

500 kg, plataforma de 2 m, velocidade de 0,15 m/s e dois acionamentos de 1,1 kW.

01

CARGA NOMINAL

500 kg

02

PLATAFORMA

Plataforma

2 m

03

VELOCIDADE

0,15 m/s

04

MOTORES

2 x 1,1 kW

ENGENHARIA SOB MEDIDA

CAPACIDADE / 07

SISTEMAS DE ACESSO SOB MEDIDA

PROJETADO SOB MEDIDA
PARA CADA PROJETO.



De elevadores de cremalheira e elevadores industriais ou para mineração a plataformas de cremalheira, plataformas suspensas e sistemas de acesso a fachadas, a SEKLIFT projeta cada sistema de acordo com as necessidades do projeto.

ELEVADORES



Sob medida

ELEVADORES DE CARGA



Sob medida

PLATAFORMAS



Sob medida

PROJETO



Sob medida

ENGENHARIA SOB MEDIDA

CAPACIDADE / 07

CONFIGURAÇÃO SOB MEDIDA

SISTEMAS DE ACESSO SOB MEDIDA

PROJETADO SOB MEDIDA
PARA CADA PROJETO.



ELEVADORES



Sob medida

ELEVADORES DE CARGA



Sob medida

PLATAFORMAS



Sob medida

PROJETO



Sob medida