




SEKLIFT MACHINE

DIKEY ERİŞİM SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

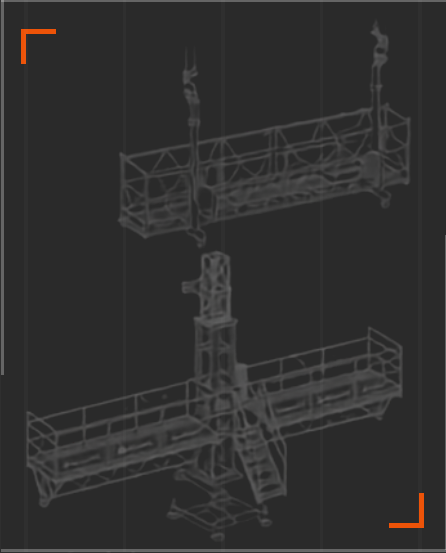

İnşaat Asansörleri, Yük Asansörleri
ve Dikey Erişim Çözümleri

TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİK

26



NAVIGATION

İÇİNDEKİLER

01 KAPAK

02 İÇİNDEKİLER

03 HAKKIMIZDA VE SERTİFİKALAR

04 İNŞAAT ASANSÖRLERİ

09 MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI

15 ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORMLAR

17 ENDÜSTRİYEL ASANSÖRLER

19 MADEN ASANSÖRLERİ

20 CEPHE ERİŞİMİ VE BMU

21 PROJEYE ÖZEL ERİŞİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL PROFİL

HAKKIMIZDA

SEKLIFT Machine, 1999 yılından bu yana faaliyet gösteren, Türkiye merkezli bir dikey erişim ve kaldırma sistemleri üreticisidir. Adana merkezli şirket; inşaat asansörleri, endüstriyel ve maden asansörleri, mast tırmanır çalışma platformları, asılı platformlar ve cephe erişim sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir.

SEKLIFT; mühendislik deneyimini, güvenlik odaklı tasarım anlayışını ve esnek üretim kabiliyetini bir araya getirerek inşaat ve endüstriyel uygulamalar için güvenilir çözümler sunar. Hem yurt içi hem de uluslararası pazarlara ürün tedarik eden şirket, kaliteli üretim, teknik uzmanlık ve müşteri odaklı proje çözümleri sayesinde küresel varlığını sürekli olarak genişletmektedir.

01
ÖZEL ÜRETİM02
GÜVENLİK ODAKLI
MÜHENDİSLİK03
GÜVENİLİR
SERVİS04
İHRACAT
YETKİNLİĞİ05
YEDEK PARÇA
DESTEĞİ

SERTİFİKALAR





MÜHENDİSLİK SUNUMU

YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

CAD Teknik Özellikleri

SM-GTP-101

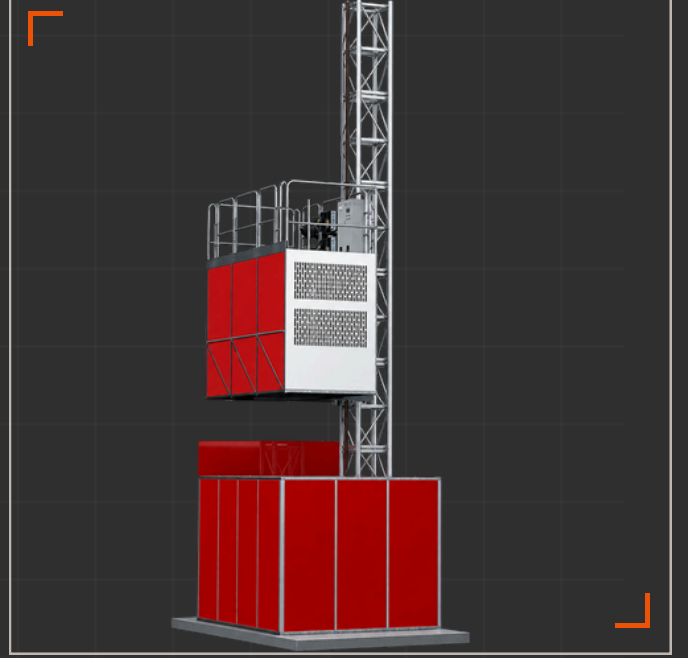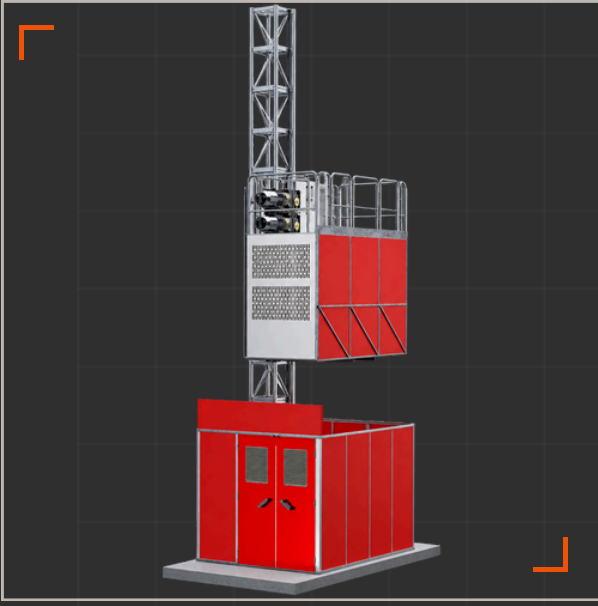

TEKNİK VERİLER

KABIN ÖLÇÜLERİ	3000 × 1500 × 2000 mm	MAST MODÜL YÜKSEKLİĞİ	1,500 mm
KABIN AĞIRLIĞI	1,635 kg	GÜÇ BESLEMESİ	400 V / 50 Hz
MAST KESİTİ	550 × 550 mm	KONTROL GERİLİMİ	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

Yük ve Personel Asansörü

ÜRÜN
01—01

2.500 kg veya 24 kişiye kadar taşıma; 200 m standart yükseklik ve üç hız seçeneği sunan inşaat asansörü.

YÜKSEK KAPASİTELİ ŞANTIYE TAŞIMACILIĞI.

YÜK KAPASİTESİ

**2,500 kg**

KABIN KAPASİTESİ

**24 Kişi**

MAKSİMUM YÜKSEKLİK

**200 m**

HIZ (M/DAK)

**36 / 54 / 90**

SM-GTP-101

ÜRÜN
01-01

ÇİFT KABİNLİ YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ



Her bir kabinde 2.500 kg veya 23 kişiye kadar taşıma kapasitesi sunan çift kabinli inşaat asansörü; 200 m standart yükseklik ve üç farklı hız seçeneğine sahiptir.

**YÜKSEK KAPASİTELİ ŞANTIYE
TAŞIMACILIĞI.**

YÜK KAPASİTESİ

**2,500 x 2 kg**

KABİN KAPASİTESİ

**24 x 2 Kişi**

MAKSİMUM YÜKSEKLİK

**200 m**


HIZ (M/DAK)

**36 / 54 / 90**

SM-GTP-103

HAFİF HİZMET TİPİ ASANSÖRÜ

SM-GTP-103

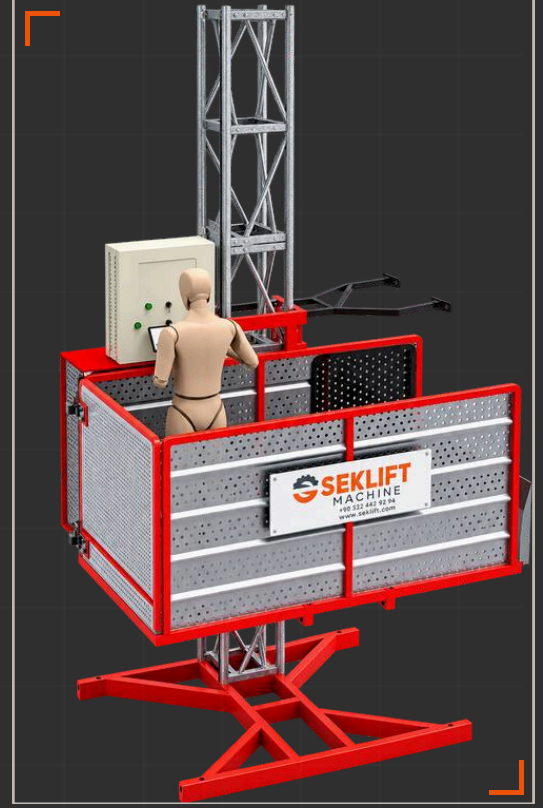

TEKNİK VERİLER

YÜK KAPASİTESİ	1,000 kg	TAHRİK	Çift motor
KALDIRMA HIZI	30 m/dk	MAST KAPLAMASI	Galvanizli
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	200 m	SERTİFİKASYON	CE

SM-GTP-103

HAFİF HİZMET TİPİ ASANSÖRÜ

1.000 kg taşıma kapasitesi, 30 m/dak kaldırma hızı, 200 m çalışma yüksekliği, çift tahrik sistemi ve CE uygunluğu sunan kompakt inşaat asansörü.

KOMPAKT VE CE UYUMLU ŞANTIYE
ERİŞİMİ.



YÜK KAPASİTESİ

**1,000 kg**

KALDIRMA HIZI

**30 m/dk**

MAKSİMUM YÜKSEKLİK

**200 m**

SERTİFİKASYON



**CE**

103

SM-SK-101

TEK MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

CAD Teknik Özellikleri

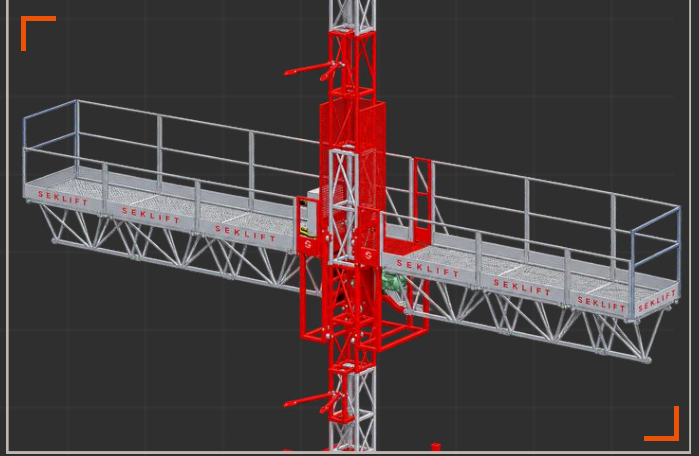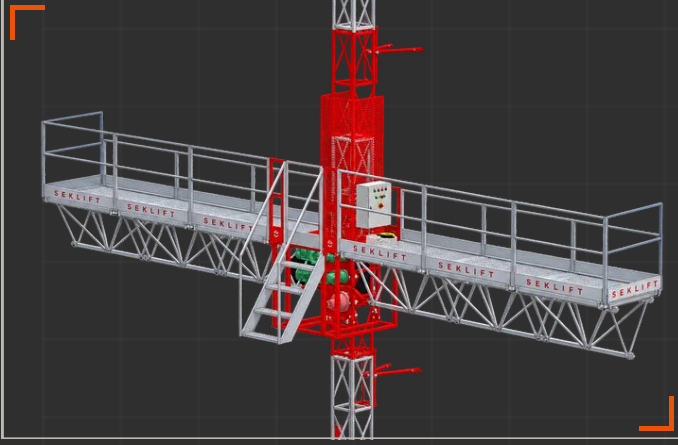MAST TIRMANIR ÇALIŞMA
PLATFORMLARI

TEKNİK VERİLER

YÜK KAPASİTESİ	2,000 kg	TAHRIK MOTORLARI	2 x 3 kW
PLATFORM UZUNLUĞU	4.2-10 m	AZAMI TÜKETİM	8 kVA
STANDART YÜKSEKLİK	135 m	GÜÇ BESLEMESİ	400 V / 50 Hz
PROJE YÜKSEKLİĞİ	300 m'ye kadar		

MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI

Mast Tırmanır Çalışma Platformları

ÜRÜN 02 – 01

SM-SK-101

TEK MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

PROJEYE ÖZEL MÜHENDİSLİKLE
TASARLANMIŞ CEPHE ERİŞİMİ

2.000 kg yük kapasitesi, 4,2–10 m platform uzunluğu ve 135 m standart çalışma yüksekliği sunan tek mastlı çalışma platformu.

01

YÜK KAPASİTESİ

2,000 kg

02

PLATFORM
UZUNLUĞU

4.2–10 m

03

STANDART
YÜKSEKLİK

135 m

04



TAHRİK
MOTORLARI

2 × 3 kW

SM-SK-102

ÇİFT MASTLI ÇALIŞMA PLATFORMU

MAST TIRMANIR ÇALIŞMA PLATFORMLARI

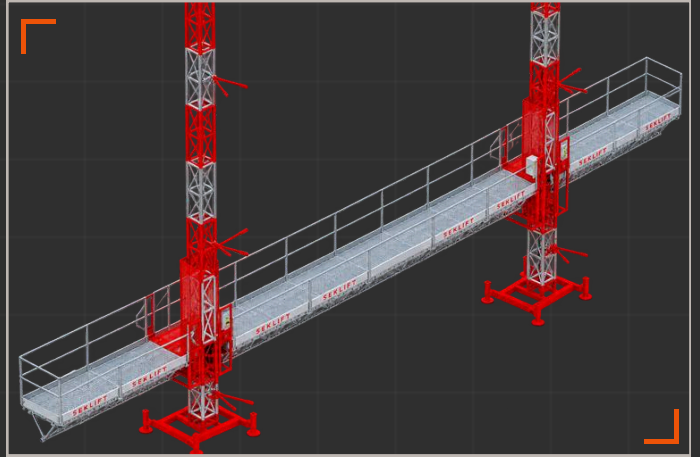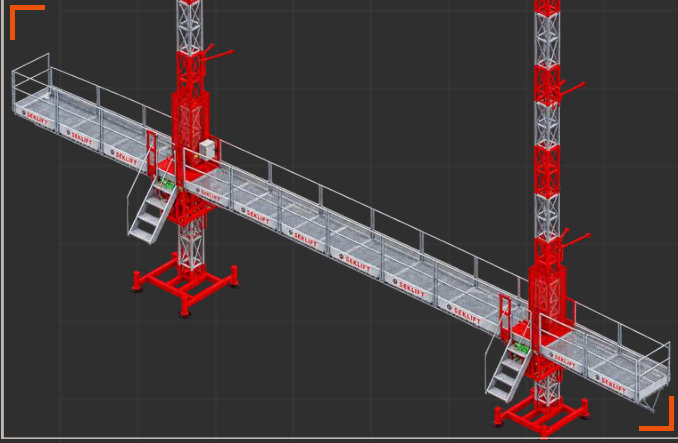

TEKNİK VERİLER

YÜK KAPASİTESİ	2.000 kg'a kadar	EMNİYET FRENI	Paraşüt tipi
PLATFORM GENİŞLİĞİ	30 m'ye kadar	EĞİM KORUMASI	Eğim sensörü
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	200 m'ye kadar	UYGUNLUK	CE / TSE / ISO
DIKEY HIZ	0.14 m/s		

MAST-CLIMBING WORK PLATFORMS

Mast Tırmanır Çalışma Platformları

ÜRÜN 02 – 02

SM-SK-102

ÇİFT MASTLI ÇALIŞMA
PLATFORMUZORLU CEPHE UYGULAMALARI İÇİN
GENİŞ ÇALIŞMA ALANI

2.000 kg'a kadar yük kapasitesi, 30 m'ye kadar platform genişliği, 200 m'ye kadar çalışma yüksekliği ve 0,14 m/s dikey hareket hızı sunan çift mastlı çalışma platformu.

01

YÜK KAPASİTESİ

≤ 2,000 kg

02

PLATFORM
GENİŞLİĞİ

≤ 30 m

03

MAKSİMUM
YÜKSEKLİK

≤ 200 m



04

DİKEY HIZ

0.14 m/s

SM-SK-103

CAD VE TEKNİK ÖZELLİKLER

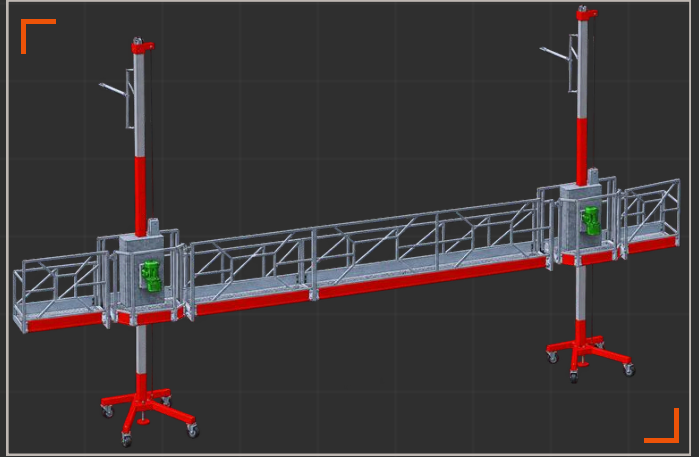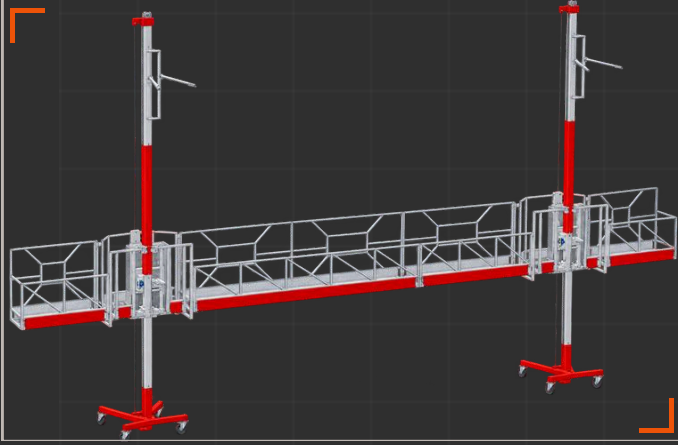MAST TIRMANIR ÇALIŞMA
PLATFORMLARI

VERIFIED TECHNICAL/ DOĞRULANMIŞ TEKNİK

ANMA YÜKÜ	11,5 m'de 750 kg	GÜÇ BESLEMESİ	AC 380 V
PLATFORM UZUNLUĞU	11.5 m	TAHRIK GÜCÜ	3 kW
MAKSİMUM YÜKSEKLİK	40 m	MODEL YILI	2026
DIKEY HIZ	3.5 m/min		

MAST-CLIMBING WORK PLATFORMS

Mast Tırmanır Çalışma Platformları

ÜRÜN 02 – 03

SM-SK-103

HAFİF TİP MAST
PLATFORMUORTA YÜKSEKLİKLERDE
KOMPAKT ERİŞİM

11,5 m platform uzunluğunda 750 kg taşıma kapasitesi sunan; 40 m maksimum yüksekliğe ve 3,5 m/dak dikey hıza sahip kompakt mast platformu.

01

YÜK KAPASİTESİ

**11,5 m'de
750 kg**

02

PLATFORM GENİŞLİĞİ

11.5 m

03

MAKSİMUM YÜKSEKLİK DİKEY HIZ

40 m



04

3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD VE TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORMLAR

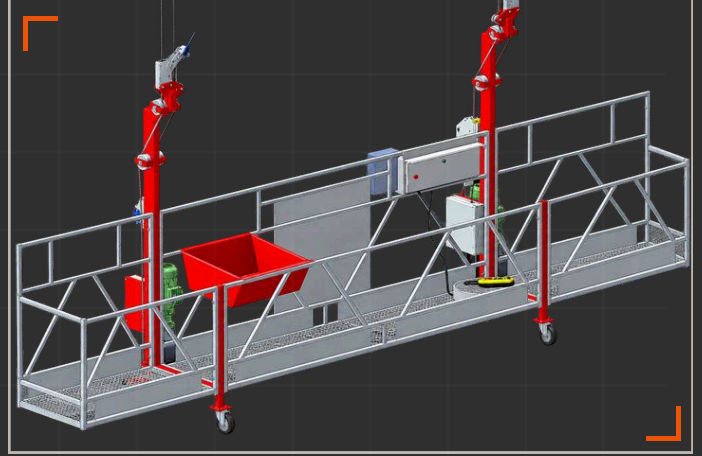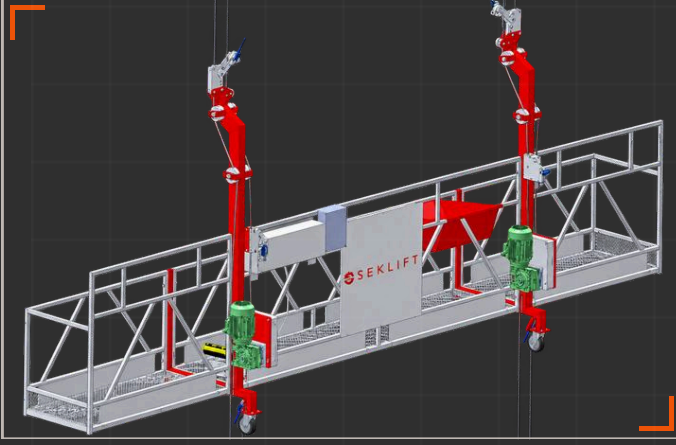

TEKNİK VERİLER

TAHRİK MOTORLARI	2 × 1.1 kW	FRENLEME	Çift emniyet sistemi
ÇELİK HALATLAR	10 mm / 6×19	EĞİM LIMITİ	14°
MONTAJ SÜRESİ	Yaklaşık 1 saat	KORUMA	Limit / aşırı yük koruması
KUMANDA	Kablolu yukarı / aşağı		

ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORMLAR

ÜRÜN 03 – 01

SM-GAP-101

ELEKTRİKLİ ASILI PLATFORM

HIZLI VE MODÜLER ASILI
ERİŞİM

Dört farklı uzunluk seçeneği, 0,15 m/s kaldırma hızı ve çift 1,1 kW motor ile donatılmış, 500 kg taşıma kapasiteli modüler asılı platform.

01

YÜK KAPASİTESİ

500 kg

02

MEVCUT UZUNLUKLAR

1.5–6 m

03

KALDIRMA HIZI

0.15 m/s

04

GÜÇ BESLEMESİ

380 V

ENDÜSTRİYEL ASANSÖRLER

ÜRÜN 04 – 01

SM-GTP-102

ENDÜSTRİYEL YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

ENDÜSTRİYEL YÜK ERİŞİMİ.



SEKLIFT, zorlu tesislerde güvenilir ve kalıcı erişim sağlamak üzere endüstriyel asansörler geliştirir. Endüstriyel asansör üreticisi olarak her personel ve yük asansörünü; seyir yüksekliği, kat durak düzeni, taşıma görevi, mevcut yapı ve saha koşullarına göre projelendiriyoruz.

YÜK KAPASİTESİ

**2,500 kg**

KABIN KAPASİTESİ

**24 Kişi**

MAKSİMUM YÜKSEKLİK

**200 m**

HIZ (M/DAK)

**36 / 54 / 90**

ENDÜSTRİYEL ASANSÖRLER

SM-GTP-102

ENDÜSTRİYEL YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ

ENDÜSTRİYEL YÜK ERIŞİMİ.



SM-GTP-102; 2.500 kg taşıma kapasitesi, 24 kişi kapasitesi, 200 m seyir yüksekliği ve üç farklı hız seçeneği sunar.

01

YÜK KAPASİTESİ

2,500 kg

02

KİŞİ

24

03

STANDART
YÜKSEKLİK**200 m**

04

HIZ (M/DAK)


36 / 54 / 90

MADEN ASANSÖRLERİ

ÜRÜN 05 – 01

SK-MAD-90

MADEN PERSONEL VE MALZEME ASANSÖRÜ

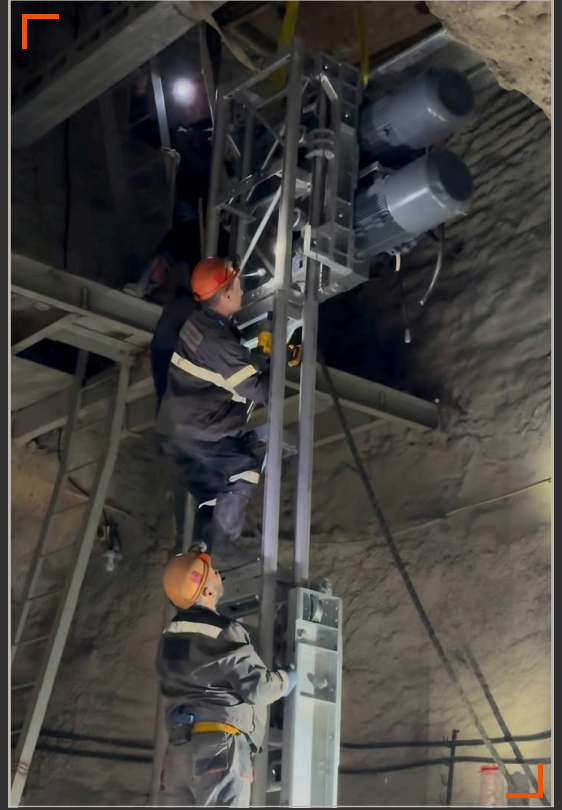GÜÇLENDİRİLMİŞ MADEN
ERİŞİMİ

SK-MAD-90; 2.500 kg yük kapasitesi, 24 kişi kapasitesi, 200 m seyir yüksekliği ve üç farklı hız seçeneği sunar.

YÜK KAPASİTESİ

**2,500 kg**

KABIN KAPASİTESİ

**24 persons**

MAKSİMUM YÜKSEKLİK

**200 m**

HIZ (M/DAK)


**36 / 54 / 90**

CEPHE ERİŞİMİ & BMU

ÜRÜN 06 – 01

SK-TAP-101

ASILI CEPHE TEMİZLİK PLATFORMU

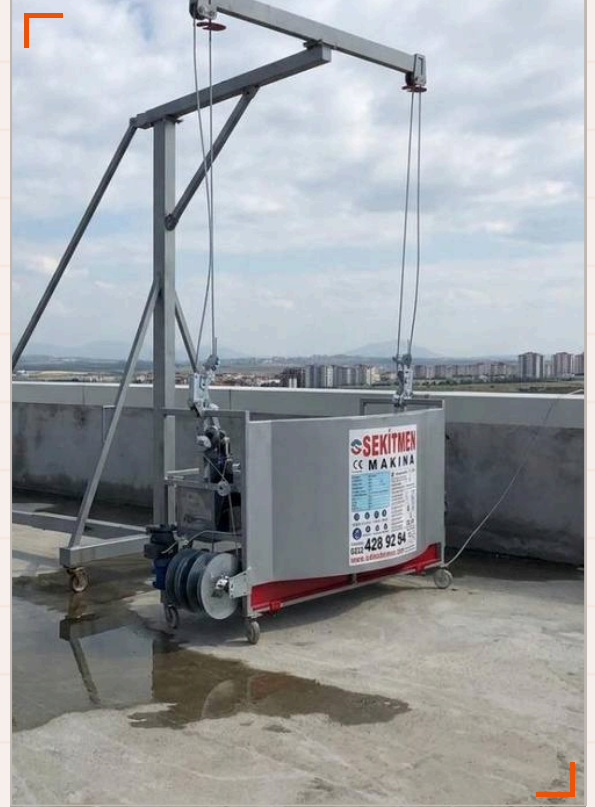CEPHE BAKIM VE
ERİŞİM SİSTEMİ

500 kg anma yükü, 2 m platform uzunluğu, 0,15 m/s hareket hızı ve çift 1,1 kW tahrik motoru.

01

ANMA YÜKÜ

500 kg

02

PLATFORM

2 m

03

HIZ

0.15 m/s

04

MOTORLAR

2 x 1.1 kW

PROJEYE ÖZEL ERİŞİM SİSTEMLERİ

PROJE İÇİN ÖZEL OLARAK
MÜHENDİSLİKLE
TASARLANDI



SEKLIFT; inşaat asansörlerinden endüstriyel ve maden asansörlerine, mast tırmanır çalışma platformlarından asılı platformlara ve cephe erişim sistemlerine kadar her sistemi projenin özel gereksinimlerine göre mühendislik yaklaşımıyla geliştirir.

ASANSÖRLER



Projeye özel

YÜK ASANSÖRLERİ



Projeye özel

PLATFORMLAR



Projeye özel

PROJE



**İhtiyaca göre
uyarlanmış**

SK-TAP-101

PROJEYE ÖZEL ERİŞİM SİSTEMLERİ

ASILI CEPHE TEMİZLİK PLATFORMU

PROJEYE ÖZEL MÜHENDİSLİK



ASANSÖRLER

**Projeye özel**

YÜK ASANSÖRLERİ

**Projeye özel**

PLATFORMLAR

**Projeye özel**

PROJE

**İhtiyaca göre uyarlanmış**