
SEKLIFT MACHINE

أنظمة الوصول الرأسي

كتالوج المنتجات



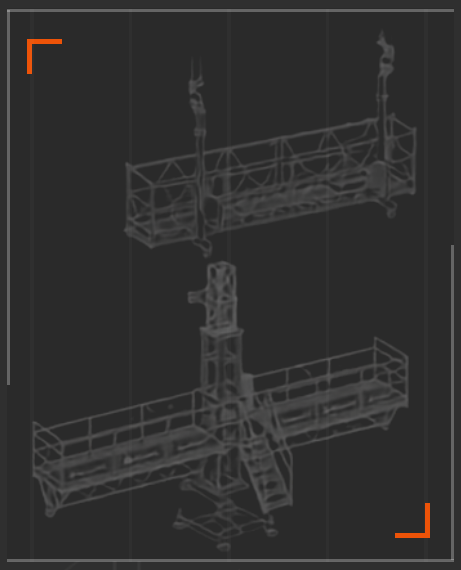

مصاعد مواقع البناء، ومصاعد الأحمال، وحلول الوصول الرأسي

مصممة هندسيًا في تركيا

26

التنقل

المحتويات

01 الغلاف
02 المحتويات
03 نبذة عن الشركة والشهادات
04 مصاعد مواقع البناء
09 منصات العمل المتسلقة على الصاري
15 المنصات المعلقة الكهربائية
17 المصاعد الصناعية
19 مصاعد المناجم
20 أنظمة الوصول إلى الواجهات و BMU
21 أنظمة الوصول المصممة حسب المشروع

الملف التعريفي للشركة

نبذة عن الشركة

هي شركة مصنّعة مقرها تركيا ومتخصصة في أنظمة الوصول SEKLIFT Machine الرأسي والرفع، وتعمل في هذا المجال منذ عام 1999. ومن مقرها في أضنة، تقوم الشركة بتطوير وتصنيع مصاعد مواقع البناء، والمصاعد الصناعية ومصاعد المناجم، ومنصات العمل المتسلقة على الصاري، والمنصات المعلقة، وأنظمة الوصول إلى الواجهات.

بين الخبرة الهندسية، والتصميم المرتكز على السلامة، والمرونة في SEKLIFT تجمع التصنيع لتقديم حلول موثوقة لتطبيقات الإنشاء والصناعة. ومع توريد منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي من خلال جودة التصنيع، والخبرة الفنية، والحلول الهندسية المصممة وفق متطلبات العملاء والمشروعات.



01
تصنيع حسب الطلب

02
هندسة مرتكزة على السلامة

03
خدمات موثوقة

04
قدرات تصديرية

05
دعم قطع الغيار

الشهادات


KING CERT
CERTIFICATE
Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye
ISO 9001:2015
Quality Management System
IAS ACCREDITED
IAF


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI



EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


استعراض هندسي

مصعد الأفراد والمواد

المواصفات الفنية بنظام CAD

SM-GTP-101

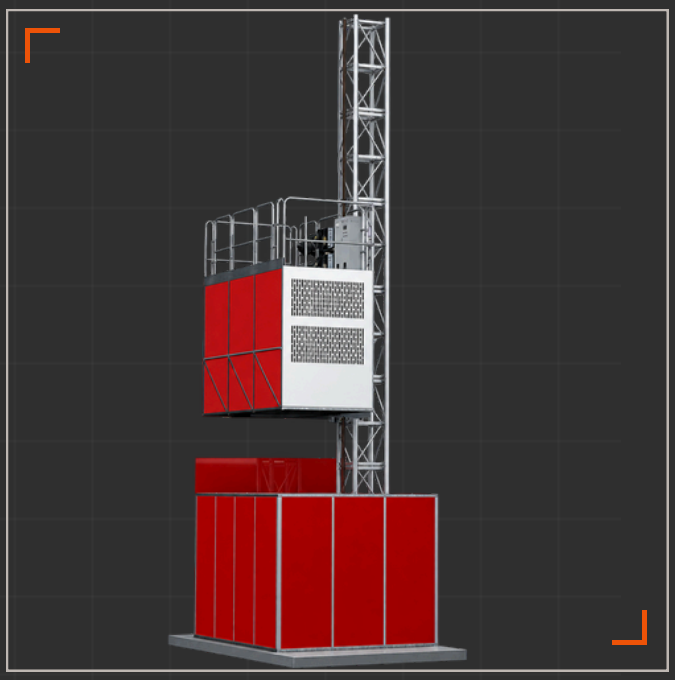

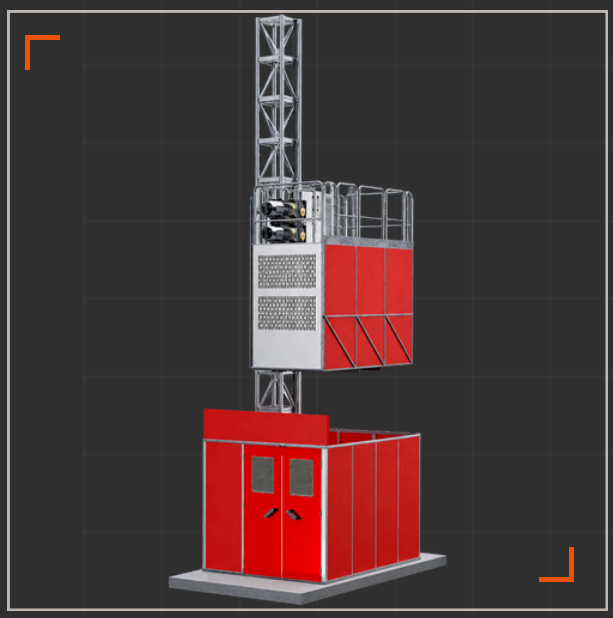

البيانات الفنية


أبعاد الكابينة	1450 × 2800 × 2200 mm	ارتفاع وحدة الصاري	1,500 mm
الحمولة الاسمية	2,000 kg	مصدر التغذية الكهربائية	400 V / 50 Hz
مقطع الصاري	550 × 550 mm	جهد التحكم	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

مصعد الأفراد والمواد

المنتج
01 — 01



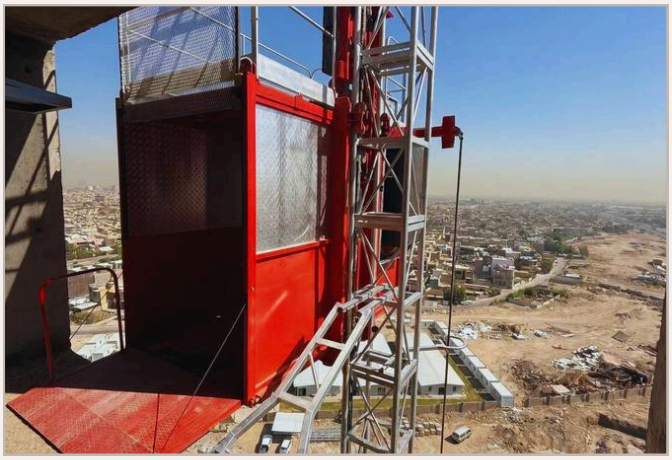



مصعد مواقع بناء بحمولة تصل إلى 2000 كغ لكل كابينة، بدفع ثنائي المحرك بسرعة 40 م/دقيقة وارتفاع حتى 200 م.

نقل عالي السعة داخل مواقع البناء.

السرعة (M/MIN)	الارتفاع الأقصى	المحركات (2)	سعة التحميل
40	200 m	2 × 7.5 kW	2,000 kg

SM-GTP-101

مصعد مزدوج للأفراد والمواد

المنتج
01 — 01





مصعد مواقع بناء مزدوج: كابينتان بسعة 2000 كغ لكل منهما على صارٍ واحد، بسرعة 40 م/دقيقة لكل كابينة وارتفاع حتى 200 م.

نقل عالي السعة داخل مواقع البناء.


السرعة (M/MIN)	الارتفاع الأقصى	المحركات (2)	سعة التحميل
40	200 m	2 × 7.5 kW لكل كابينة	2,000 x 2 kg

SM-GTP-103

مصعد إنشائي للخدمة الخفيفة

SM-GTP-103



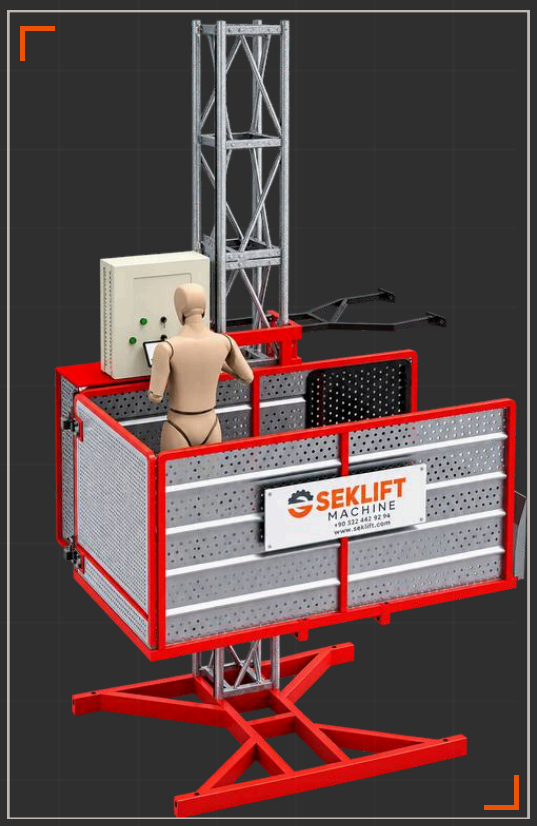

البيانات الفنية

سعة التحميل	1,000 kg	نظام الدفع	محركان
سرعة الرفع	30 m/dk	تشطيب الصاري	مجلفن
الارتفاع الأقصى	200 m	الشهادة	CE

SM-GTP-103

مصعد إنشائي للخدمة الخفيفة

مصعد إنشائي مدمج بسعة تحميل
1,000 kg، وسرعة رفع
30 m/min، 200 m، وارتفاع تشغيل
CE. ونظام دفع مزدوج، مع امتثال لمتطلبات



لمواقع البناء. CE وصول مدمج ومتوافق مع

سعة التحميل	سرعة الرفع	الارتفاع الأقصى	الشهادة
1,000 kg	30 m/dk	200 m	CE


103


SM-SK-101

منصة عمل أحادية الصاري

مواصفات CAD الفنية

منصات العمل المتسلقة على الصاري

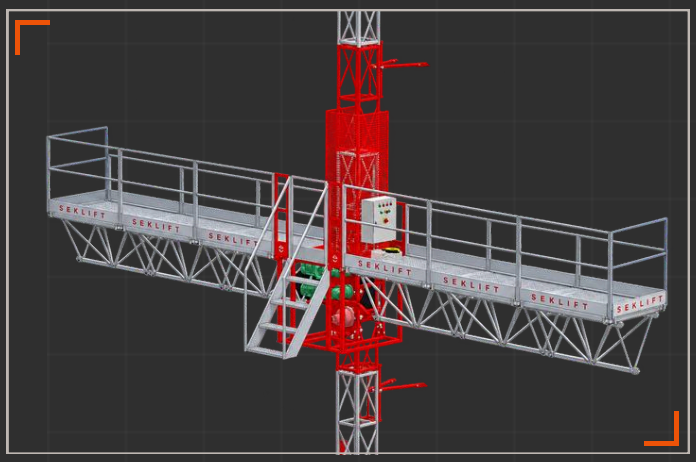

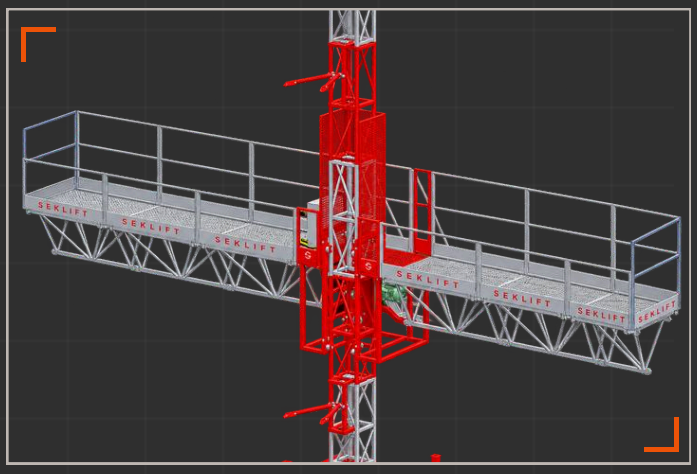

البيانات الفنية

سعة التحميل	2,000 kg	محركات الدفع	2 × 3 kW
طول المنصة	4.2–10 m	الحد الأقصى للاستهلاك	8 kVA
الارتفاع القياسي	135 m	مصدر التغذية الكهربائية	400 V / 50 Hz
ارتفاع المشروع	300 حتى m		

منصات العمل المتسلقة على الصاري
منصات العمل المتسلقة على الصاري

المنتج 02 — 01

SM-SK-101

منصة عمل أحادية الصاري

وصول إلى الواجهات مصمم هندسيًا وفق متطلبات المشروع




منصة عمل أحادية الصاري بسعة تحميل 2,000 kg، وارتفاع تشغيل قياسي 10–4.2 m، وطول منصة 135 m.


01	02	03	04
سعة التحميل	طول المنصة	الارتفاع القياسي	محركات الدفع
2,000 kg	4.2–10 m	135 m	2 × 3 kW

SM-SK-102

منصة عمل ثنائية الصاري

منصات العمل المتسلقة على الصاري

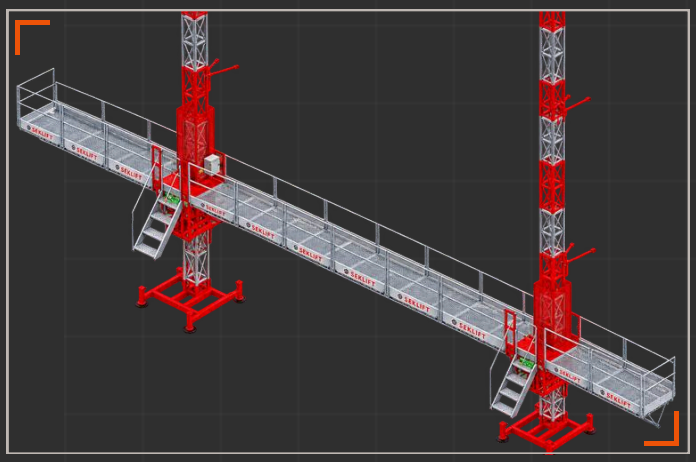

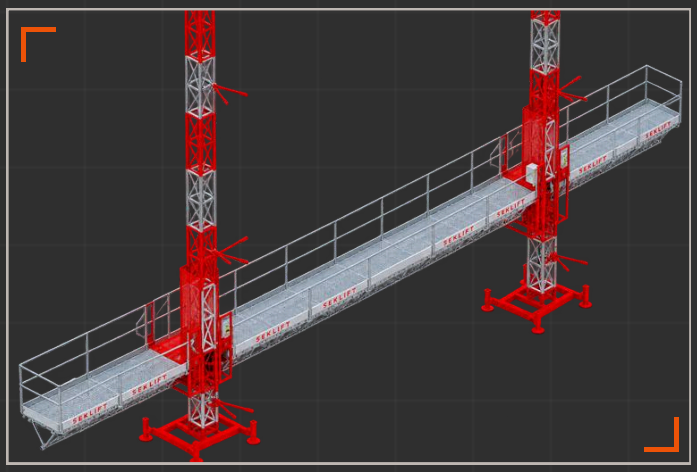

البيانات الفنية

سعة التحميل	2,000 حتى kg	مكبح الأمان	من نوع مانع السقوط
عرض المنصة	30 حتى m	الحماية من الميل	حساس ميل
الارتفاع الأقصى	200 حتى m	المطابقة	CE / TSE / ISO
السرعة الرأسية	0.14 m/s		


منصات العمل المتسلقة على الصاري
منصات العمل المتسلقة على الصاري

المنتج 02 — 02

SM-SK-102

منصة عمل ثنائية الصاري

نطاق وصول واسع للواجهات ذات المتطلبات العالية

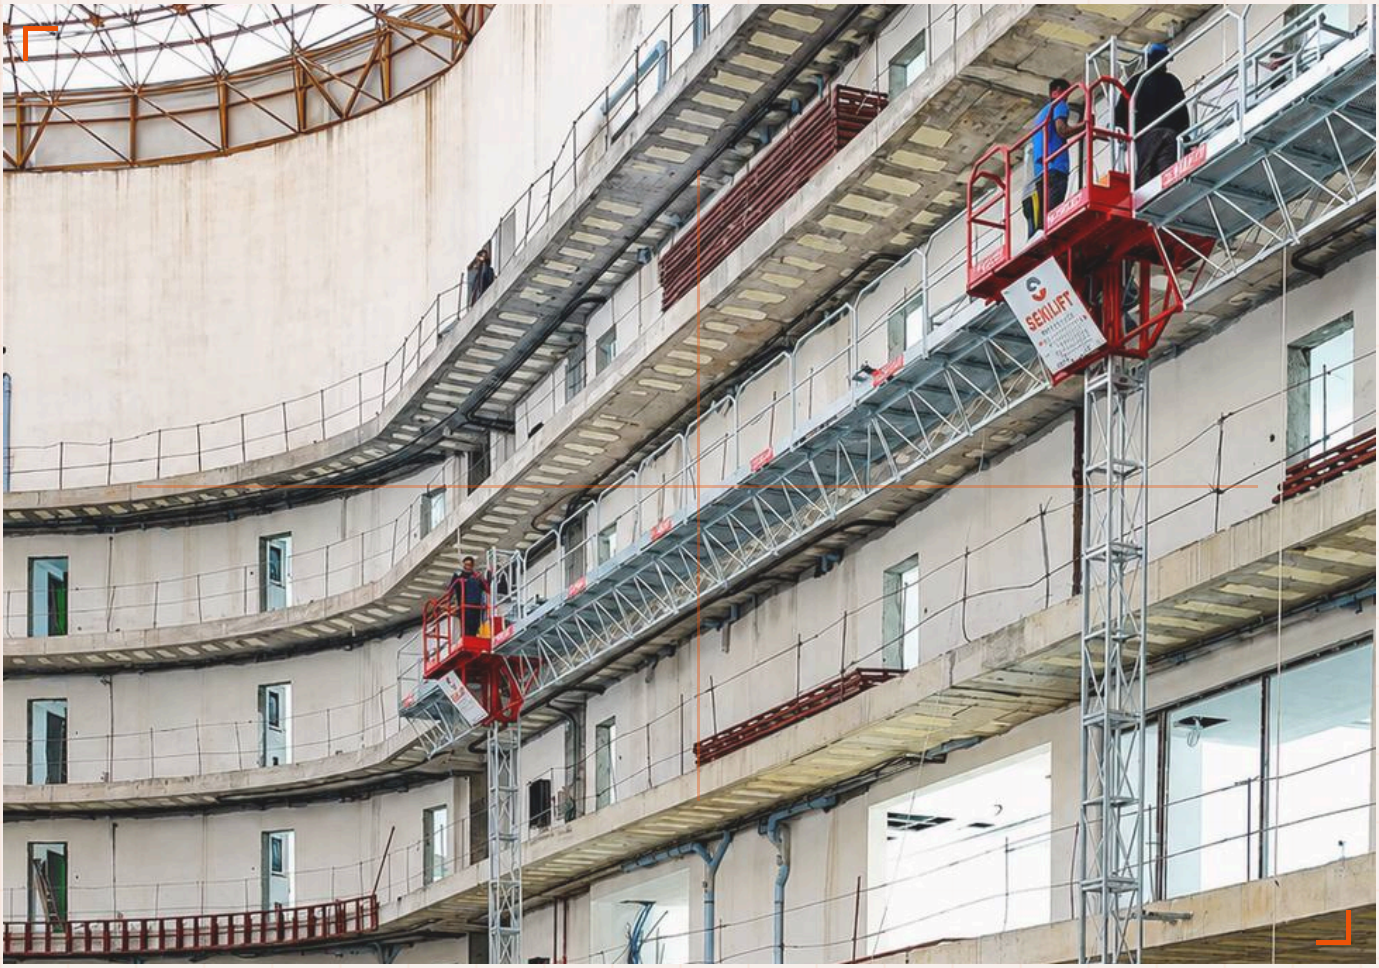


منصة عمل ثنائية الصاري بسعة تحميل تصل إلى 2,000 kg، وارتفاع تشغيل يصل إلى 30 m، وعرض منصة يصل إلى 200 m، وسرعة حركة رأسية 0.14 m/s.


01	02	03	04
سعة التحميل	عرض المنصة	الارتفاع الأقصى	السرعة الرأسية
≤ 2,000 kg	≤ 30 m	≤ 200 m	0.14 m/s

SM-SK-103

CAD والمواصفات الفنية

منصات العمل المتسلقة على الصاري

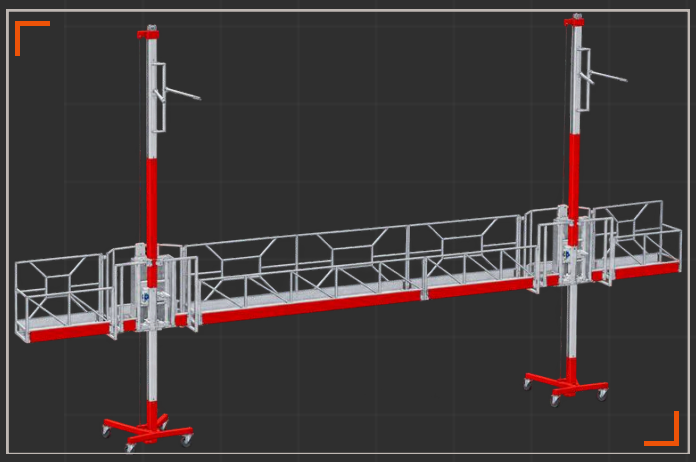

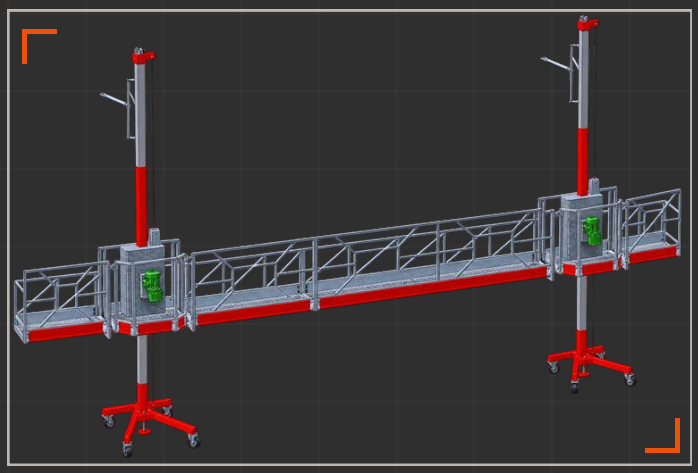

البيانات الفنية الموثقة

الحمولة المقننة	750 kg عند 11.5 m	مصدر التغذية الكهربائية	AC 380 V
طول المنصة	11.5 m	قدرة الدفع	3 kW
الارتفاع الأقصى	40 m	سنة الموديل	2026
السرعة الرأسية	3.5 m/min		

منصات العمل المتسلقة على الصاري
منصات العمل المتسلقة على الصاري

المنتج 02 — 03

SM-SK-103

منصة صارية للخدمة الخفيفة

وصول مدمج للارتفاعات المتوسطة




منصة صارية للخدمة الخفيفة بسعة تحميل 750
kg 11.5 عند طول m، 40 وارتفاع أقصى m، وسرعة رأسية 3.5 m/min.


01	02	03	04
سعة التحميل	عرض المنصة	الارتفاع الأقصى	السرعة الرأسية
750 kg عند 11.5 m	11.5 m	40 m	3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD والمواصفات الفنية

المنصات المعلقة الكهربائية

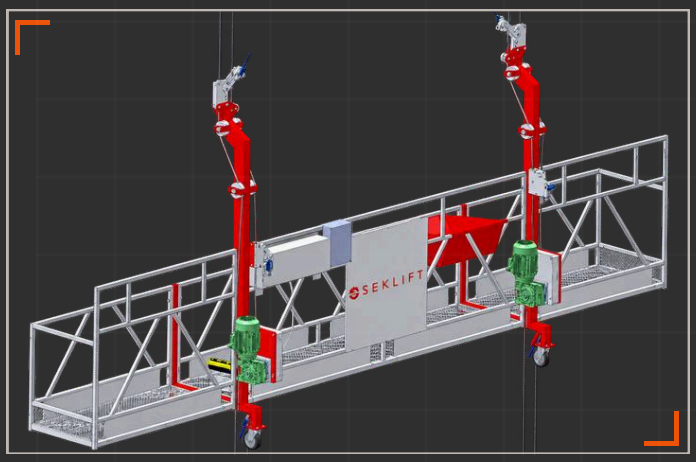

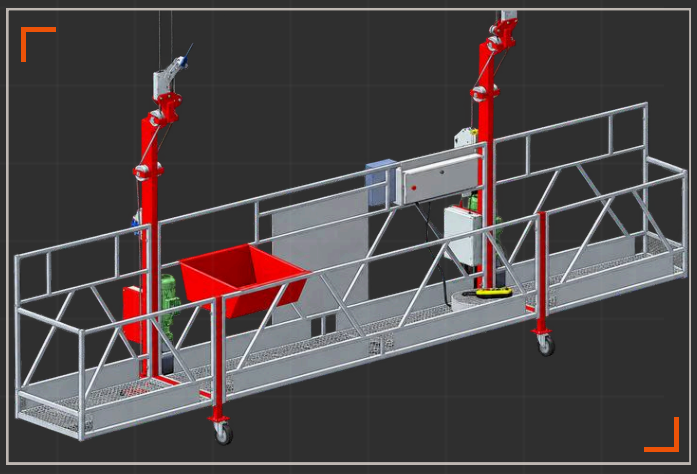

البيانات الفنية

نظام الكبح	نظام أمان مزدوج	محركات الدفع	2 × 1.1 kW
حد الميل	14°	الحبال الفولاذية	10 mm / 6×19
أنظمة الحماية	محددات حركة / حماية من الحمل الزائد	مدة التركيب	حوالي ساعة واحدة
		نظام التحكم	تحكم سلكي صعود / نزول


المنصات المعلقة الكهربائية

المنتج 03 — 01

SM-GAP-101

منصة معلقة كهربائية

نظام وصول معلق سريع وموديولاري

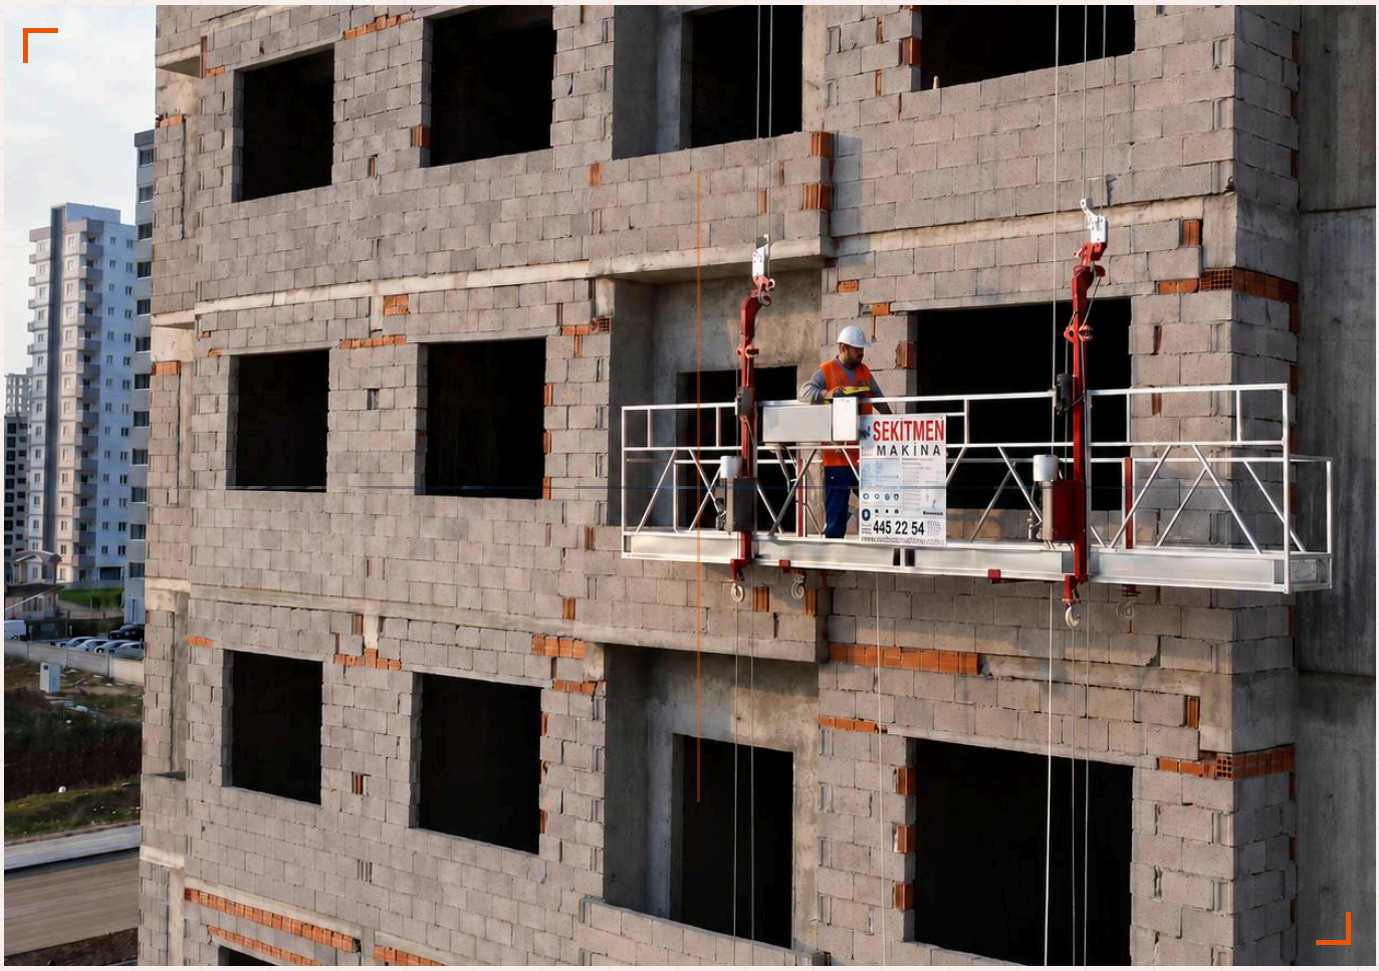

منصة معلقة موديولارية بسعة 500 kg، متوفرة بأربعة خيارات للطول، وبسرعة رفع 0.15 m/s، ومزودة بمحركين بقدرة 1.1 kW لكل منهما.

01	02	03	04
سعة التحميل	الأطوال المتاحة	سرعة الرفع	مصدر التغذية الكهربائية
500 kg	1.5–6 m	0.15 m/s	380 V

المصاعد الصناعية

المنتج 01 — 04

SM-GTP-102

مصعد صناعي للأفراد والأحمال

وصول صناعي للأحمال





مصاعد صناعية لتوفير وصول دائم وموثوق في المنشآت ذات ظروف التشغيل SEKLIFT تطوّر الصعبة. وبصفتها مُصنِّعًا للمصاعد الصناعية، تُهندس كل مصعد للأفراد والأحمال وفق ارتفاع الحركة، وتوزيع محطات التوقف، ومتطلبات النقل، والهيكل المتاح، وظروف الموقع.

سعة التحميل	المحركات (2)	الارتفاع الأقصى	السرعة (M/MIN)
1,000–2,000 kg	2 × 4.4–7.5 kW	200 m	30–40

المصاعد الصناعية

SM-GTP-102

مصعد صناعي للأفراد والأحمال

وصول صناعي للأحمال



يوفر SM-GTP-102 حمولة 1000 أو 2000 كغ، وسرعة 30–40 م/دقيقة، وارتفاع حركة حتى 200 م.

01	02	03	04
سعة التحميل	القدرة	الارتفاع القياسي	السرعة (M/MIN)
1,000–2,000 kg	11–15 kW	200 m	30–40

مصاعد المناجم


المنتج 05 — 01

SK-MAD-90

مصعد منجمي للأفراد والمواد

وصول مُعزز لبيئات المناجم



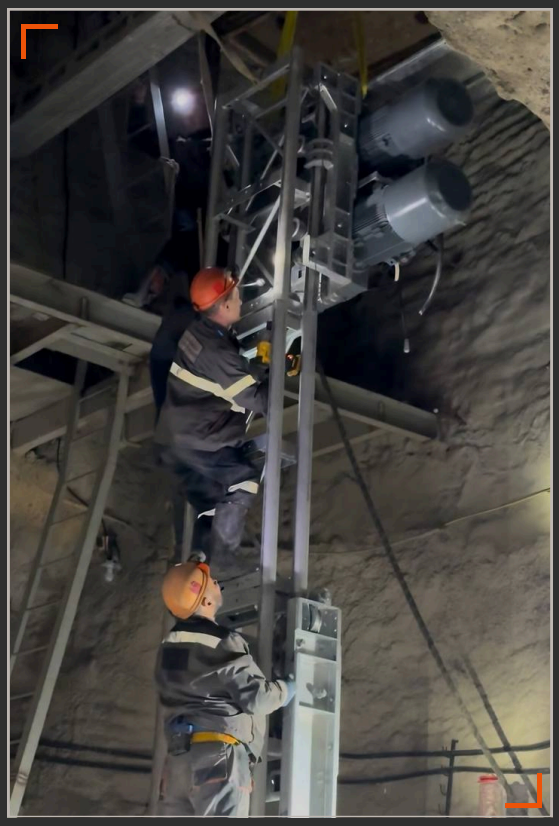

يوفر SK-MAD-90 سعة تحميل 2,500 kg، وارتفاع حركة 200 m، مع ثلاثة خيارات للسرعة.

سعة التحميل	سعة الكابينة	الارتفاع الأقصى	السرعة (M/MIN)
2,500 kg	24 شخصًا	200 m	36 / 54 / 90


أنظمة الوصول إلى الواجهات و BMU

المنتج 06 — 01

SK-TAP-101

منصة معلقة لتنظيف الواجهات

نظام وصول لأعمال صيانة الواجهات

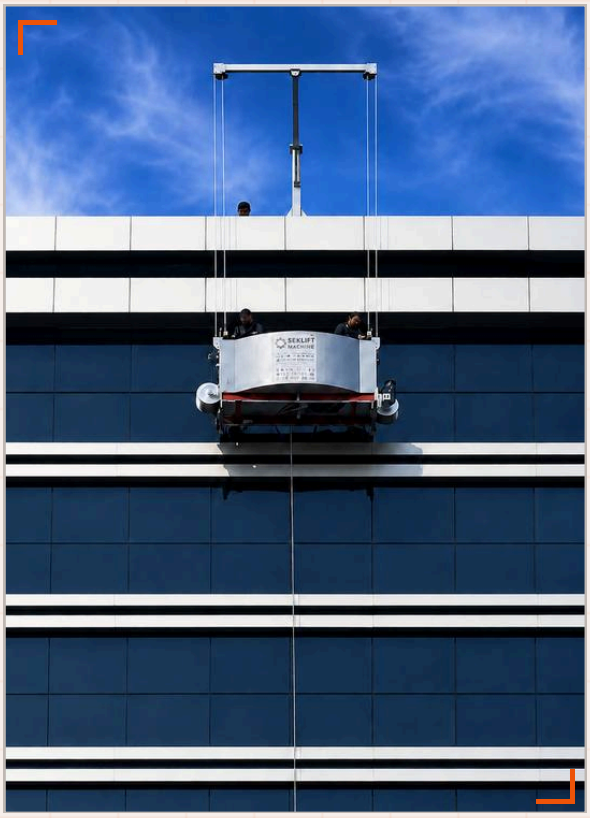



حمولة مقننة 500 kg، وطول منصة 2 m، وسرعة حركة 0.15 m/s، مع محركي دفع بقدرة 1.1 kW لكل منهما.

01	02	03	04
الحمولة المقننة	المنصة	السرعة	المحركات
500 kg	2 m	0.15 m/s	2 × 1.1 kW

القدرات / 07

الهندسة حسب الطلب

أنظمة وصول مصممة حسب المشروع

حلول هندسية مصممة خصيصًا للمشروع





بدءًا من مصاعد مواقع البناء والمصاعد الصناعية ومصاعد المناجم، وصولًا إلى منصات العمل المتسلقة على الصاري، والمنصات المعلقة، وأنظمة الوصول إلى الواجهات، تقوم SEKLIFT بتصميم كل نظام هندسيًا وفقًا للمتطلبات الخاصة بالمشروع.

المشروع	المنصات	مصاعد الأحمال	المصاعد
مصمم وفق المتطلبات	حسب الطلب	حسب الطلب	حسب الطلب

الهندسة حسب الطلب

القدرات / 07

SK-TAP-101

أنظمة وصول مصممة حسب المشروع

منصة معلقة لتنظيف الواجهات

هندسة مخصصة للمشروع





المشروع	المنصات	مصاعد الأحمال	المصاعد
مصمم وفق المتطلبات	حسب الطلب	حسب الطلب	حسب الطلب