
SEKLIFT MACHINE

СИСТЕМИ ЗА ВЕРТИКАЛЕН ДОСТЪП

ПРОДУКТО В КАТАЛОГ



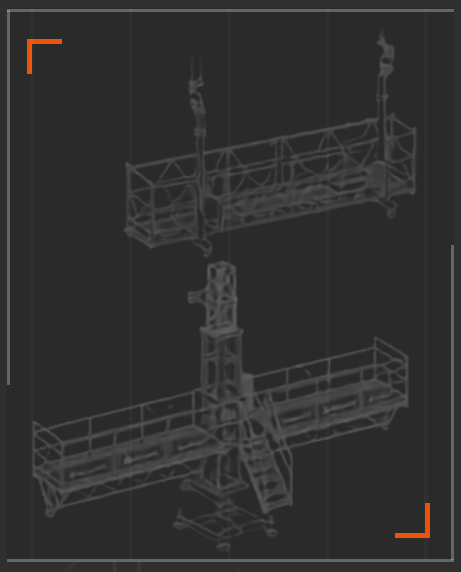

Строителни подемници, товарни асансьори и решения за вертикален достъп

ПРОЕКТИРАНО В ТУРЦИЯ

26

НАВИГАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

01 КОРИЦА
02 СЪДЪРЖАНИЕ
03 ЗА НАС И СЕРТИФИКАТИ
04 СТРОИТЕЛНИ ПОДЕМНИЦИ
09 МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ
15 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИСЯЩИ ПЛАТФОРМИ
17 ИНДУСТРИАЛНИ АСАНСЬОРИ
19 МИННИ ПОДЕМНИЦИ
20 ФАСАДЕН ДОСТЪП И BMU
21 СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ

КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ

ЗА НАС

SEKLIFT Machine е базиран в Турция производител на системи за вертикален достъп и подемна техника, работещ от 1999 г. Компанията е със седалище в Адана и разработва и произвежда строителни подемници, индустриални асансьори, минни подемници, мачтови работни платформи, висящи платформи и системи за фасаден достъп.

SEKLIFT съчетава инженерен опит, дизайн с фокус върху безопасността и гъвкави производствени възможности, за да предлага надеждни решения за строителни и индустриални приложения. С продукти за местни и международни пазари компанията разширява глобалното си присъствие чрез качествено производство, техническа експертиза и проектни решения, съобразени с нуждите на клиента.



01
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОРЪЧКА

02
ИНЖЕНЕРИНГ С ФОКУС ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА

03
НАДЕЖДЕН СЕРВИЗ

04
ЕКСПОРТЕН КАПАЦИТЕТ

05
ПОДДРЪЖКА С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

СЕРТИФИКАТИ


KING CERT
CERTIFICATE
Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye
ISO 9001:2015
Quality Management System
IAS ACCREDITED
IAF


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI
Certificate Number : CAC-M-0001-3
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Address : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan/Adana TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Builders Hoists For Persons And Materials
Type / Model : SM-GTP-101
Related Standards : EN 12159 : 2012
Test Report : CAC-M-0001-230622-1
Issue date : 30.06.2022
Re-issue date : -
Validity date : 29.06.2027
Notified body number : 2828


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI
Certificate Number : CAC-M-0001-2
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Address : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan/Adana TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Suspended Access Equipment
Type / Model : SM-GAP-101
Related Standards : EN 1808 : 2015
Test Report : CAC-M-0001-230622-1
Issue date : 30.06.2022
Re-issue date : -
Validity date : 29.06.2027
Notified body number : 2828


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI
Certificate Number : CAC-M-0001-1
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Adress : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan / ADANA / TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Mast Climbing Work Platforms
Type / Model : SM-SK-101 , SM-SK-102
Related Standards : EN 1495+A2
Test Report : CAC-M-0001-12022022
Issue date : 15.02.2022
Re-issue date : -
Validity date : 14.02.2027
Notified body number : 2828


ИНЖЕНЕРЕН ПРЕГЛЕД

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИК

CAD ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SM-GTP-101



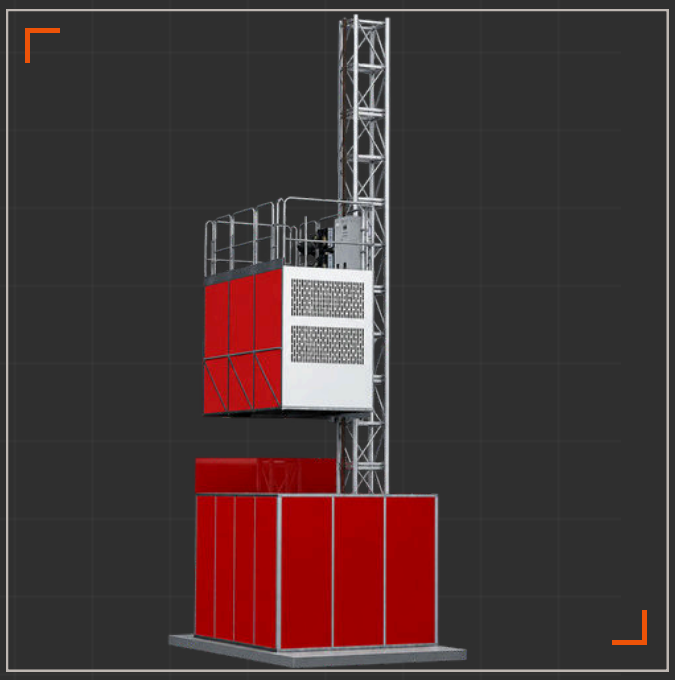

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


РАЗМЕРИ НА КАБИНАТА	3450 × 2800 × 2200 mm	ВИСОЧИНА НА МАЧТОВИЯ МОДУЛ	1,500 mm
НОМИНАЛЕН ТОВАР	2,000 kg	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	400 V / 50 Hz
СЕЧЕНИЕ НА МАЧТАТА	550 × 550 mm	УПРАВЛЯВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИК

ПРОДУКТ
01—01



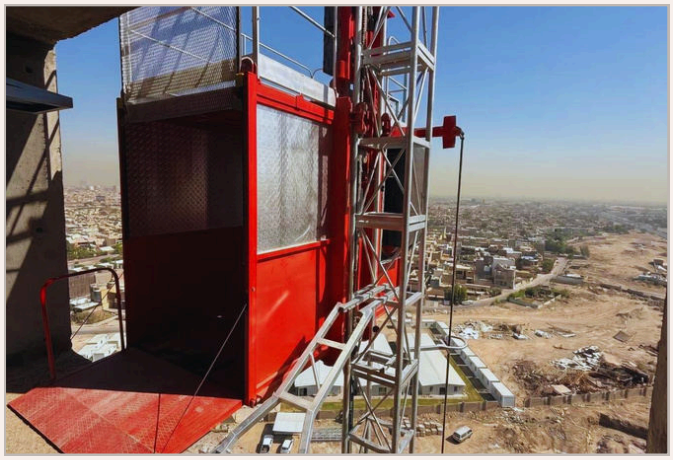



Строителен товаро-пътнически подемник с товароподемност до 2 000 кг на кабина, задвижване с два двигателя 40 м/мин и височина до 200 м.

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ЗАДВИЖВАНЕ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	СКОРОСТ (М/MIN)
2,000 kg	2 × 7,5 kW	200 m	40

SM-GTP-101

ДВУКАБИНЕН ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИК

ПРОДУКТ 01—01





Двукабинен строителен подемник: две кабини по 2 000 кг на една мачта, 40 м/мин на кабина и височина до 200 м.

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ.


ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ЗАДВИЖВАНЕ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	СКОРОСТ (M/MIN)
2,000 x 2 kg	2 × 7,5 kW на кабина	200 m	40

SM-GTP-103

СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК

SM-GTP-103



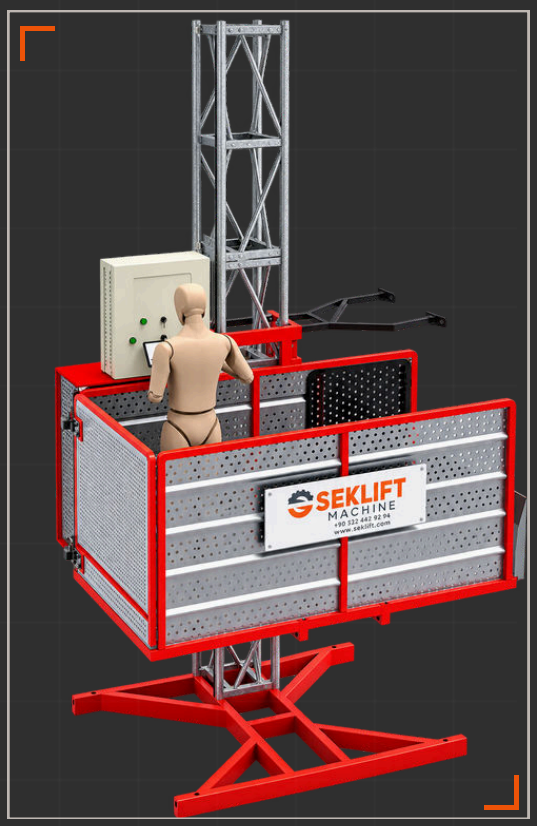

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	1,000 kg	ЗАДВИЖВАНЕ	Два двигателя
СКОРОСТ НА ПОВДИГАНЕ	30 m/min	ПОКРИТИЕ НА МАЧТАТА	Поцинкована
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	200 m	СЕРТИФИКАЦИЯ	CE

SM-GTP-103

СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК

Компактен строителен подемник с товароподемност 1,000 kg, скорост на повдигане 30 m/min, работна височина 200 m, двойно задвижване и CE съответствие.

КОМПАКТНО И CE-СЪВМЕСТИМО РЕШЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ.



ТОВАРОПОДЕМНОСТ	СКОРОСТ НА ПОВДИГАНЕ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	СЕРТИФИКАЦИЯ
1,000 kg	30 m/min	200 m	CE


103


SM-SK-101

ЕДНОМАЧТОВА РАБОТНА ПЛАТФОРМА

CAD ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

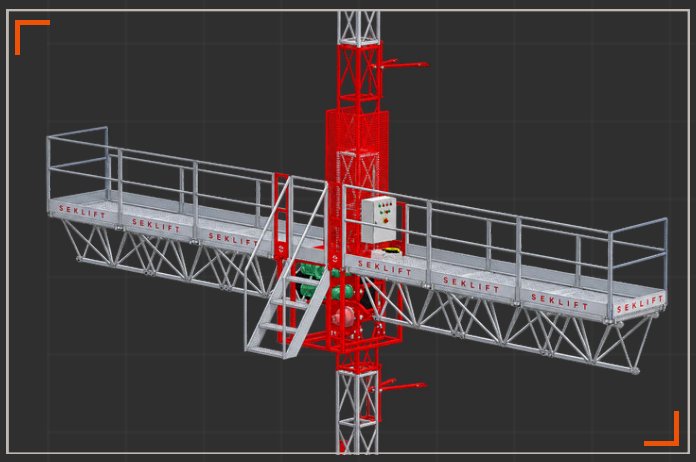

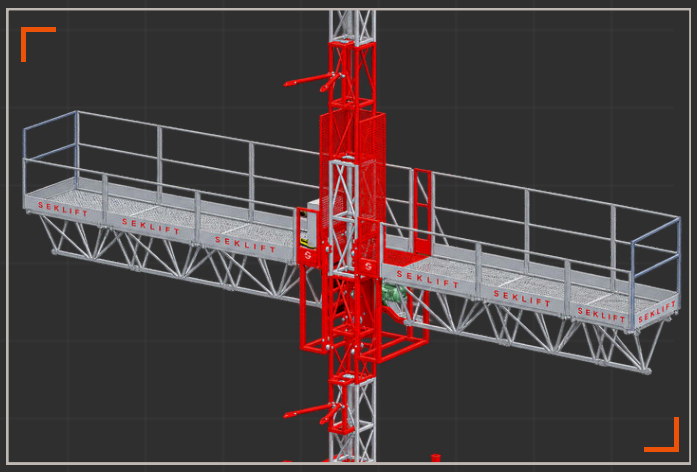

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	2,000 kg	ЗАДВИЖВАЩИ ДВИГАТЕЛИ	2 × 3 kW
ДЪЛЖИНА НА ПЛАТФОРМАТА	4.2–10 m	МАКС. КОНСУМАЦИЯ	8 kVA
СТАНДАРТНА ВИСОЧИНА	135 m	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	400 V / 50 Hz
ПРОЕКТНА ВИСОЧИНА	до 300 m		

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ
Мачтови работни платформи

ПРОДУКТ 02 — 01

SM-SK-101

ЕДНОМАЧТОВА ПЛАТФОРМА

ФАСАДЕН ДОСТЪП,
ПРОЕКТИРАН СПОРЕД
ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЕКТА




2,000 kg товароподемност; 4.2–10 m дължина; 135 m стандартна височина.


01	02	03	04
ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ДЪЛЖИНА	ВИСОЧИНА	ДВИГАТЕЛИ
2,000 kg	4.2–10 m	135 m	2 × 3 kW

SM-SK-102

ДВУМАЧТОВА ПЛАТФОРМА

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

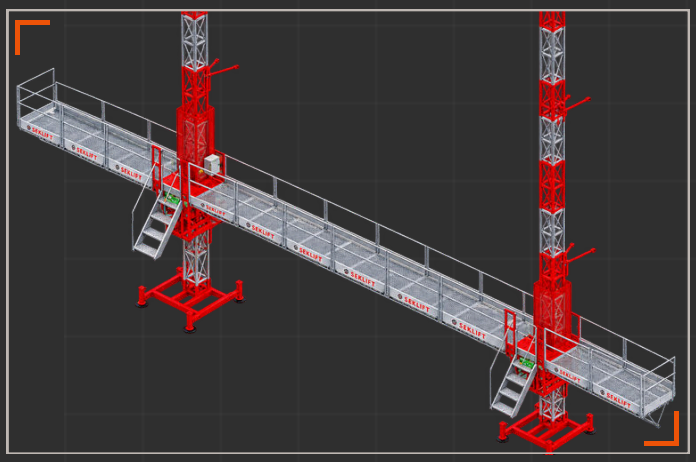

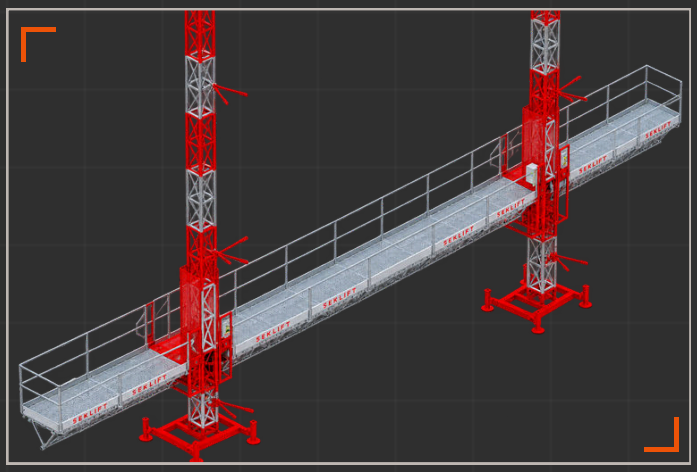

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	до 2,000 kg	ПРЕДПАЗНА СПИРАЧКА	Тип „парашут“
ШИРИНА НА ПЛАТФОРМАТА	до 30 m	ЗАЩИТА ОТ НАКЛОН	Датчик за наклон
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	до 200 m	СЪОТВЕТСТВИЕ	CE / TSE / ISO
ВЕРТИКАЛНА СКОРОСТ	0.14 m/s		

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

Мачтови работни платформи

ПРОДУКТ 02 — 02

SM-SK-102

ДВУМАЧТОВА ПЛАТФОРМА

ШИРОКА РАБОТНА ЗОНА ЗА ВЗИСКАТЕЛНИ ФАСАДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ




До 2,000 kg; ширина до 30 m; височина до 200 m; скорост 0.14 m/s.


01	02	03	04
ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ШИРИНА	ВИСОЧИНА	СКОРОСТ
≤ 2,000 kg	≤ 30 m	≤ 200 m	0.14 m/s

SM-SK-103

CAD И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

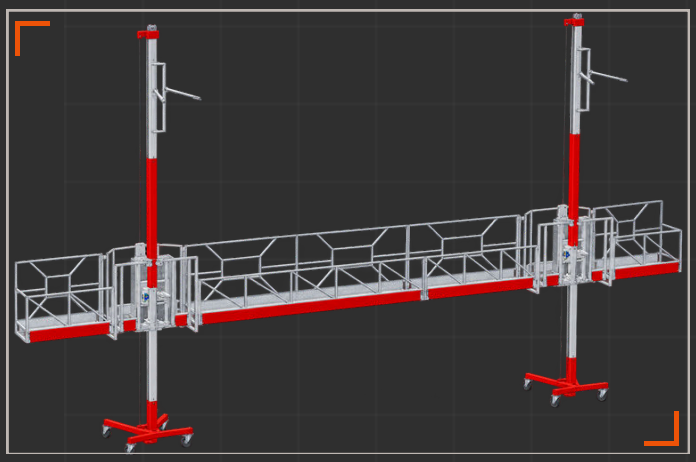

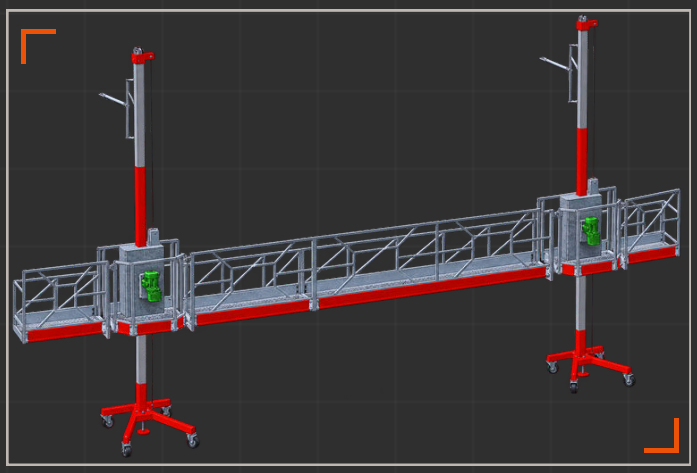

ПРОВЕРЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

НОМИНАЛЕН ТОВАР	750 kg при 11,5 m	ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ	AC 380 V
ДЪЛЖИНА НА ПЛАТФОРМАТА	11.5 m	МОЩНОСТ НА ЗАДВИЖВАНЕТО	3 kW
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	40 m	МОДЕЛНА ГОДИНА	2026
ВЕРТИКАЛНА СКОРОСТ	3.5 m/min		

МАЧТОВИ РАБОТНИ ПЛАТФОРМИ

Мачтови работни платформи

ПРОДУКТ 02 — 03

SM-SK-103

ЛЕКА МАЧТОВА ПЛАТФОРМА

КОМПАКТЕН ДОСТЪП ПРИ СРЕДНИ ВИСОЧИНИ




750 kg при 11,5 m; височина 40 m; скорост 3,5 m/min.


01	02	03	04
ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ШИРИНА	ВИСОЧИНА	СКОРОСТ
750 kg при 11,5 m	11.5 m	40 m	3.5 m/min

SM-GAP-101

CAD И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИСЯЩИ ПЛАТФОРМИ

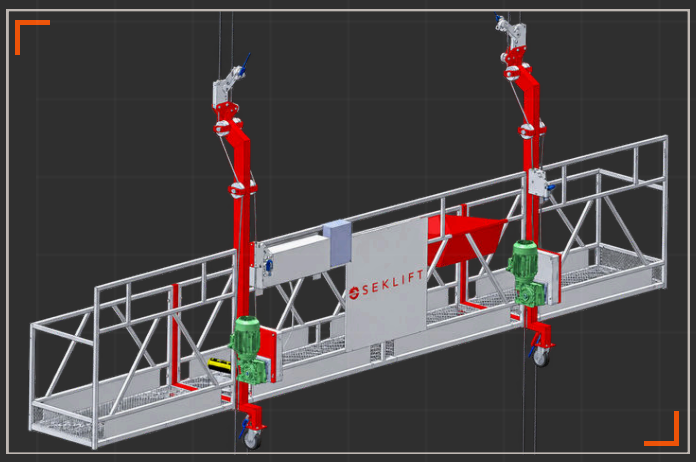

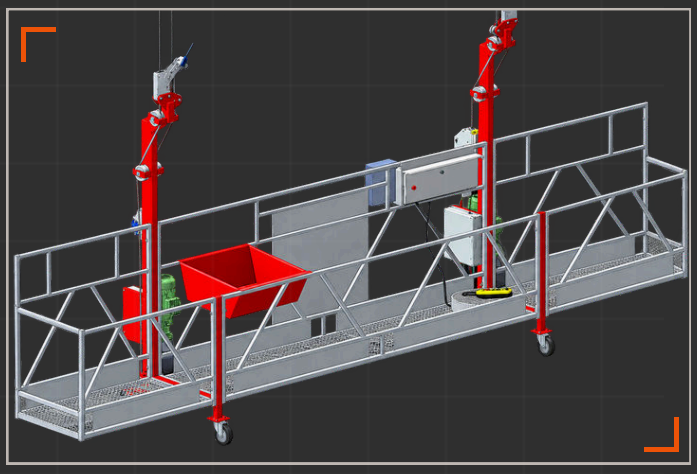

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАДВИЖВАЩИ ДВИГАТЕЛИ	2 × 1.1 kW	СПИРАЧНА СИСТЕМА	Двойна защита
СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА	10 mm / 6×19	ЛИМИТ НА НАКЛОНА	14°
ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ	Около 1 час	ЗАЩИТА	Ограничители / претоварване
УПРАВЛЕНИЕ	Кабелно нагоре / надолу		

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВИСЯЩИ ПЛАТФОРМИ

ПРОДУКТ 03 — 01

SM-GAP-101

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВИСЯЩА ПЛАТФОРМА

БЪРЗ МОДУЛЕН ВИСЯЩ ДОСТЪП



500 kg; дължини 1.5–6 m; скорост 0.15 m/s; 2 × 1.1 kW.

01	02	03	04
ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ДЪЛЖИНИ	СКОРОСТ	ЗАХРАНВАНЕ
500 kg	1.5–6 m	0.15 m/s	380 V

ИНДУСТРИАЛНИ АСАНСЬОРИ

ПРОДУКТ 04 — 01

SM-GTP-102

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР

ИНДУСТРИАЛЕН ДОСТЪП ЗА ТОВАРИ





SEKLIFT проектира индустриални асансьори за надежден постоянен достъп в обекти с тежки експлоатационни условия. Като производител на индустриални асансьори, разработваме всеки асансьор за персонал и товари според височината на движение, разположението на спирките, транспортното натоварване, наличната конструкция и условията на обекта.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	ЗАДВИЖВАНЕ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	СКОРОСТ (M/MIN)
1,000–2,000 kg	2 × 4,4–7,5 kW	200 m	30–40

ИНДУСТРИАЛНИ АСАНСЬОРИ

SM-GTP-102

ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР

ИНДУСТРИАЛЕН ДОСТЪП
ЗА ТОВАРИ



SM-GTP-102: 1 000 или 2 000 кг; 30–40 м/мин; височина до 200 м.

01	02	03	04
ТОВАРОПОДЕМНОСТ	МОЩНОСТ	ВИСОЧИНА	СКОРОСТ (М/MIN)
1,000–2,000 kg	11–15 kW	200 m	30–40

МИННИ ПОДЕМНИЦИ


ПРОДУКТ 05 — 01

SK-MAD-90

МИНЕН ПОДЕМНИК

УСИЛЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП В МИНИ



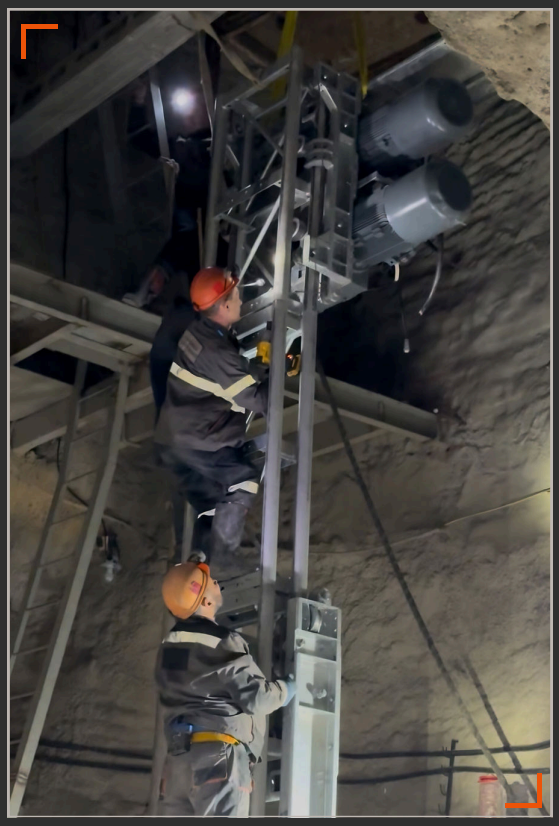

SK-MAD-90 предлага товароподемност 2,500 kg, капацитет 24 души, височина на движение 200 m и три скоростни режима.

ТОВАРОПОДЕМНОСТ	КАПАЦИТЕТ НА КАБИНАТА	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА	СКОРОСТ (M/MIN)
2,500 kg	24 души	200 m	36 / 54 / 90


ФАСАДЕН ДОСТЪП И BMU СИСТЕМИ

ПРОДУКТ 06 — 01

SK-TAP-101

ВИСЯЩА ФАСАДНА ПЛАТФОРМА

СИСТЕМА ЗА ФАСАДЕН ДОСТЪП И ПОДДРЪЖКА

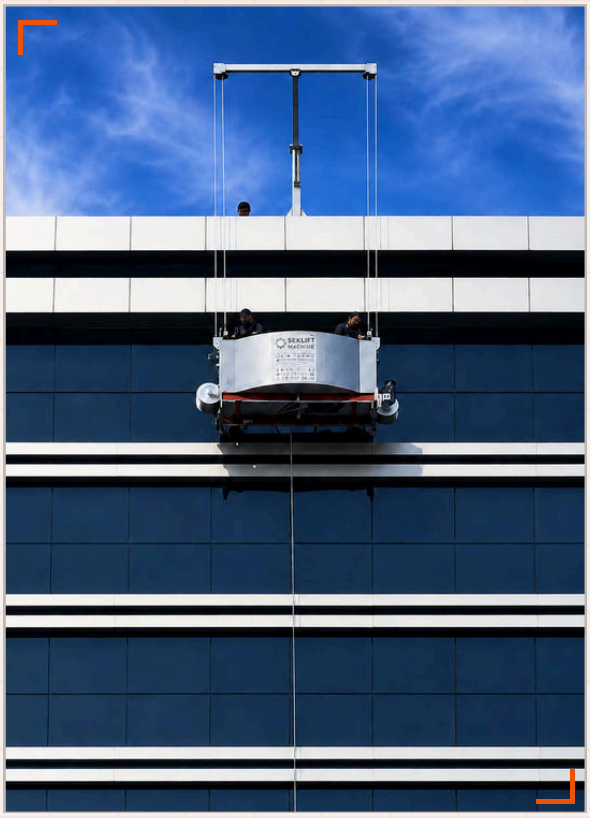



500 kg; платформа 2 m; скорост 0.15 m/s; 2 × 1.1 kW.

01	02	03	04
НОМИНАЛЕН ТОВАР	ПЛАТФОРМА	СКОРОСТ	ДВИГАТЕЛИ
500 kg	2 m	0.15 m/s	2 × 1.1 kW

ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПОРЪЧКА

ВЪЗМОЖНОСТИ / 07

СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП ПО ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРНО РЕШЕНИЕ
ПО ПРОЕКТ





От строителни подемници и индустриални асансьори до минни подемници, мачтови работни платформи, висящи платформи и системи за фасаден достъп — SEKLIFT проектира всяка система според специфичните изисквания на проекта.

АСАНСЬОРИ	ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ	ПЛАТФОРМИ	ПРОЕКТ
По проект	По проект	По проект	ПО ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПОРЪЧКА

ВЪЗМОЖНОСТИ / 07

SK-TAP-101

СИСТЕМИ ЗА ДОСТЪП ПО ПРОЕКТ

ПО ПРОЕКТ

ВИСЯЩА ПЛАТФОРМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ





АСАНСЬОРИ	ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ	ПЛАТФОРМИ	ПРОЕКТ
По проект	По проект	По проект	ПО ПРОЕКТ