
SEKLIFT MACHINE

HÖHENZUGANGSTECHNIK

PRODUKTKATALOG



Bauaufzüge, Lastenaufzüge und Höhenzugangslösungen

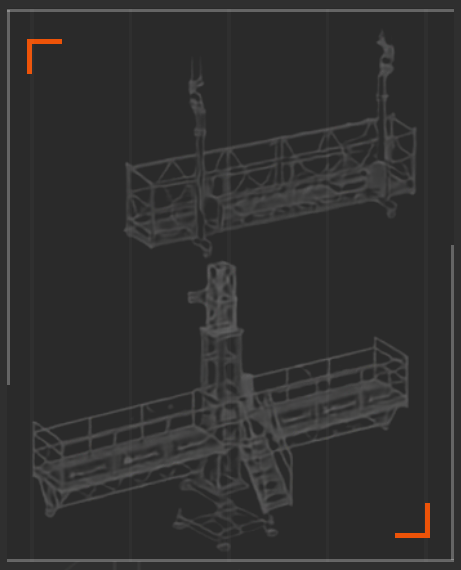

IN DER TÜRKEI ENTWICKELT

26

NAVIGATION

INHALT

01 TITELSEITE
02 INHALT
03 UNTERNEHMEN & ZERTIFIZIERUNGEN
04 BAUAUFZÜGE
09 MASTKLETTERBÜHNEN
15 ELEKTRISCHE SEILARBEITSBÜHNEN
17 INDUSTRIEAUFZÜGE
19 BERGBAUAUFZÜGE
20 FASSADENZUGANG & BMU-SYSTEME
21 PROJEKTSPEZIFISCHE ZUGANGSSYSTEME

UNTERNEHMENSPROFIL

ÜBER UNS

SEKLIFT Machine ist ein in der Türkei ansässiger Hersteller von Höhenzugangs- und Hebetechnik und seit 1999 tätig. Das Unternehmen mit Sitz in Adana entwickelt und fertigt Bauaufzüge, Industrie- und Bergbauaufzüge, Mastkletterbühnen, Seilarbeitsbühnen sowie Fassadenzugangssysteme.

SEKLIFT verbindet langjährige Konstruktionserfahrung, sicherheitsorientierte Auslegung und flexible Fertigungskapazitäten, um zuverlässige Lösungen für Bau- und Industrieanwendungen bereitzustellen. Mit Lieferungen in den türkischen und internationalen Markt baut das Unternehmen seine globale Präsenz durch Fertigungsqualität, technische Kompetenz und projektspezifische Kundenlösungen kontinuierlich aus.



01

KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG

02

SICHERHEITSORIENTIERTE KONSTRUKTION

03

ZUVERLÄSSIGER SERVICE

04

EXPORTKOMPETENZ

05

ERSATZTEILVERSORGUNG

ZERTIFIZIERUNGEN


KING CERT

CERTIFICATE

Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye

ISO 9001:2015


Quality Management System

IAS ACCREDITED

IAF


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI

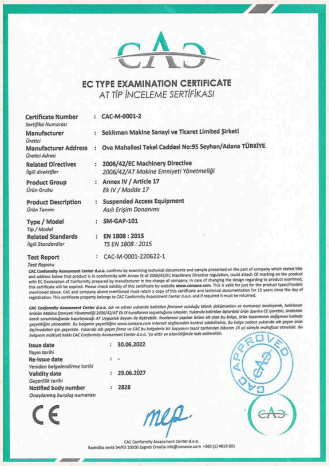
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE


AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


KONSTRUKTIONSÜBERSICHT

PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG

CAD-KONSTRUKTIONSDATEN

SM-GTP-101

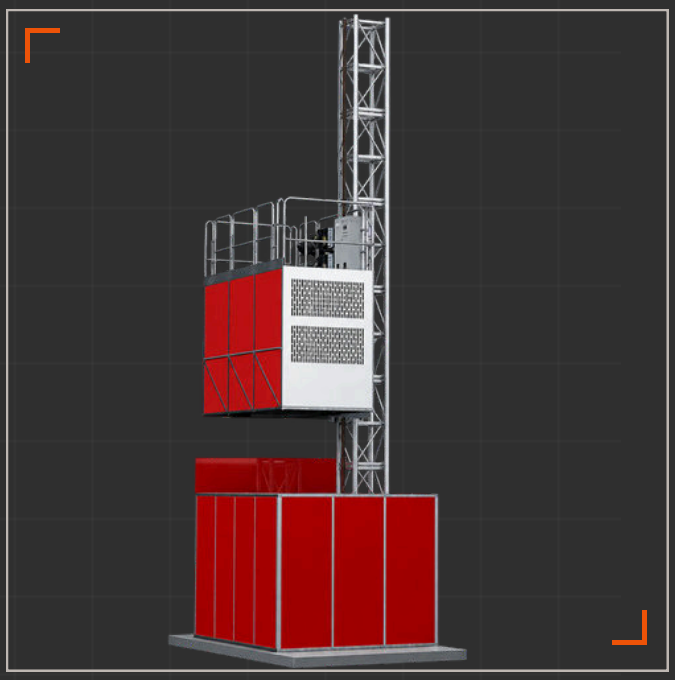

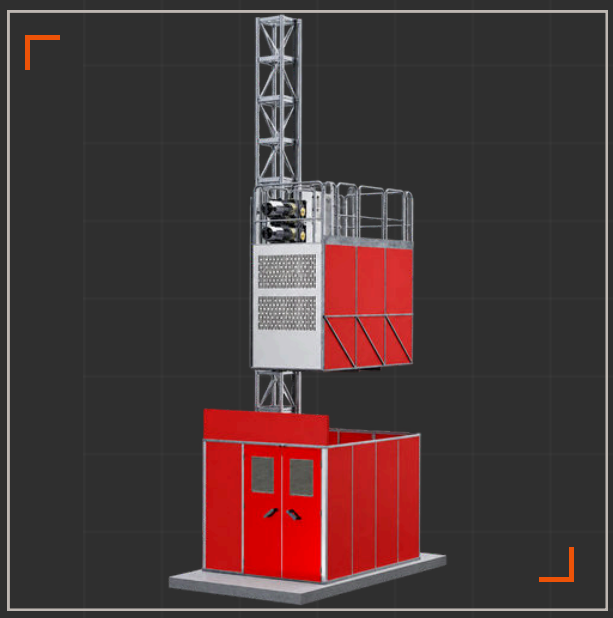

TECHNISCHE DATEN


KABINENABMESSUNGEN	1450 × 2800 × 2200 mm	MASTSEGMENTHÖHE	1.500 mm
NENNLAST	2.000 kg	STROMVERSORGUNG	400 V / 50 Hz
MASTQUERSCHNITT	550 × 550 mm	STEUERSPANNUNG	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

Personen- und Materialaufzug

PRODUKT
01—01



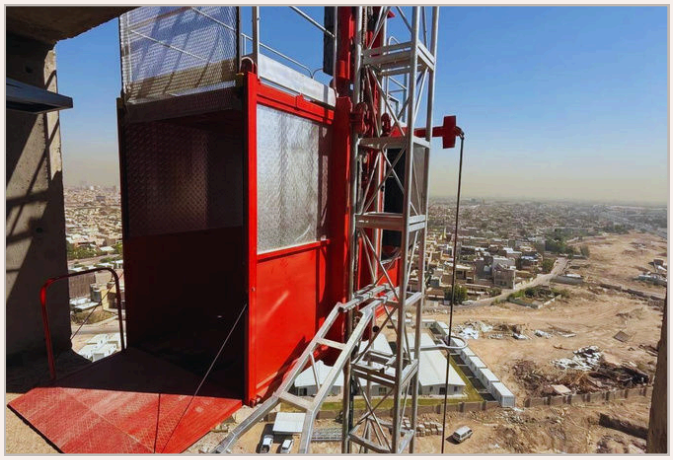



Bauaufzug für bis zu 2.000 kg je Kabine, mit 40 m/min Doppelmotorantrieb und bis zu 200 m Förderhöhe.

LEISTUNGSSTARKER MATERIAL- UND PERSONENTRANSPORT AUF DER BAUSTELLE.

TRAGFÄHIGKEIT	ANTRIEB (2 MOTOREN)	MAX. FÖRDERHÖHE	HUBGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)
2.000 kg	2 × 7,5 kW	200 m	40

SM-GTP-101

PRODUKT
01—01

ZWEIKABINEN-PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG





Zweikabinen-Bauaufzug: 2 × 2.000 kg an einem Mast, 40 m/min je Kabine und bis zu 200 m Förderhöhe.

LEISTUNGSSTARKER MATERIAL- UND PERSONENTRANSPORT AUF DER BAUSTELLE.


TRAGFÄHIGKEIT	ANTRIEB (2 MOTOREN)	MAX. FÖRDERHÖHE	HUBGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)
2 × 2.000 kg	2 × 7,5 kW je Kabine	200 m	40

SM-GTP-103

LEICHTER PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG

SM-GTP-103



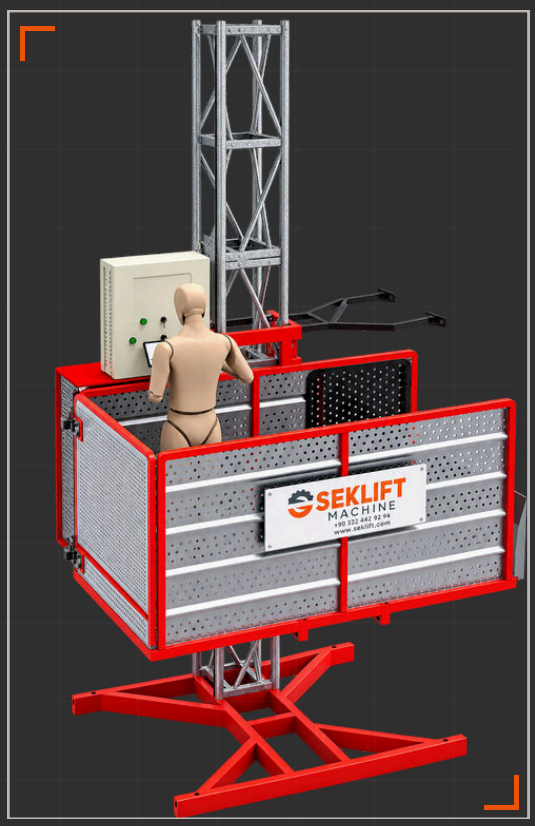

TECHNISCHE DATEN

TRAGFÄHIGKEIT	1.000 kg	ANTRIEB	Zweimotorenantrieb
HUBGESCHWINDIGKEIT	30 m/min	MASTOBERFLÄCHE	Verzinkt
MAX. FÖRDERHÖHE	200 m	ZERTIFIZIERUNG	CE

SM-GTP-103

LEICHTER PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG

Kompakter Bauaufzug mit 1.000 kg Tragfähigkeit, 30 m/min Hubgeschwindigkeit, 200 m Förderhöhe, Zweimotorenantrieb und CE-Konformität.

KOMPAKTER BAUSTELLENZUGANG MIT CE-KONFORMITÄT.



TRAGFÄHIGKEIT	HUBGESCHWINDIGKEIT	MAX. FÖRDERHÖHE	ZERTIFIZIERUNG
1.000 kg	30 m/min	200 m	CE


103


SM-SK-101

EINMAST-MASTKLETTERBÜHNE

MASTKLETTERBÜHNEN

CAD-
KONSTRUKTIONSDATEN

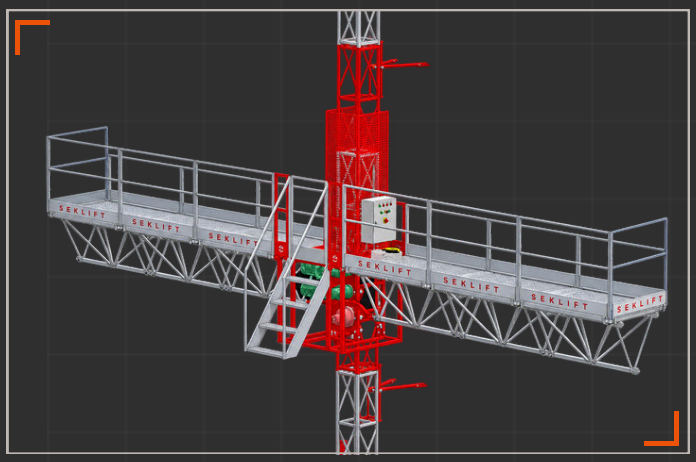

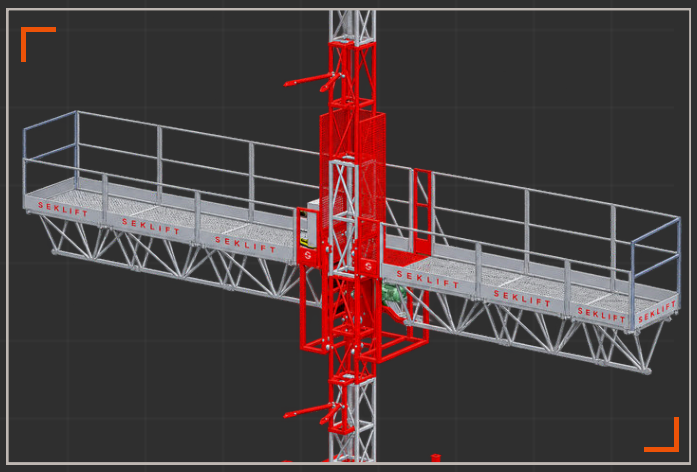

TECHNISCHE DATEN

TRAGFÄHIGKEIT	2.000 kg	ANTRIEBSMOTOREN	2 × 3 kW
PLATTFORMLÄNGE	4,2–10 m	MAX. LEISTUNGSAUFNAHME	8 kVA
STANDARD-ARBEITSHÖHE	135 m	STROMVERSORGUNG	400 V / 50 Hz
PROJEKTHÖHE	bis 300 m		

MASTKLETTERBÜHNEN
Mastkletterbühnen

PRODUKT 02 — 01

SM-SK-101

EINMAST-MASTKLETTERBÜHNE

FASSADENZUGANG FÜR PROJEKTSPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN




Einmast-Mastkletterbühne mit 2.000 kg Tragfähigkeit, 4,2–10 m Plattformlänge und 135 m Standard-Arbeitshöhe.


01	02	03	04
TRAGFÄHIGKEIT	PLATTFORM LÄNGE	STANDARD - ARBEITSHÖHE	ANTRIEBSMOTOREN
2.000 kg	4,2–10 m	135 m	2 × 3 kW

SM-SK-102

ZWEIMAST-MASTKLETTERBÜHNE

MASTKLETTERBÜHNEN

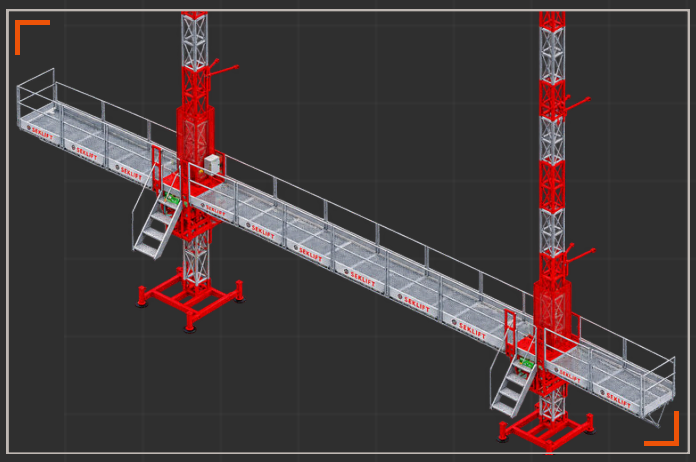

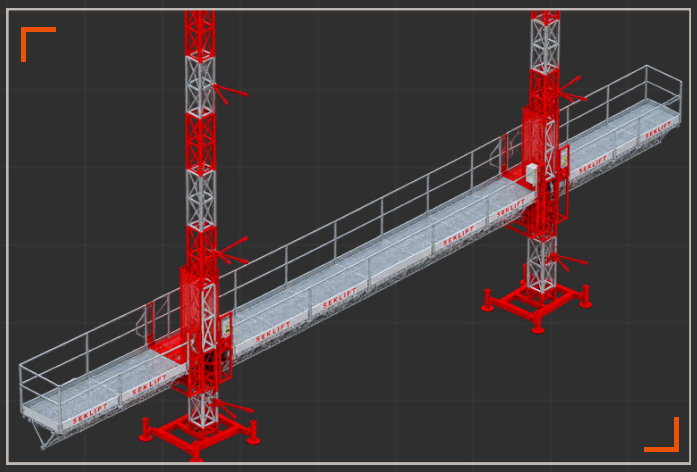

TECHNISCHE DATEN

TRAGFÄHIGKEIT	bis 2.000 kg	SICHERHEITSBREMSE	Fangvorrichtung
PLATTFORMBREITE	bis 30 m	SCHRÄGLAGESCHUTZ	Neigungssensor
MAX. ARBEITSHÖHE	bis 200 m	KONFORMITÄT	CE / TSE / ISO
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0,14 m/s		

MASTKLETTERBÜHNEN
Mastkletterbühnen

PRODUKT 02 — 02

SM-SK-102

ZWEIMAST-MASTKLETTERBÜHNE

GROSSER ARBEITSBEREICH FÜR ANSPRUCHSVOLLE FASSADENARBEITEN




Zweimast-Mastkletterbühne mit bis zu 2.000 kg Tragfähigkeit, bis zu 30 m Plattformbreite, bis zu 200 m Arbeitshöhe und 0,14 m/s Fahrgeschwindigkeit.


01	02	03	04
TRAGFÄHIGKEIT	PLATTFORMBREITE	MAX. ARBEITSHÖHE	FAHRGESCHWINDIGKEIT
≤ 2.000 kg	≤ 30 m	≤ 200 m	0,14 m/s

SM-SK-103

CAD & TECHNISCHE DATEN

MASTKLETTERBÜHNEN

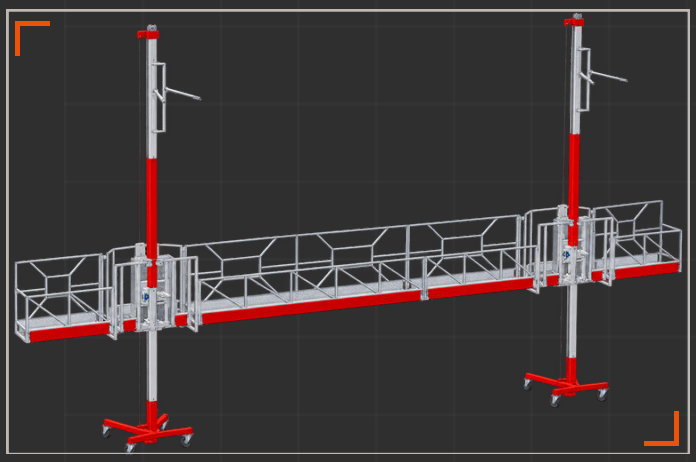

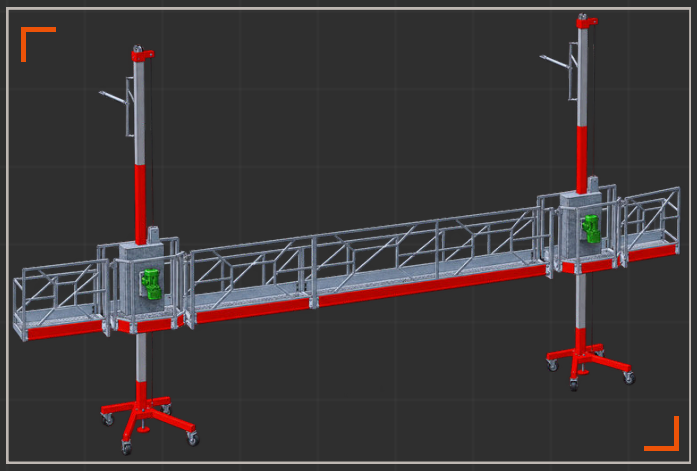

VERIFIZIERTE TECHNISCHE DATEN

NENNLAST	750 kg bei 11,5 m	STROMVERSORGUNG	AC 380 V
PLATTFORMLÄNGE	11,5 m	ANTRIEBSLEISTUNG	3 kW
MAX. ARBEITSHÖHE	40 m	MODELLJAHR	2026
FAHRGESCHWINDIGKEIT	3,5 m/min		

MASTKLETTERBÜHNEN
Mastkletterbühnen

PRODUKT 02 — 03

SM-SK-103

LEICHTE MASTKLETTERBÜHNE

KOMPAKTER ZUGANG FÜR
MITTLERE ARBEITSHÖHEN




Kompakte Mastkletterbühne mit 750 kg Tragfähigkeit bei 11,5 m Plattformlänge, 40 m max. Arbeitshöhe und 3,5 m/min Fahrgeschwindigkeit.


01	02	03	04
TRAGFÄHIGKEIT	PLATTFORMBREITE	MAX. ARBEITSHÖHE	FAHRGESCHWINDIGKEIT
750 kg bei 11,5 m	11,5 m	40 m	3,5 m/min

SM-GAP-101

CAD & TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE SEILARBEITSBÜHNEN

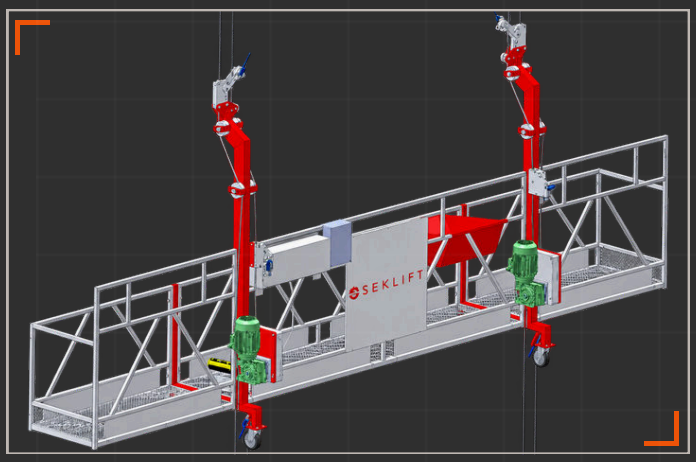

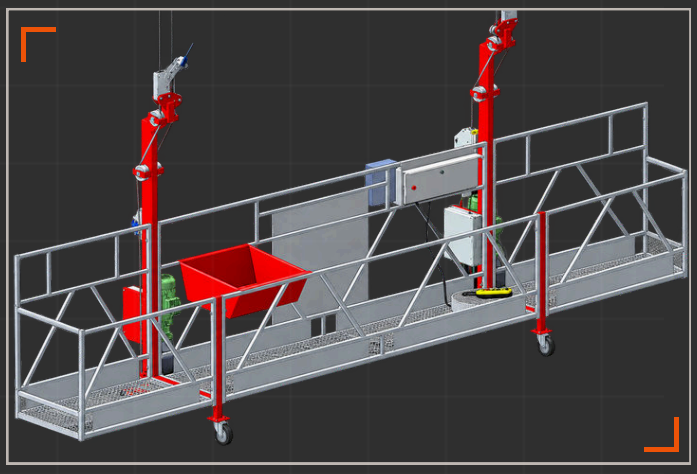

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSMOTOREN	2 × 1,1 kW	BREMSSYSTEM	Zweifaches Sicherheitssystem
DRAHTSEILE	10 mm / 6×19	NEIGUNGSGRENZE	14°
MONTAGEZEIT	Ca. 1 Stunde	SCHUTZSYSTEME	Endschalter / Überlastschutz
STEUERUNG	Kabelgebundene Auf-/Ab-Steuerung		

ELEKTRISCHE SEILARBEITSBÜHNEN

PRODUKT 03 — 01

SM-GAP-101

ELEKTRISCHE SEILARBEITSBÜHNE

SCHNELLER, MODULARER HÖHENZUGANG



Modulare Seilarbeitsbühne mit 500 kg Tragfähigkeit, vier Längenoptionen, 0,15 m/s Hubgeschwindigkeit und zwei 1,1-kW-Antriebsmotoren.

01	02	03	04
TRAGFÄHIGKEIT	VERFÜGBARE LÄNGEN	HUBGESCHWINDIGKEIT	STROMVERSORGUNG
500 kg	1,5–6 m	0,15 m/s	380 V

INDUSTRIEAUFZÜGE

PRODUKT 04 — 01

SM-GTP-102

INDUSTRIE-PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG

INDUSTRIELLER MATERIALTRANSPORT





SEKLIFT entwickelt Industrieaufzüge für einen zuverlässigen, dauerhaften Zugang in anspruchsvollen Anlagen. Als Hersteller von Industrieaufzügen projektieren wir jeden Personen- und Materialaufzug nach Förderhöhe, Haltestellenanordnung, Transportaufgabe, vorhandener Konstruktion und Einsatzbedingungen.

TRAGFÄHIGKEIT	ANTRIEB (2 MOTOREN)	MAX. FÖRDERHÖHE	HUBGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)
1.000–2.000 kg	2 × 4,4–7,5 kW	200 m	30–40

INDUSTRIEAUFZÜGE

SM-GTP-102

INDUSTRIE-PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG

INDUSTRIELLER MATERIALTRANSPORT



SM-GTP-102 mit 1.000 oder 2.000 kg Tragfähigkeit, 30–40 m/min und bis zu 200 m Förderhöhe.

01	02	03	04
TRAGFÄHIGKEIT	LEISTUNG	STANDARD-FÖRDERHÖHE	HUBGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)
1.000–2.000 kg	11–15 kW	200 m	30–40

BERGBAUAUFZÜGE


PRODUKT 05 — 01

SK-MAD-90

BERGBAU-PERSONEN- UND MATERIALAUFZUG

ROBUSTER ZUGANG FÜR BERGBAUANWENDUNGEN



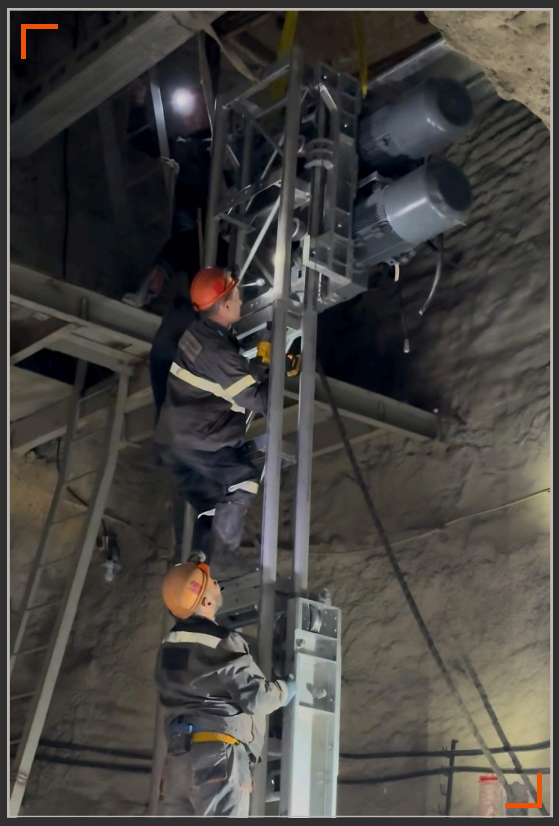

SK-MAD-90 mit 2.500 kg Tragfähigkeit, Kabinenkapazität für 24 Personen, 200 m Förderhöhe und drei Geschwindigkeitsoptionen.

TRAGFÄHIGKEIT	KABINENKAPAZITÄT	MAX. FÖRDERHÖHE	HUBGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)
2.500 kg	24 Personen	200 m	36 / 54 / 90


FASSADENZUGANG & BMU


PRODUKT 06 — 01

SK-TAP-101

SEILARBEITSBÜHNE FÜR FASSADENREINIGUNG

FASSADENWARTUNGS- UND ZUGANGSSYSTEM

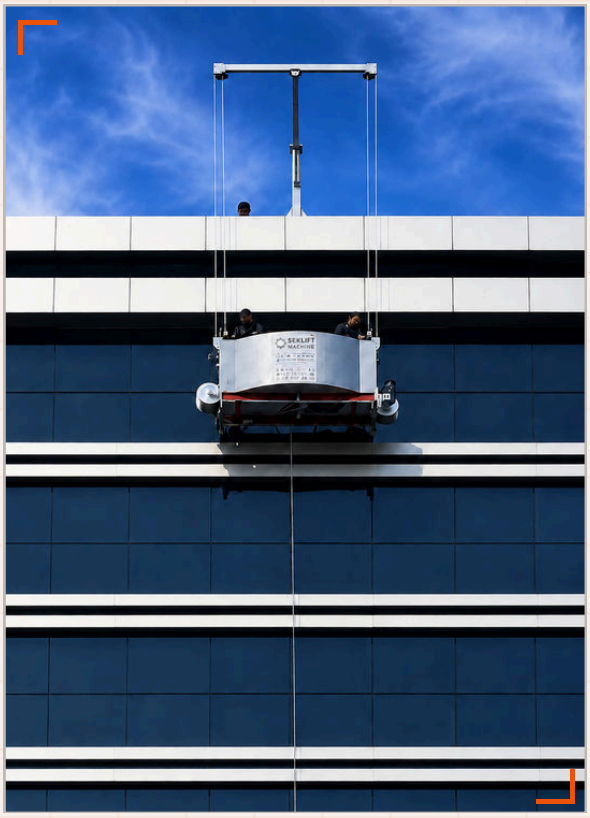

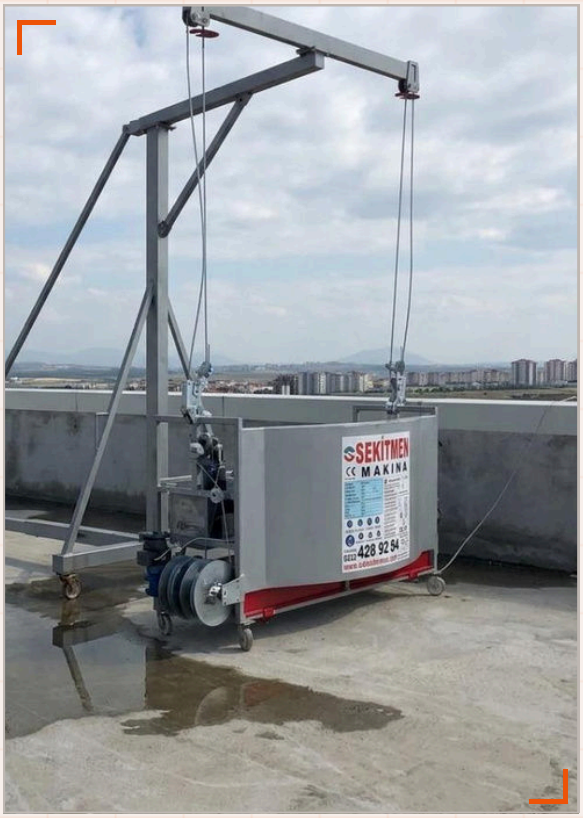

500 kg Nennlast, 2 m Plattformlänge, 0,15 m/s Fahrgeschwindigkeit und zwei 1,1-kW-Antriebsmotoren.

01	02	03	04
NENNLAST	PLATTFORM	GESCHW.	MOTOREN
500 kg	2 m	0,15 m/s	2 × 1,1 kW

SONDERKONSTRUKTION

KOMPETENZ / 07

PROJEKTSPEZIFISCHE ZUGANGSSYSTEME

FÜR DAS PROJEKT
SPEZIFISCH KONSTRUIERT





SEKLIFT entwickelt jedes System entsprechend den projektspezifischen Anforderungen – von Bauaufzügen, Industrie- und Bergbauaufzügen über Mastkletterbühnen und Seilarbeitsbühnen bis hin zu Fassadenzugangssystemen.

AUFZÜGE	LASTENAUFZÜGE	ARBEITSBÜHNEN	PROJEKT
Kundenspezifisch	Kundenspezifisch	Kundenspezifisch	Nach Kundenanforderung

SONDERKONSTRUKTION

KOMPETENZ / 07

SK-TAP-101

PROJEKTSPEZIFISCHE ZUGANGSSYSTEME

SEILARBEITSBÜHNE FÜR FASSADENREINIGUNG

PROJEKTSPEZIFISCHE KONSTRUKTION





AUFZÜGE	LASTENAUFZÜGE	ARBEITSBÜHNEN	PROJEKT
Kundenspezifisch	Kundenspezifisch	Kundenspezifisch	Nach Kundenanforderung