
SEKLIFT MACHINE

SOLUTIONS D'ACCÈS
VERTICAL

# CATALOGUE PRODUITS



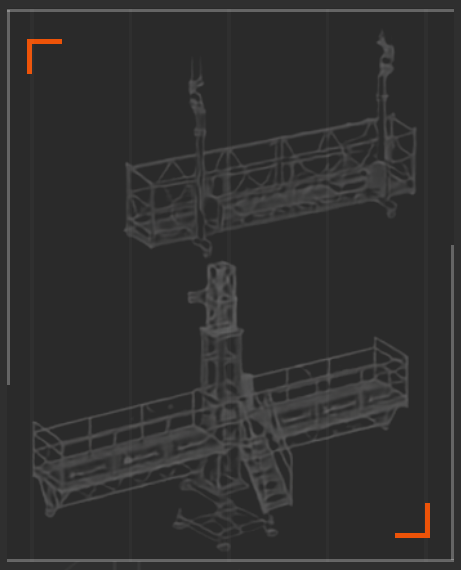


## Ascenseurs de chantier, monte-charges et solutions d'accès vertical

CONÇU EN TURQUIE

**26**

NAVIGATION

# SOMMAIRE

01 COUVERTURE
02 SOMMAIRE
03 À PROPOS & CERTIFICATIONS
04 ASCENSEURS DE CHANTIER
09 PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT
15 PLATEFORMES SUSPENDUES ÉLECTRIQUES
17 ASCENSEURS INDUSTRIELS
19 ASCENSEURS MINIERS
20 ACCÈS FAÇADES & BMU
21 SYSTÈMES D'ACCÈS SUR MESURE

PROFIL DE
L'ENTREPRISE

# À PROPOS

SEKLIFT Machine est un fabricant turc de systèmes d'accès vertical et de levage, actif depuis 1999. Basée à Adana, l'entreprise développe et fabrique des ascenseurs de chantier, des ascenseurs industriels et miniers, des plateformes de travail sur mât, des plateformes suspendues et des systèmes d'accès aux façades.

SEKLIFT associe une solide expérience en ingénierie, une conception axée sur la sécurité et une capacité de production flexible afin de proposer des solutions fiables pour les applications de construction et industrielles. Présente sur les marchés turc et international, l'entreprise poursuit son développement mondial grâce à la qualité de sa fabrication, son expertise technique et ses solutions adaptées à chaque projet.




**01**
**FABRICATION SUR MESURE**

**02**
**INGÉNIERIE AXÉE SUR LA SÉCURITÉ**

**03**
**SERVICE FIABLE**

**04**
**CAPACITÉ À L'EXPORT**

**05**
**SUPPORT PIÈCES DÉTACHÉES**

## CERTIFICATIONS


KING CERT

CERTIFICATE

Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye

ISO 9001:2015

Quality Management System

IAS ACCREDITED

IAF


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Certificate Number : CAC-M-0001-3
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Address : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan/Adana TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Builders Hoists For Persons And Materials
Type / Model : SM-GTP-101
Related Standards : EN 12159 : 2012
Test Report : CAC-M-0001-230622-1
Issue date : 30.06.2022
Validity date : 29.06.2027
Notified body number : 2828


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Certificate Number : CAC-M-0001-2
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Address : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan/Adana TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Suspended Access Equipment
Type / Model : SM-GAP-101
Related Standards : EN 1808 : 2015
Test Report : CAC-M-0001-220622-1
Issue date : 30.06.2022
Validity date : 29.06.2027
Notified body number : 2828


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


Certificate Number : CAC-M-0001-1
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Adress : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan / ADANA / TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Mast Climbing Work Platforms
Type / Model : SM-SK-101 , SM-SK-102
Related Standards : EN 1495+A2
Test Report : CAC-M-0001-12022022
Issue date : 15.02.2022
Validity date : 14.02.2027
Notified body number : 2828


VUE D'ENSEMBLE TECHNIQUE

# ASCENSEUR PERSONNES & MATÉRIAUX

CARACTÉRISTIQUES CAO

SM-GTP-101

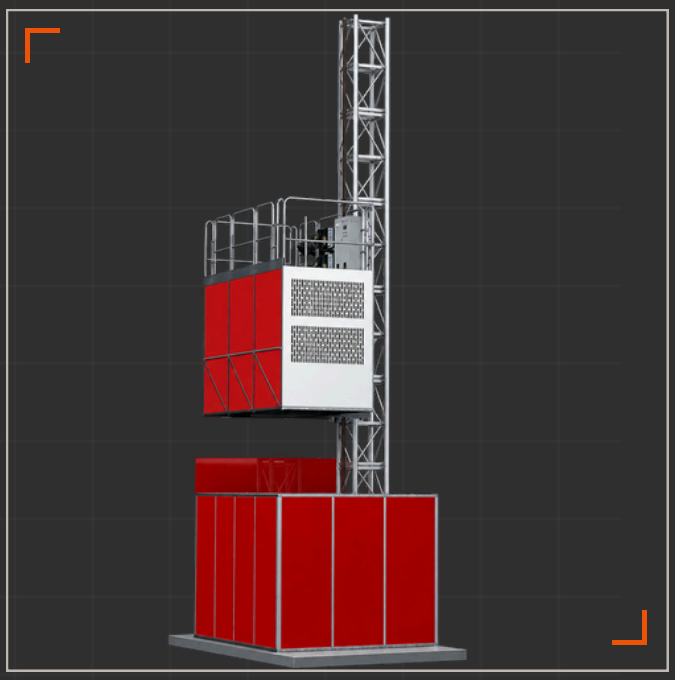

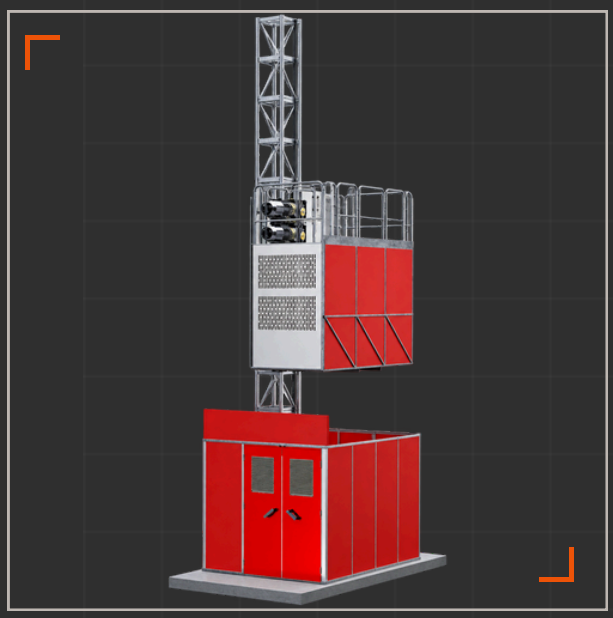

## DONNÉES TECHNIQUES


| | | | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS CABINE | 1450 × 2800 × 2200 mm | HAUTEUR MODULE DE MÂT | 1 500 mm |
| CHARGE NOMINALE | 2 000 kg | ALIMENTATION | 400 V / 50 Hz |
| SECTION DU MÂT | 550 × 550 mm | TENSION DE COMMANDE | 48 V AC / 24 V DC |

SM-GTP-101

# Ascenseur personnes & matériaux

PRODUIT
01—01



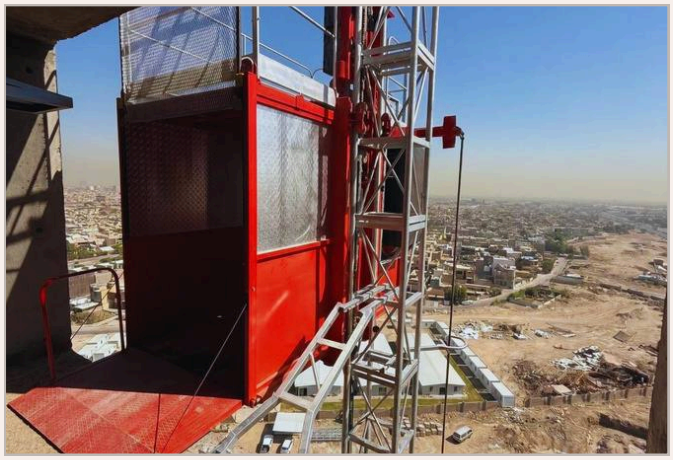




Ascenseur de chantier offrant jusqu'à 2 000 kg par cabine, avec un entraînement à double moteur de 40 m/min et une hauteur jusqu'à 200 m.

**TRANSPORT HAUTE CAPACITÉ SUR CHANTIER.**

| CHARGE UTILE | MOTORISATION | HAUTEUR MAX. | VITESSE (M/MIN) |
|---|---|---|---|
| 2 000 kg | 2 × 7,5 kW | 200 m | 40 |

SM-GTP-101

PRODUIT
01—01

# ASCENSEUR DOUBLE CABINE PERSONNES & MATÉRIAUX







Ascenseur de chantier à double cabine : 2 × 2 000 kg sur un même mât, 40 m/min par cabine et une hauteur jusqu'à 200 m.

**TRANSPORT HAUTE CAPACITÉ SUR CHANTIER.**


| CHARGE UTILE | MOTORISATION | HAUTEUR MAX. | VITESSE (M/MIN) |
|---|---|---|---|
| 2 × 2 000 kg | 2 × 7,5 kW par cabine s | 200 m | 40 |

SM-GTP-103

# ASCENSEUR LÉGER PERSONNES & MATÉRIAUX

SM-GTP-103

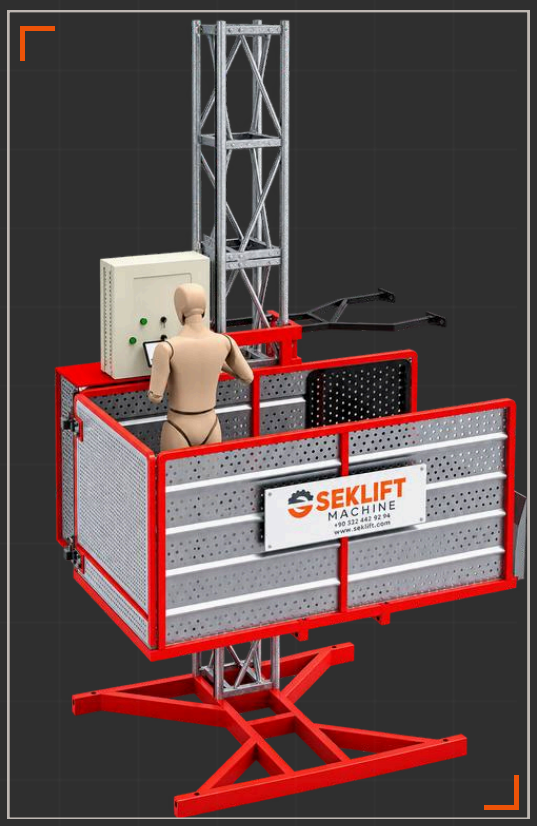


## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | 1 000 kg | ENTRAÎNEMENT | Double motorisation |
| VITESSE DE LEVAGE | 30 m/min | FINITION DU MÂT | Galvanisé |
| HAUTEUR MAX. | 200 m | CERTIFICATION | CE |

SM-GTP-103

# ASCENSEUR LÉGER PERSONNES & MATÉRIAUX

Ascenseur de chantier compact offrant 1 000 kg de charge utile, 30 m/min de vitesse de levage, 200 m de hauteur, une double motorisation et la conformité CE.

**ACCÈS CHANTIER COMPACT ET CONFORME CE.**




| CHARGE UTILE | VITESSE DE LEVAGE | HAUTEUR MAX. | CERTIFICATION |
|---|---|---|---|
| 1 000 kg | 30 m/min | 200 m | CE |


103


SM-SK-101

# PLATEFORME DE TRAVAIL MONOMÂT

CARACTÉRISTIQUES
CAO

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

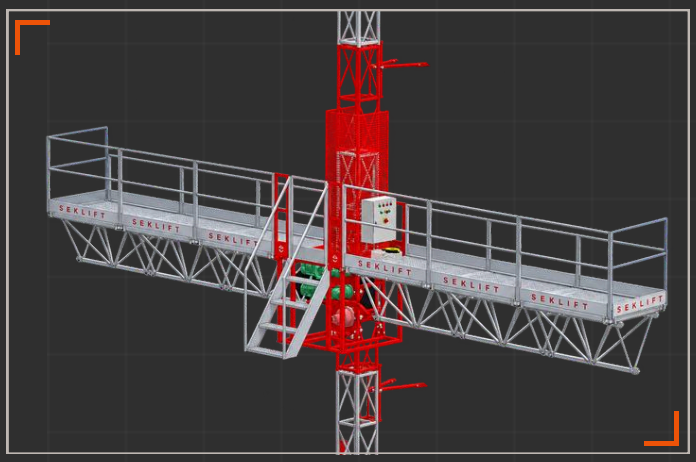

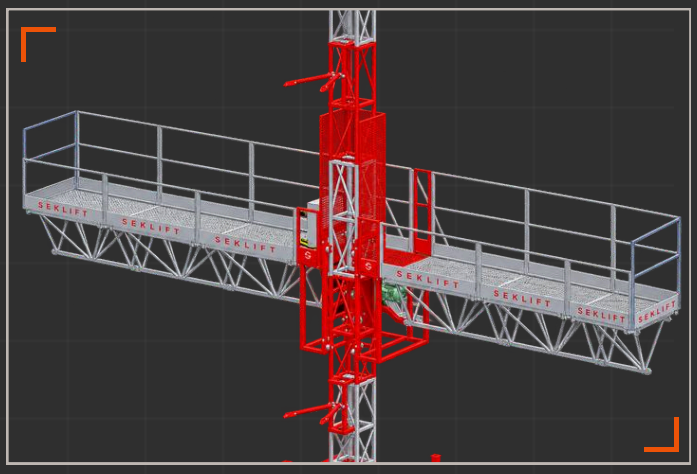
## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | 2 000 kg | MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT | 2 × 3 kW |
| LONGUEUR PLATEFORME | 4,2–10 m | CONSOMMATION MAX. | 8 kVA |
| HAUTEUR STANDARD | 135 m | ALIMENTATION | 400 V / 50 Hz |
| HAUTEUR PROJET | Jusqu'à 300 m | | |

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

Plateformes de travail sur mât

PRODUIT 02 — 01

SM-SK-101

# PLATEFORME DE TRAVAIL MONOMÂT

ACCÈS FAÇADE CONÇU POUR LES EXIGENCES DU PROJET





Plateforme de travail monomât offrant 2 000 kg de charge utile, une longueur de 4,2–10 m et une hauteur standard de 135 m.


| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | LONGUEUR PLATEFORME | HAUTEUR STANDARD | MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT |
| 2 000 kg | 4,2–10 m | 135 m | 2 × 3 kW |

SM-SK-102

# PLATEFORME DE TRAVAIL BIMÂT

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

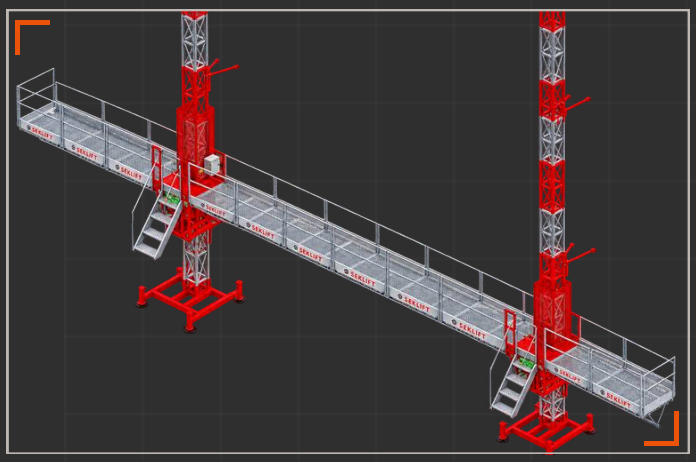

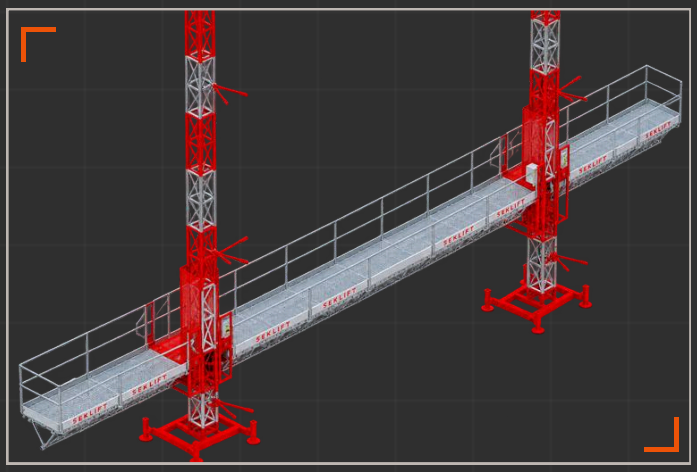

## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | Jusqu'à 2 000 kg | FREIN DE SÉCURITÉ | Antichute type parachute |
| LARGEUR PLATEFORME | Jusqu'à 30 m | PROTECTION D'INCLINAISON | Capteur d'inclinaison |
| HAUTEUR MAX. | Jusqu'à 200 m | CONFORMITÉ | CE / TSE / ISO |
| VITESSE VERTICALE | 0,14 m/s | | |

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT


Plateformes de travail sur mât

PRODUIT 02 — 02

SM-SK-102

# PLATEFORME DE TRAVAIL BIMÂT

GRANDE ZONE DE TRAVAIL POUR FAÇADES EXIGEANTES

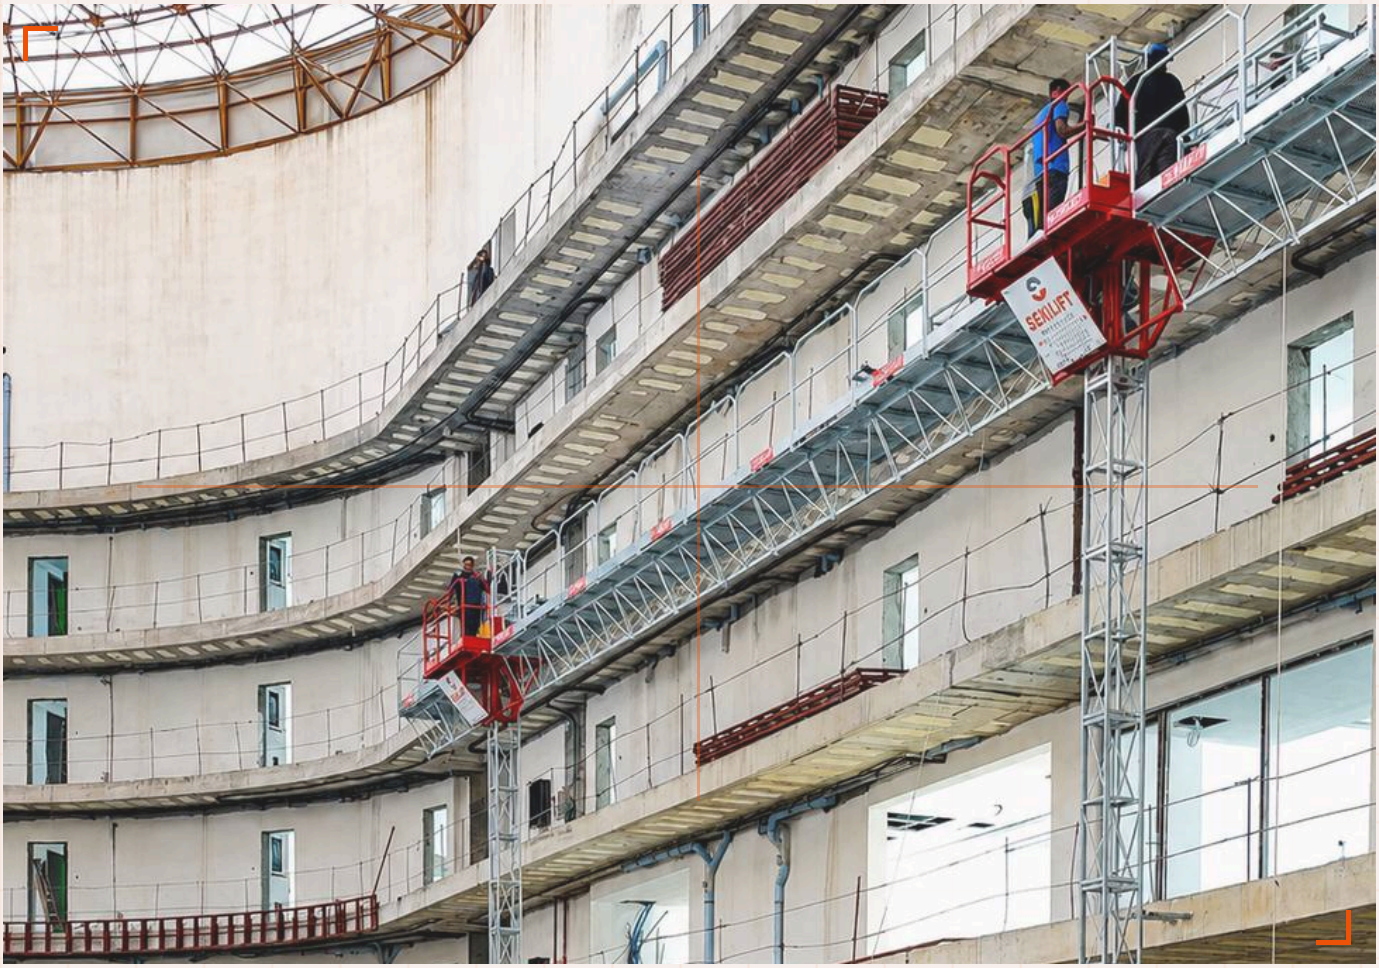



Plateforme de travail bimât offrant jusqu'à 2 000 kg de charge utile, jusqu'à 30 m de largeur de plateforme, jusqu'à 200 m de hauteur de travail et une vitesse verticale de 0,14 m/s.


| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | LARGEUR PLATEFORME | HAUTEUR MAX. | VITESSE VERTICALE |
| ≤ 2 000 kg | ≤ 30 m | ≤ 200 m | 0,14 m/s |

SM-SK-103

# CAO & DONNÉES TECHNIQUES

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

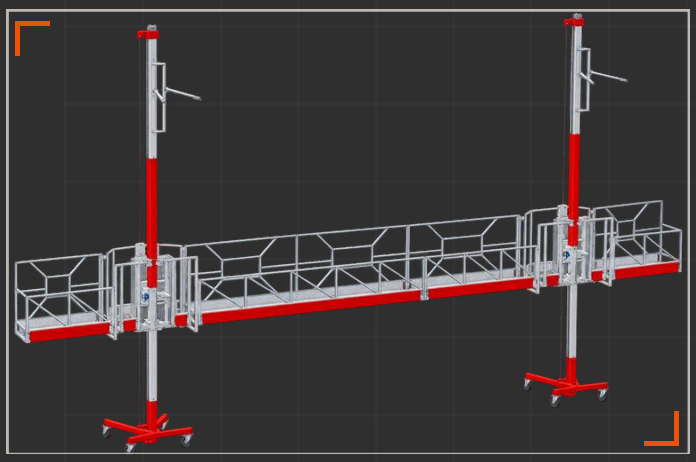

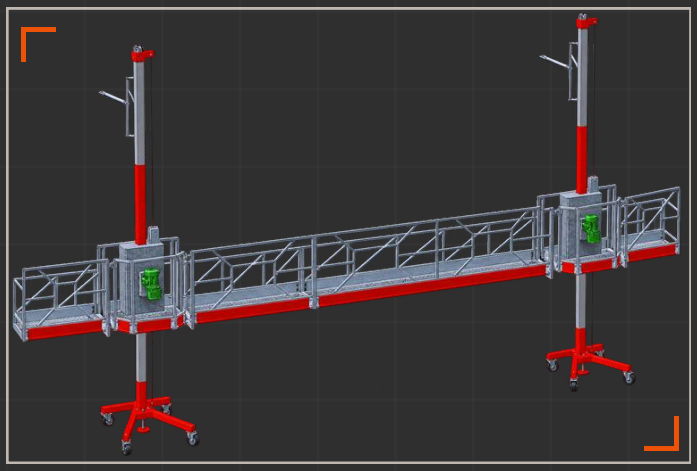

## DONNÉES TECHNIQUES VÉRIFIÉES

| | | | |
|---|---|---|---|
| CHARGE NOMINALE | 750 kg à 11,5 m | ALIMENTATION | AC 380 V |
| LONGUEUR PLATEFORME | 11,5 m | PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT | 3 kW |
| HAUTEUR MAX. | 40 m | ANNÉE-MODÈLE | 2026 |
| VITESSE VERTICALE | 3,5 m/min | | |

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

Plateformes de travail sur mât

PRODUIT 02 — 03

SM-SK-103

# PLATEFORME LÉGÈRE SUR MÂT

ACCÈS COMPACT POUR HAUTEURS MOYENNES





Plateforme compacte offrant 750 kg de charge utile avec une longueur de 11,5 m, une hauteur maximale de 40 m et une vitesse verticale de 3,5 m/min.


| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | LONGUEUR PLATEFORME | HAUTEUR MAX. | VITESSE VERTICALE |
| 750 kg à 11,5 m | 11,5 m | 40 m | 3,5 m/min |

SM-GAP-101

# CAO & DONNÉES TECHNIQUES

PLATEFORMES SUSPENDUES ÉLECTRIQUES

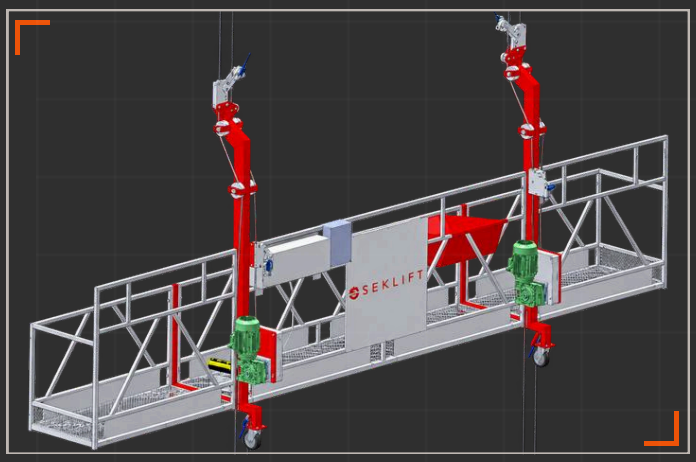
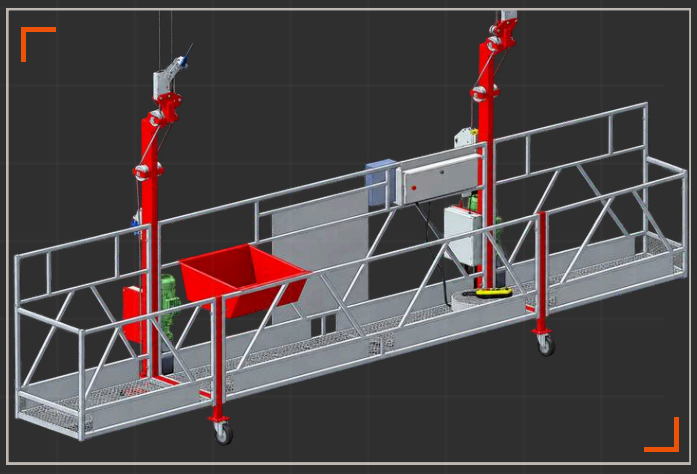
## DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTEURS D'ENTRAÎNEMENT | 2 × 1,1 kW | FREINAGE | Double système de sécurité |
| CÂBLES ACIER | 10 mm / 6×19 | LIMITE D'INCLINAISON | 14° |
| TEMPS DE MONTAGE | Env. 1 heure | PROTECTION | Fins de course / protection surcharge |
| COMMANDE | Commande câblée montée / descente | | |


PLATEFORMES SUSPENDUES ÉLECTRIQUES

PRODUIT 03 — 01

SM-GAP-101

# PLATEFORME SUSPENDUE ÉLECTRIQUE

ACCÈS SUSPENDU RAPIDE ET MODULAIRE

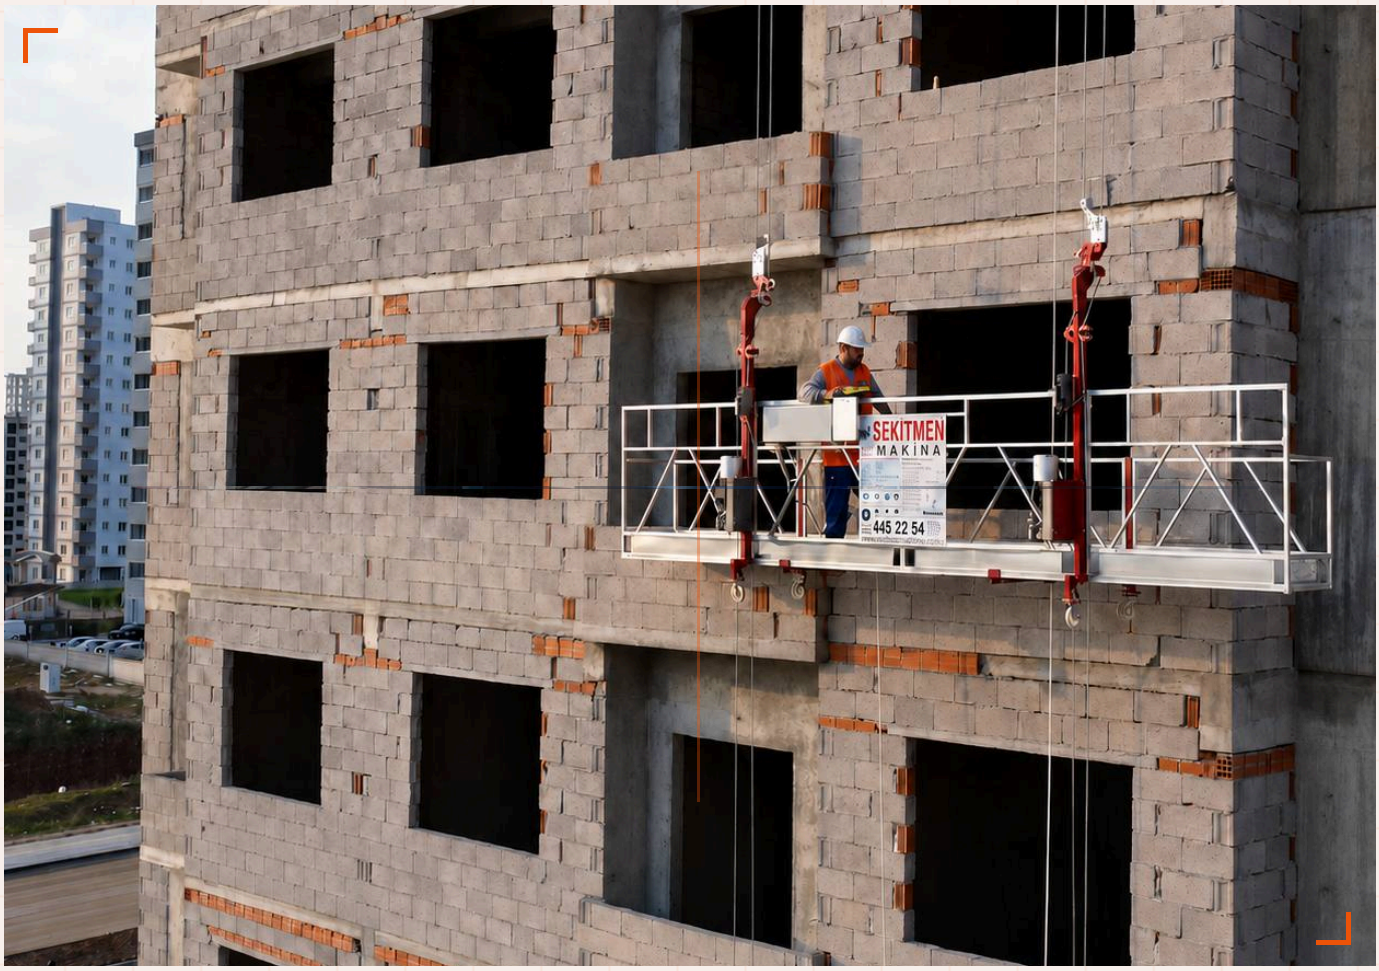


Plateforme suspendue modulaire de 500 kg, proposée en quatre longueurs, avec une vitesse de levage de 0,15 m/s et deux moteurs de 1,1 kW.

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | LONGUEURS DISPONIBLES | VITESSE DE LEVAGE | ALIMENTATION |
| 500 kg | 1,5–6 m | 0,15 m/s | 380 V |

ASCENSEURS INDUSTRIELS

PRODUIT 04 — 01

SM-GTP-102

# ASCENSEUR INDUSTRIEL PERSONNES & MATÉRIAUX

TRANSPORT INDUSTRIEL DE CHARGES





SEKLIFT développe des ascenseurs industriels assurant un accès fiable et durable dans les installations exigeantes. En tant que fabricant d'ascenseurs industriels, nous concevons chaque ascenseur de personnes et de matériaux selon la hauteur de course, la disposition des arrêts, la mission de transport, la structure existante et les conditions du site.


| CHARGE UTILE | MOTORISATION | HAUTEUR MAX. | VITESSE (M/MIN) |
|---|---|---|---|
| 1 000–2 000 kg | 2 × 4,4–7,5 kW | 200 m | 30–40 |

ASCENSEURS INDUSTRIELS

SM-GTP-102

# ASCENSEUR INDUSTRIEL PERSONNES & MATÉRIAUX

TRANSPORT INDUSTRIEL DE CHARGES

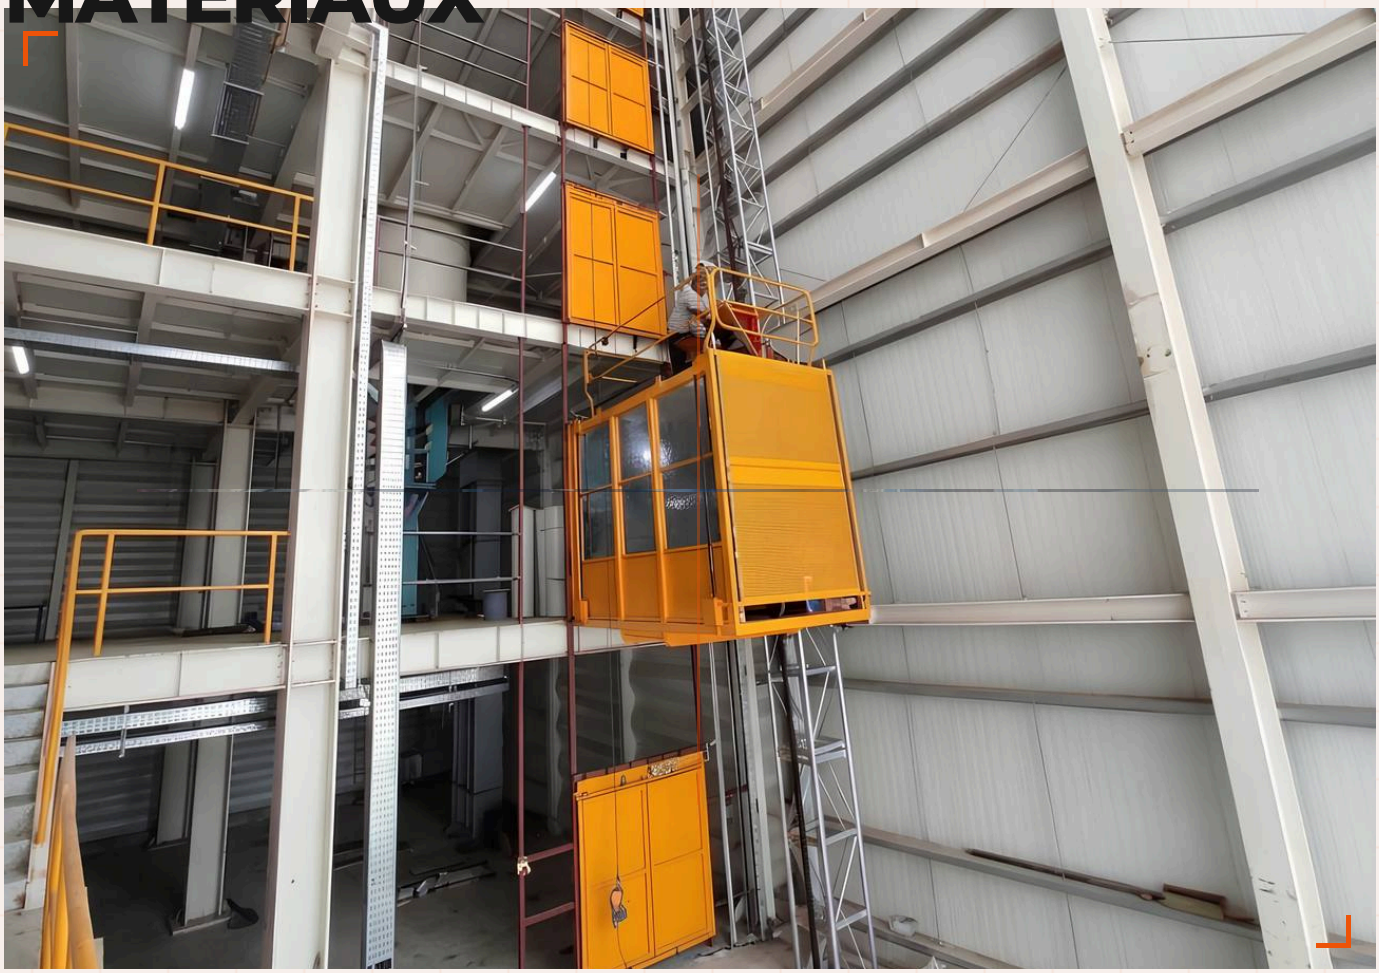

SM-GTP-102 offre une charge utile de 1 000 ou 2 000 kg, une vitesse de 30 à 40 m/min et une hauteur de course jusqu'à 200 m.

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| CHARGE UTILE | PUISSANCE | HAUTEUR STANDARD | VITESSE (M/MIN) |
| 1 000–2 000 kg | 11–15 kW | 200 m | 30–40 |

ASCENSEURS MINIERS


PRODUIT 05 — 01

SK-MAD-90

# ASCENSEUR MINIER PERSONNES & MATÉRIAUX

ACCÈS MINIER RENFORCÉ

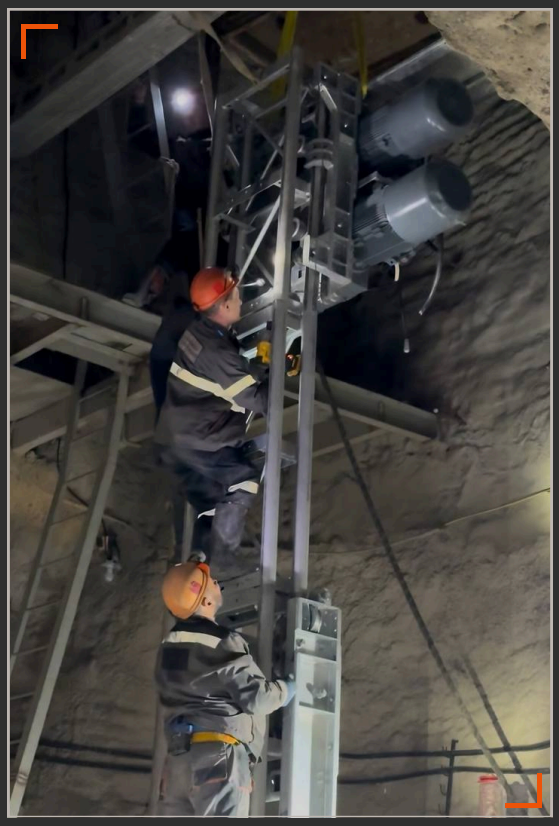

SK-MAD-90 offre une charge utile de 2 500 kg, une capacité de 24 personnes, une hauteur de course de 200 m et trois options de vitesse.

| CHARGE UTILE | CAPACITÉ CABINE | HAUTEUR MAX. | VITESSE (M/MIN) |
|---|---|---|---|
| 2 500 kg | 24 personnes | 200 m | 36 / 54 / 90 |


ACCÈS FAÇADES & BMU

PRODUIT 06 — 01

SK-TAP-101

# PLATEFORME SUSPENDUE DE NETTOYAGE DE FAÇADE

SYSTÈME D'ACCÈS ET DE MAINTENANCE DE FAÇADE

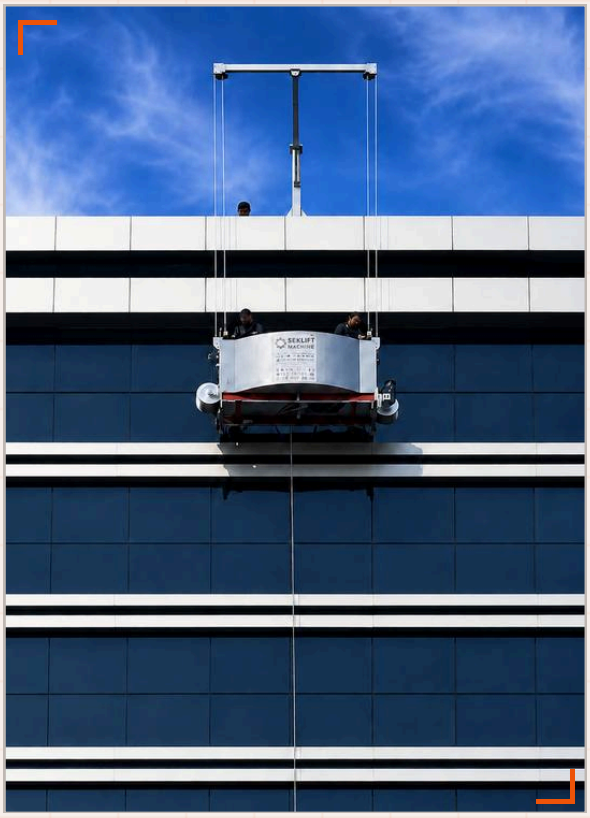




Charge nominale de 500 kg, plateforme de 2 m, vitesse de 0,15 m/s et deux moteurs d'entraînement de 1,1 kW.

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| CHARGE NOMINALE | PLATEFORME | VITESSE | MOTEURS |
| 500 kg | 2 m | 0,15 m/s | 2 × 1,1 kW |

INGÉNIERIE SUR MESURE

EXPERTISE / 07

# SYSTÈMES D'ACCÈS SUR MESURE

CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT
POUR CHAQUE PROJET





SEKLIFT développe chaque système selon les exigences spécifiques du projet, des ascenseurs de chantier, industriels et miniers aux plateformes de travail sur mât, plateformes suspendues et systèmes d'accès aux façades.

| ASCENSEURS | MONTE-CHARGES | PLATEFORMES | PROJET |
|---|---|---|---|
| Sur mesure | Sur mesure | Sur mesure | Adapté aux besoins |

INGÉNIERIE SUR MESURE

EXPERTISE / 07

SK-TAP-101

# SYSTÈMES D'ACCÈS SUR MESURE

PLATEFORME SUSPENDUE DE NETTOYAGE DE FAÇADE

INGÉNIERIE SPÉCIFIQUE AU PROJET





| ASCENSEURS | MONTE-CHARGES | PLATEFORMES | PROJET |
|---|---|---|---|
| Sur mesure | Sur mesure | Sur mesure | Adapté aux besoins |