
SEKLIFT MACHINE

SISTEMAS DE ACESSO VERTICAL

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Elevadores de cremalheira, elevadores de carga e soluções de acesso vertical

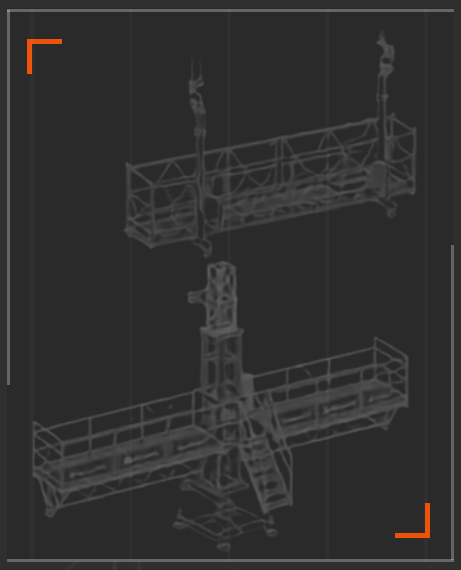

PROJETADO NA TURQUIA

26

NAVEGAÇÃO

ÍNDICE

01 CAPA

02 ÍNDICE

03 SOBRE NÓS E CERTIFICAÇÕES

04 ELEVADORES DE CREMALHEIRA PARA CONSTRUÇÃO

09 PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

15 PLATAFORMAS SUSPENSAS ELÉTRICAS

17 ELEVADORES INDUSTRIAIS

19 ELEVADORES PARA MINERAÇÃO

20 ACESSO A FACHADAS E BMU

21 SISTEMAS DE ACESSO SOB MEDIDA

PERFIL DA EMPRESA

SOBRE NÓS

A SEKLIFT Machine é uma fabricante de soluções de elevação e acesso vertical sediada na Turquia, em atividade desde 1999. Com sede em Adana, a empresa desenvolve e fabrica elevadores de cremalheira para construção, elevadores industriais e para mineração, plataformas de cremalheira, plataformas suspensas e sistemas de acesso a fachadas. A SEKLIFT combina experiência em engenharia, projeto com foco em segurança e produção flexível para oferecer soluções confiáveis para aplicações na construção civil e na indústria. Com produtos fornecidos aos mercados nacional e internacional, a empresa continua ampliando sua presença global por meio da qualidade de fabricação, competência técnica e soluções de projeto voltadas às necessidades do cliente.



01
FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

02
ENGENHARIA FOCADA NA SEGURANÇA

03
SERVIÇO CONFIÁVEL

04
CAPACIDADE DE EXPORTAÇÃO

05
SUPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

CERTIFICAÇÕES


KING CERT

CERTIFICATE

Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye

ISO 9001:2015

Quality Management System

IAF/EA Code: 18


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE


AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


VISÃO GERAL DE ENGENHARIA

Elevador de cremalheira para pessoas e materiais

SM-GTP-101

Especificações CAD

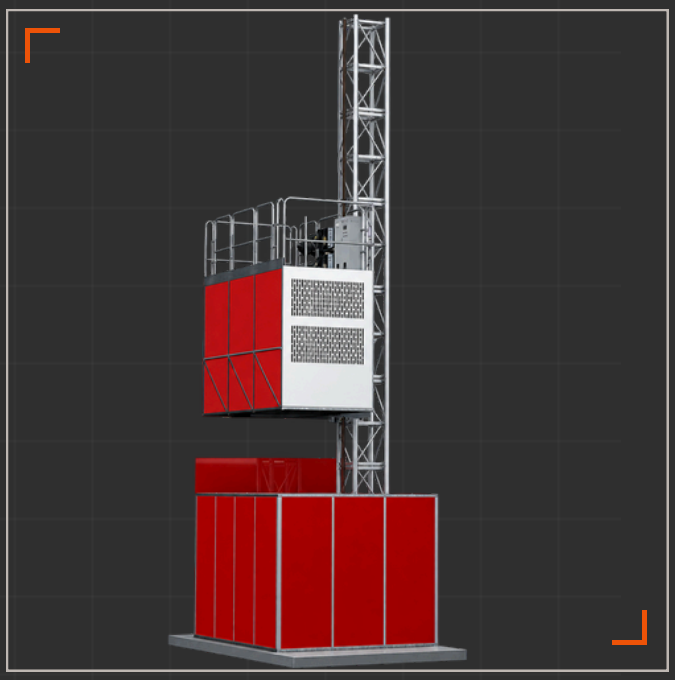

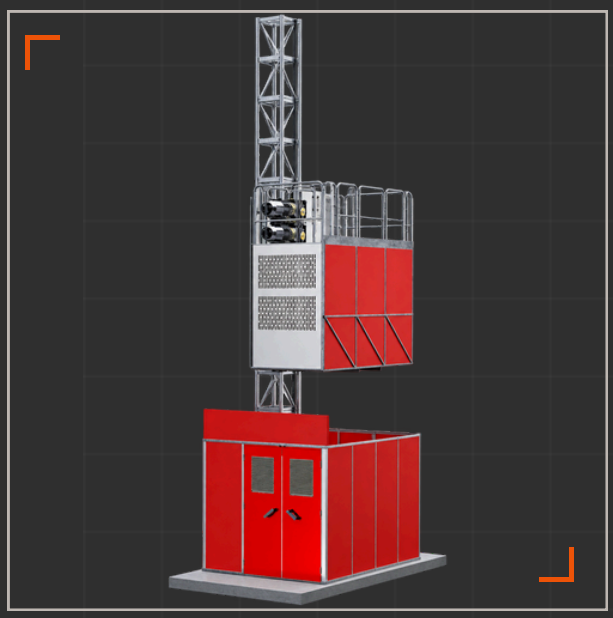

DADOS TÉCNICOS


DIMENSÕES DA CABINE	1450 × 2800 × 2200 mm	ALTURA DO MÓDULO DO MASTRO	1500 mm
CARGA NOMINAL	2.000 kg	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	400 V / 50 Hz
SEÇÃO DO MASTRO	550 × 550 mm	TENSÃO DE CONTROLE	48 V AC / 24 V DC

SM-GTP-101

ELEVADOR DE CREMALHEIRA PARA PESSOAS E MATERIAIS

PRODUTO 01—01



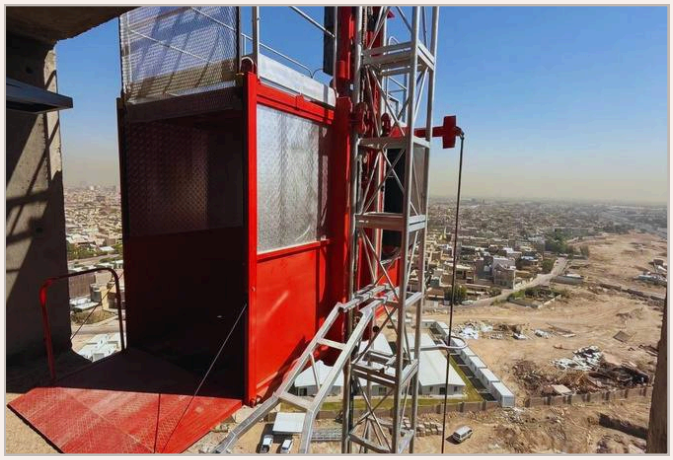



Elevador de cremalheira para até 2.000 kg por cabine, com acionamento de motor duplo de 40 m/min e altura de até 200 m.

TRANSPORTE VERTICAL DE ALTA CAPACIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS.

CAPACIDADE DE CARGA	MOTORIZAÇÃO	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE (M/MIN)
2.000 kg	2 × 7,5 kW	200 m	40

SM-GTP-101

PRODUTO 01—01

ELEVADOR DUPLO DE CREMALHEIRA PARA PESSOAS E MATERIAIS





Elevador de cremalheira de cabine dupla: 2 × 2.000 kg em uma única torre, 40 m/min por cabine e altura de até 200 m.

TRANSPORTE VERTICAL DE ALTA CAPACIDADE NO CANTEIRO DE OBRAS.

CAPACIDADE DE CARGA	MOTORIZAÇÃO	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE (M/MIN)
2.000 × 2 kg	2 × 7,5 kW	200 m	40


SM-GTP-103

Elevador de cremalheira compacto

Especificações CAD

SM-GTP-103



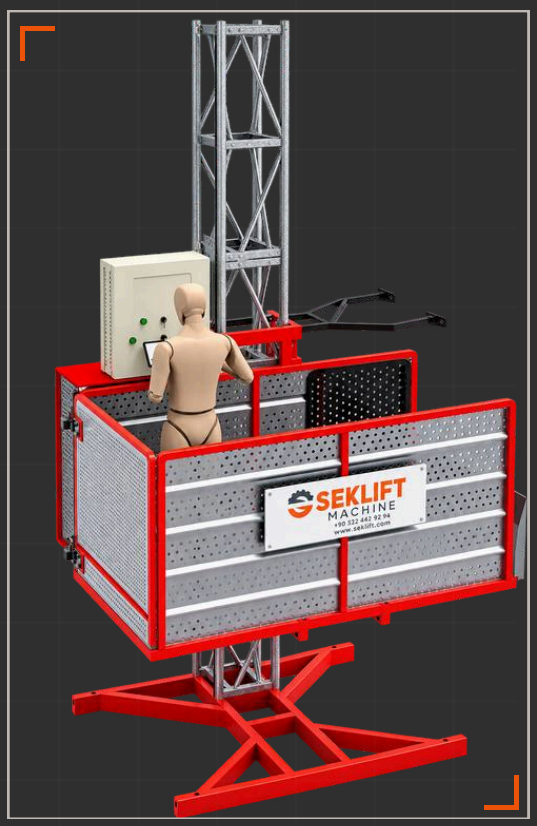

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DE CARGA	1.000 kg	ACIONAMENTO	Motor duplo
VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO	30 m/min	ACABAMENTO DO MASTRO	Galvanizado
ALTURA MÁXIMA	200 m	CERTIFICAÇÃO	CE

SM-GTP-103

ELEVADOR DE CREMALHEIRA COMPACTO

Elevador de cremalheira compacto de 1.000 kg, com velocidade de 30 m/min, altura de 200 m, acionamento duplo e conformidade CE.

ACESSO COMPACTO PARA CANTEIROS DE OBRAS, EM CONFORMIDADE COM A CE.



CAPACIDADE DE CARGA	VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO	ALTURA MÁXIMA	CERTIFICAÇÃO
1.000 kg	30 m/min	200 m	CE


103


SM-SK-101

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO SIMPLES

Especificações CAD

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

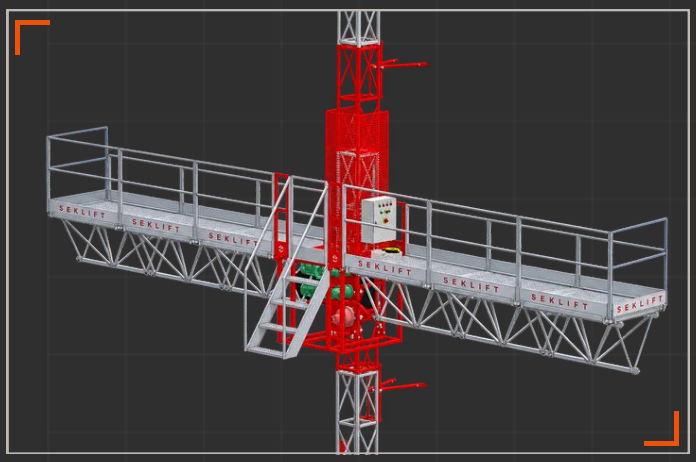

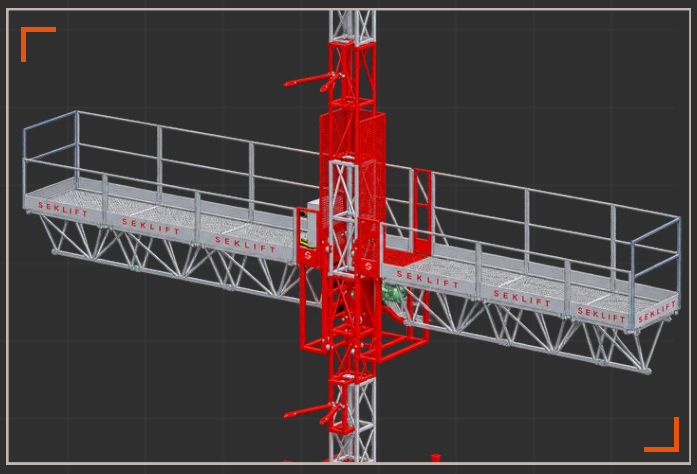

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DE CARGA	2.000 kg	MOTORES DE ACIONAMENTO	2 × 3 kW
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	4,2–10 m	CONSUMO MÁXIMO	8 kVA
ALTURA PADRÃO	135 m	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	400 V / 50 Hz
ALTURA DE PROJETO	Até 300 m		

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

PRODUTO 02—01

SM-SK-101

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO SIMPLES

ACESSO À FACHADA DESENVOLVIDO PARA CADA PROJETO.



Plataforma de cremalheira com mastro simples: carga de 2.000 kg, comprimento de 4,2–10 m e altura padrão de 135 m.

01	02	03	04
CAPACIDADE DE CARGA	COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	ALTURA PADRÃO	MOTORES ACIONAMENTO
2.000 kg	4,2–10 m	135 m	2 × 3 kW


DE


SM-SK-102

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO DUPLO

Especificações CAD

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

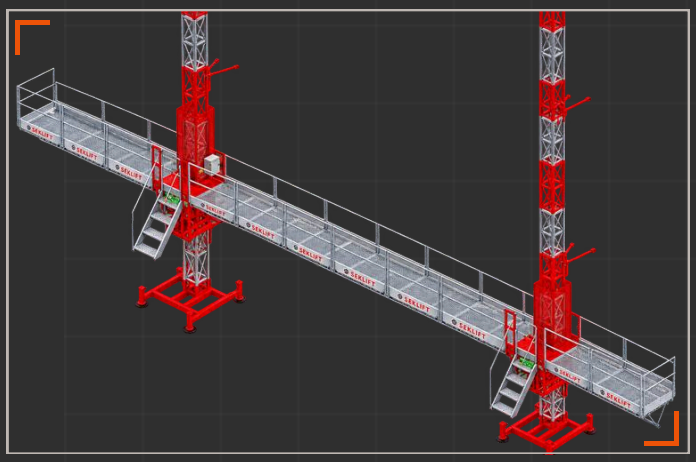

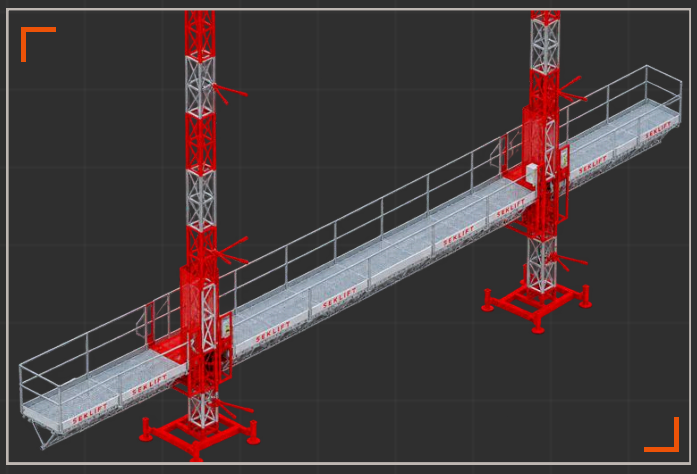

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE DE CARGA	Até 2.000 kg	FREIO DE SEGURANÇA	Tipo paraquedas
LARGURA DA PLATAFORMA	Até 30 m	PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO	Sensor de inclinação
ALTURA MÁXIMA	Até 200 m	CONFORMIDADE	CE / TSE / ISO
VELOCIDADE VERTICAL	0,14 m/s		


PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

PRODUTO 02—02

SM-SK-102

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA — MASTRO DUPLO

AMPLA ÁREA DE TRABALHO PARA FACHADAS EXIGENTES.

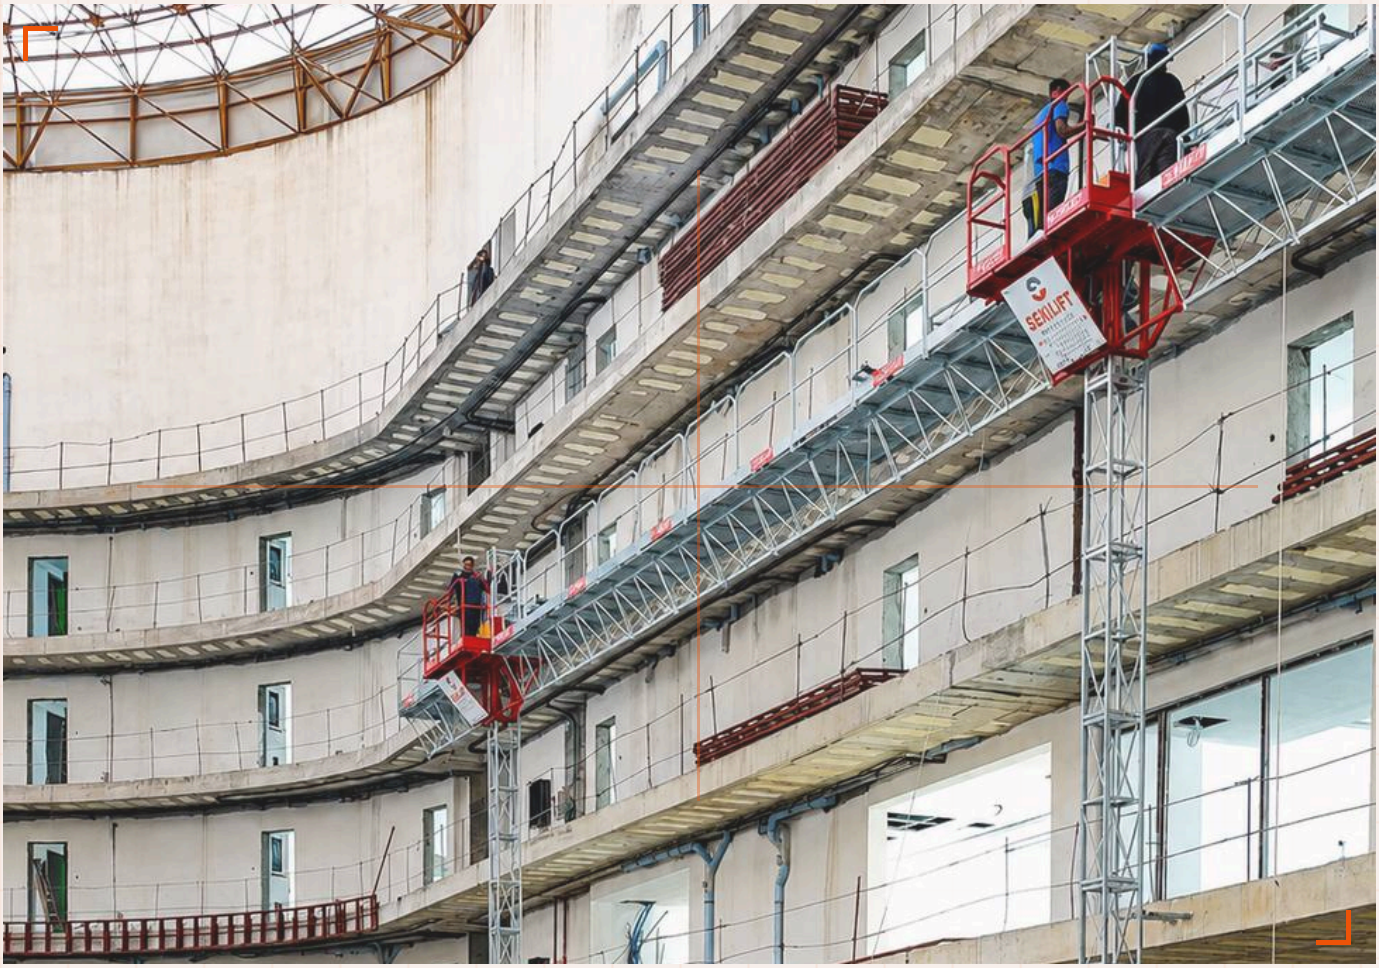


Plataforma de cremalheira com mastro duplo para até 2.000 kg, 30 m de largura, 200 m de altura e velocidade de 0,14 m/s.


01	02	03	04
CAPACIDADE DE CARGA	LARGURA DA PLATAFORMA	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE VERTICAL
≤ 2.000 kg	≤ 30 m	≤ 200 m	0,14 m/s

SM-SK-103

CAD E ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

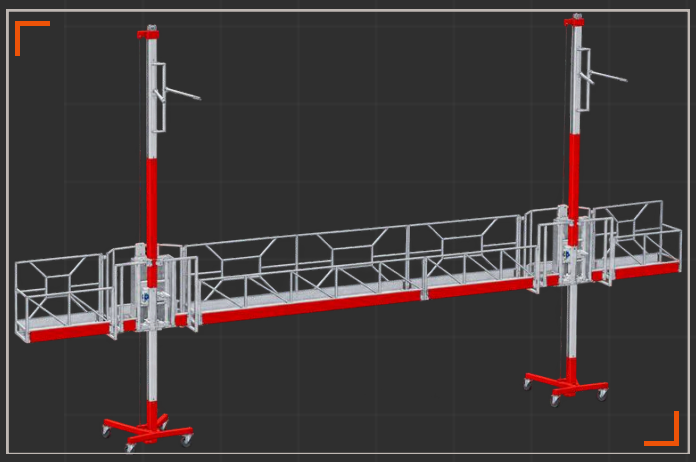

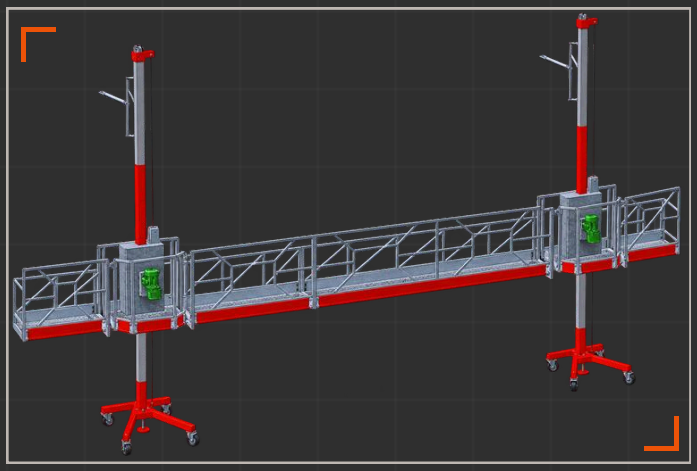

CARGA NOMINAL	750 kg a 11,5 m	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	AC 380 V
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA	11,5 m	POTÊNCIA DE ACIONAMENTO	3 kW
ALTURA MÁXIMA	40 m	ANO DO MODELO	2026
VELOCIDADE VERTICAL	3,5 m/min		

PLATAFORMAS DE CREMALHEIRA

PRODUTO 02—03

SM-SK-103

PLATAFORMA DE CREMALHEIRA COMPACTA

ACESSO COMPACTO PARA ALTURAS INTERMEDIÁRIAS.




Plataforma de cremalheira compacta com 750 kg a 11,5 m, altura de 40 m e velocidade de 3,5 m/min.


01	02	03	04
CAPACIDADE DE CARGA	LARGURA DA PLATAFORMA	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE VERTICAL
750 kg a 11,5 m	11,5 m	40 m	3,5 m/min

SM-GAP-101

CAD E ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMAS SUSPENSAS ELÉTRICAS

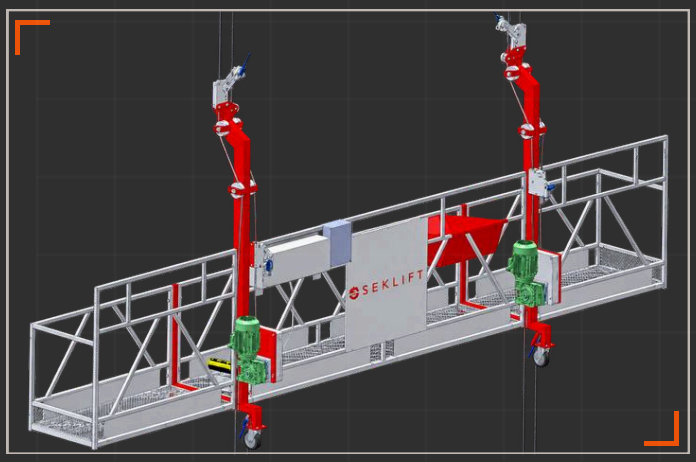

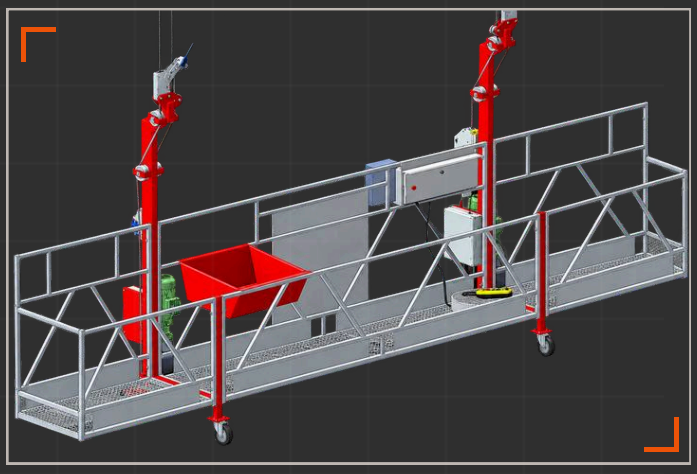

DADOS TÉCNICOS VERIFICADOS

MOTORES DE ACIONAMENTO	2 × 1,1 kW	FRENAGEM	Sistema duplo de segurança
CABOS DE AÇO	10 mm / 6×19	LIMITE DE INCLINAÇÃO	14°
TEMPO DE MONTAGEM	Aprox. 1 hora	PROTEÇÃO	Fim de curso / proteção contra sobrecarga
CONTROLE	Comando com fio: subir / descer		


PLATAFORMAS SUSPENSAS ELÉTRICAS

PRODUTO 03—01

SM-GAP-101

PLATAFORMA SUSPENSA ELÉTRICA

ACESSO SUSPENSO MODULAR RÁPIDO.

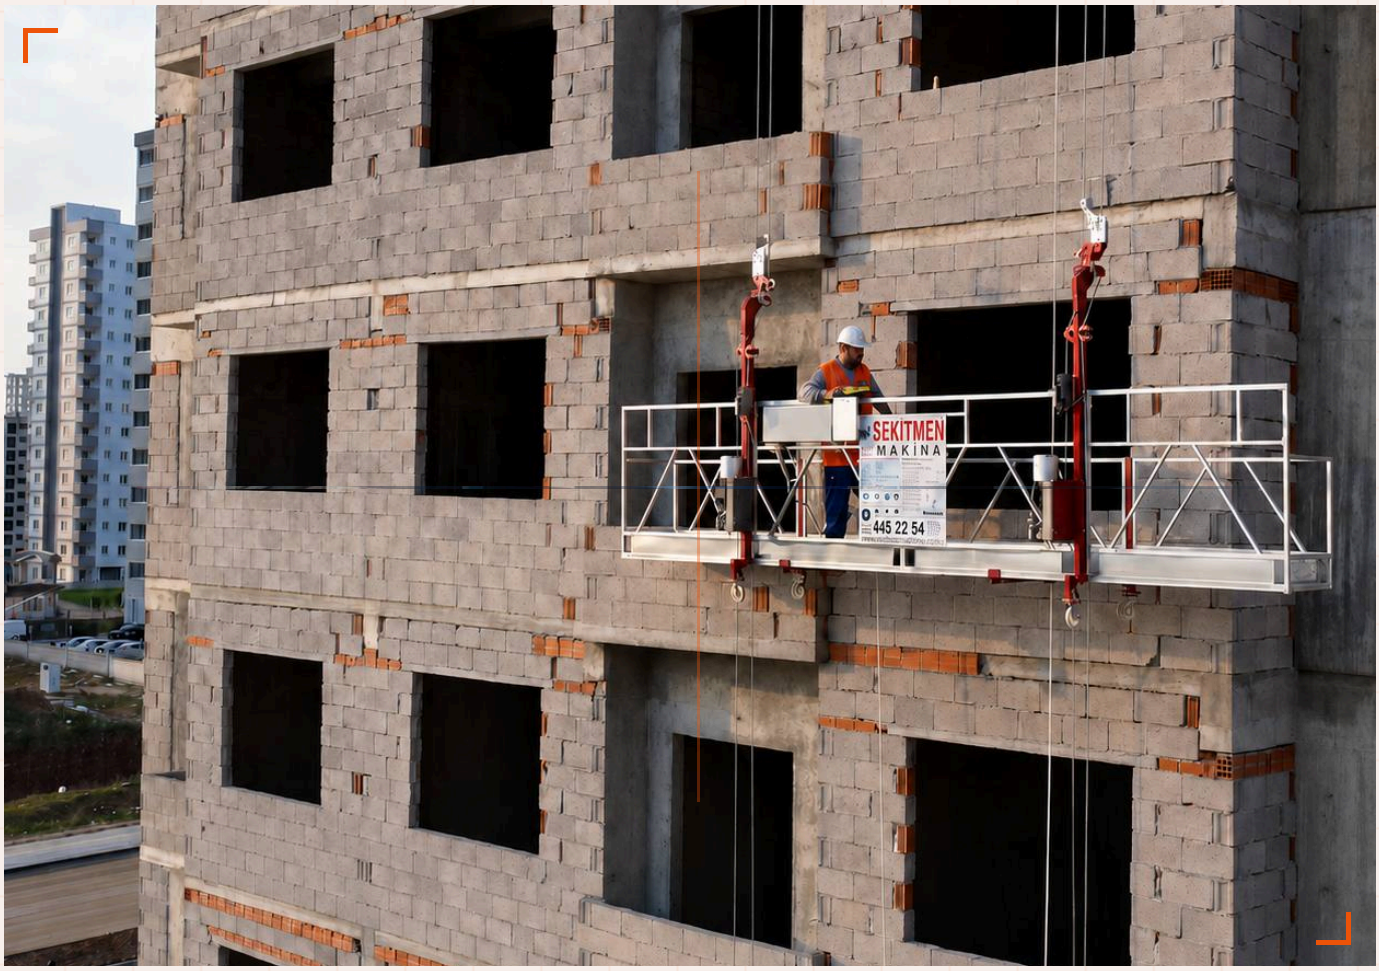

Plataforma suspensa modular de 500 kg, com quatro opções de comprimento, velocidade de 0,15 m/s e dois motores de 1,1 kW.

01	02	03	04
CAPACIDADE DE CARGA	COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS	VELOCIDADE DE ELEVAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
500 kg	1,5–6 m	0,15 m/s	380 V

ELEVADORES INDUSTRIAIS

PRODUTO 04—01

SM-GTP-102

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA E PASSAGEIROS

ACESSO INDUSTRIAL PARA CARGAS.





A SEKLIFT projeta elevadores industriais para oferecer acesso permanente e confiável em instalações exigentes. Como fabricante de elevadores industriais, desenvolvemos cada elevador de carga e passageiros de acordo com a altura de percurso, disposição das paradas, regime de transporte, estrutura disponível e condições do local.

CAPACIDADE DE CARGA	MOTORIZAÇÃO	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE (M/MIN)
1.000–2.000 kg	2 × 4,4–7,5 kW	200 m	30–40

ELEVADORES INDUSTRIAIS

SM-GTP-102

ELEVADOR INDUSTRIAL DE CARGA E POTÊNCIA

ACESSO INDUSTRIAL PARA CARGAS.



SM-GTP-102: 1.000 ou 2.000 kg, 30–40 m/min e percurso de até 200 m.

01	02	03	04
CAPACIDADE DE CARGA	POTÊNCIA	ALTURA PADRÃO	VELOCIDADE (M/MIN)
1.000–2.000 kg	11–15 kW	200 m	30–40

ELEVADORES PARA MINERAÇÃO


PRODUTO 05—01

SK-MAD-90

ELEVADOR PARA MINERAÇÃO — PESSOAS E MATERIAIS

ACESSO REFORÇADO PARA OPERAÇÕES DE MINERAÇÃO.



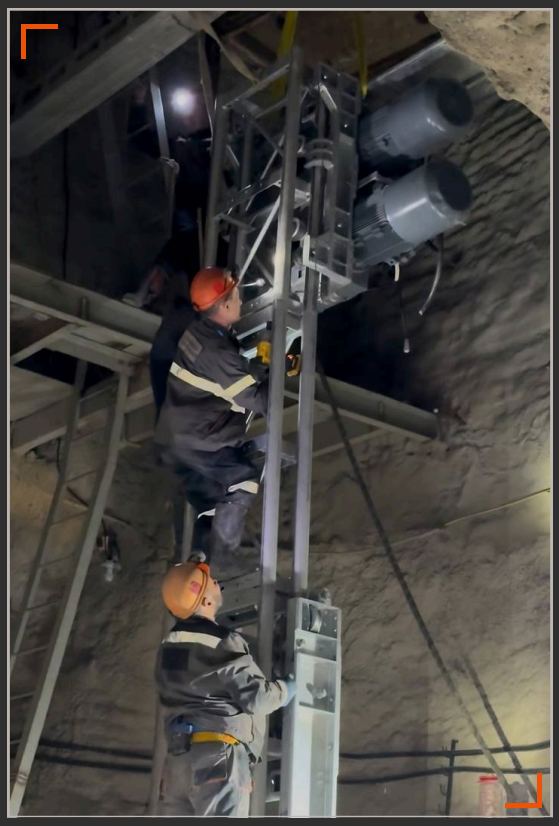

SK-MAD-90: acesso para pessoas, ferramentas e materiais em mineração.
Carga, pessoas, velocidade, percurso e alimentação dependem da análise do projeto.
Interfaces, ancoragem e conformidade devem ser confirmadas para a configuração ofertada.
Não se presume adequação ATEX, uso como saída de emergência ou içamento de produção.

CAPACIDADE DE CARGA	CAPACIDADE DA CABINE	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE (M/MIN)
Sob análise	**Sob análise**	**Sob análise**	**Sob análise**


ACESSO A FACHADAS E BMU

PRODUTO 06—01

SK-TAP-101

PLATAFORMA SUSPENSA PARA LIMPEZA DE FACHADAS

ACESSO PARA MANUTENÇÃO DE FACHADAS.

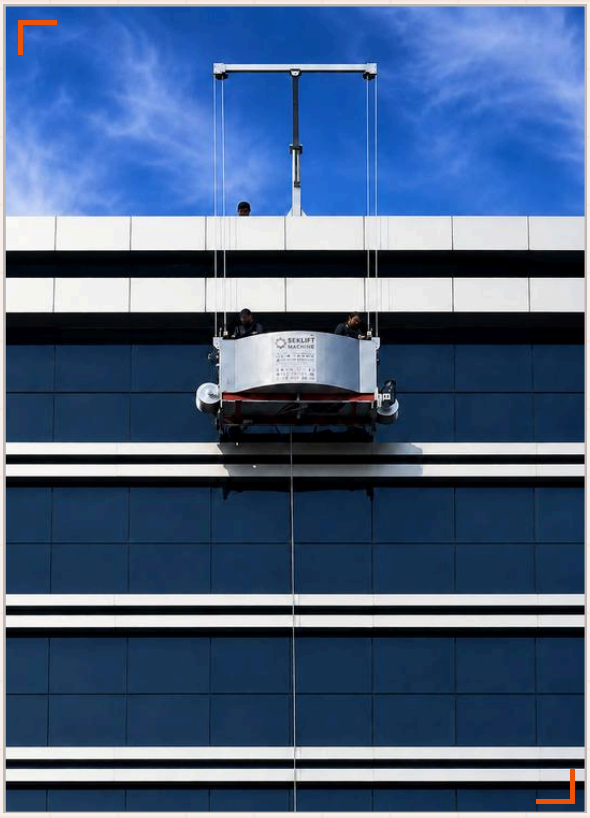



500 kg, plataforma de 2 m, velocidade de 0,15 m/s e dois acionamentos de 1,1 kW.

01	02	03	04
CARGA NOMINAL	PLATAFORMA	VELOC IDADE	MOTORES
	Plataforma		
500 kg	2 m	0,15 m/s	2 × 1,1 kW

ENGENHARIA SOB MEDIDA

CAPACIDADE / 07

SISTEMAS DE ACESSO SOB MEDIDA

PROJETADO SOB MEDIDA PARA CADA PROJETO.





De elevadores de cremalheira e elevadores industriais ou para mineração a plataformas de cremalheira, plataformas suspensas e sistemas de acesso a fachadas, a SEKLIFT projeta cada sistema de acordo com as necessidades do projeto.

ELEVADORES	ELEVADORES DE CARGA	PLATAFORMAS	PROJETO
Sob medida	**Sob medida**	**Sob medida**	**Sob medida**

ENGENHARIA SOB MEDIDA

CAPACIDADE / 07

CONFIGURAÇÃO SOB MEDIDA

SISTEMAS DE ACESSO SOB MEDIDA

PROJETADO SOB MEDIDA PARA CADA PROJETO.





ELEVADORES	ELEVADORES DE CARGA	PLATAFORMAS	PROJETO
Sob medida	Sob medida	Sob medida	Sob medida