
SEKLIFT MACHINE

СИСТЕМЫ
ВЕРТИКАЛЬНОГО
ДОСТУПА

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



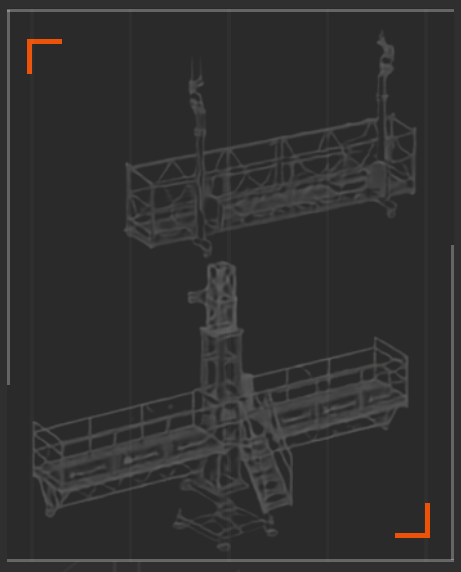


**Строительные подъемники, грузовые лифты и решения вертикального доступа**

РАЗРАБОТАНО В ТУРЦИИ

**26**

НАВИГАЦИЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

01 ОБЛОЖКА
02 СОДЕРЖАНИЕ
03 О КОМПАНИИ И СЕРТИФИКАТЫ
04 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
09 МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ
15 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
17 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИФТЫ
19 ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
20 ДОСТУП К ФАСАДАМ И BMU
21 СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОД ПРОЕКТ

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

# О КОМПАНИИ




SEKLIFT Machine — турецкий производитель систем вертикального доступа и подъема, работающий с 1999 года. Компания базируется в Адане и разрабатывает и производит строительные подъемники, промышленные и шахтные лифты, мачтовые рабочие платформы, подвесные платформы и системы доступа к фасадам.

SEKLIFT сочетает инженерный опыт, ориентированный на безопасность подход к проектированию и гибкие производственные возможности, предлагая надежные решения для строительных и промышленных задач. Поставляя продукцию на внутренний и международные рынки, компания продолжает расширять глобальное присутствие благодаря качеству производства, технической экспертизе и проектным решениям, адаптированным к требованиям заказчиков.

**01**
**ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКАЗ**

**02**
**ИНЖЕНЕРИЯ С ПРИОРИТЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ**

**03**
**НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС**

**04**
**ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

**05**
**ПОДДЕРЖКА ЗАПЧАСТЯМИ**

# СЕРТИФИКАТЫ


KING CERT

CERTIFICATE

Sekitmen Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Ova Mah. Tekel Cad. No: 95 Seyhan Adana Türkiye

ISO 9001:2015

Quality Management System

IAF/EA Code: 18


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Certificate Number : CAC-M-0001-3
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Address : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan/Adana TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Builders Hoists For Persons And Materials
Type / Model : SM-GTP-101
Related Standards : EN 12159 : 2012
Test Report : CAC-M-0001-230622-1
Issue date : 30.06.2022
Re-issue date : -
Validity date : 29.06.2027
Notified body number : 2828


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Certificate Number : CAC-M-0001-2
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Address : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan/Adana TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Suspended Access Equipment
Type / Model : SM-GAP-101
Related Standards : EN 1808 : 2015
Test Report : CAC-M-0001-220622-1
Issue date : 30.06.2022
Re-issue date : -
Validity date : 29.06.2027
Notified body number : 2828


EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI


Certificate Number : CAC-M-0001-1
Manufacturer : Sekitmen Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Manufacturer Adress : Ova Mahallesi Tekel Caddesi No:95 Seyhan / ADANA / TÜRKİYE
Related Directives : 2006/42/EC Machinery Directive
Product Group : Annex IV / Article 17
Product Description : Mast Climbing Work Platforms
Type / Model : SM-SK-101 , SM-SK-102
Related Standards : EN 1495+A2
Test Report : CAC-M-0001-12022022
Issue date : 15.02.2022
Re-issue date : -
Validity date : 14.02.2027
Notified body number : 2828


ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР

# ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК

Технические данные CAD

SM-GTP-101

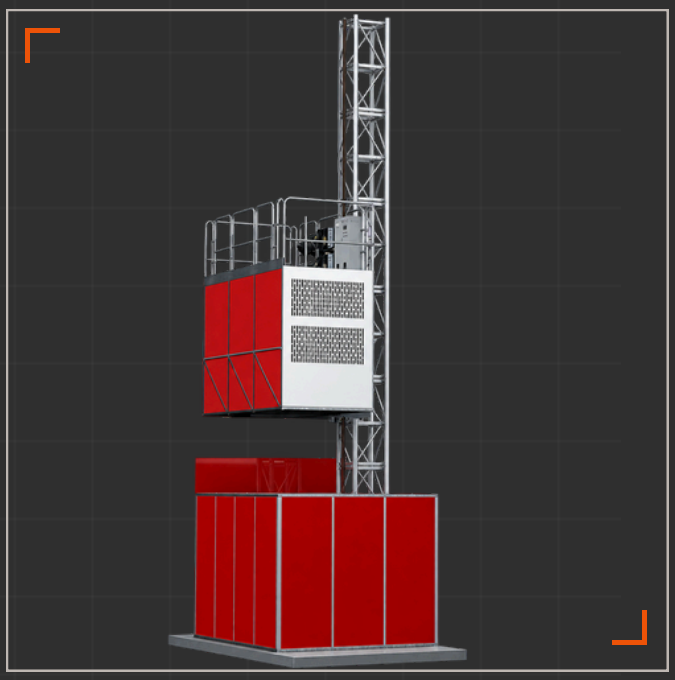

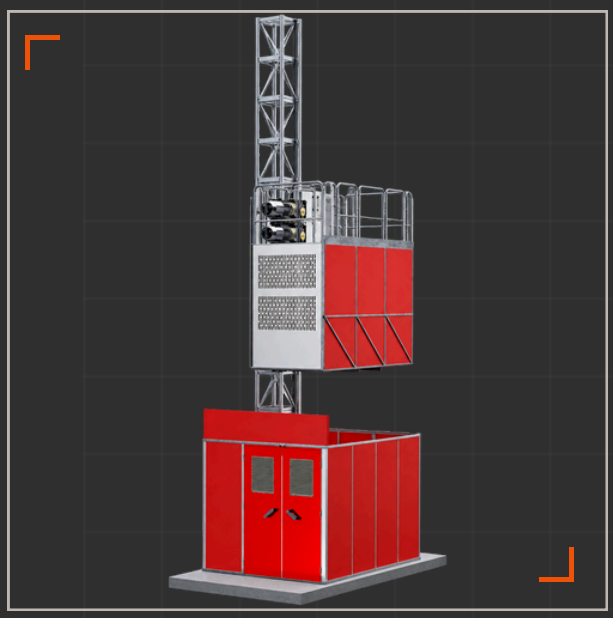

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| | | | |
|---|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ КАБИНЫ | 1450 × 2800 × 2200 mm | ВЫСОТА СЕКЦИИ МАЧТЫ | 1,500 mm |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ГРУЗ | 2,000 kg | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 400 V / 50 Hz |
| СЕЧЕНИЕ МАЧТЫ | 550 × 550 mm | НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ | 48 V AC / 24 V DC |

SM-GTP-101

# Грузопассажирский подъемник

ПРОДУКТ
01—01



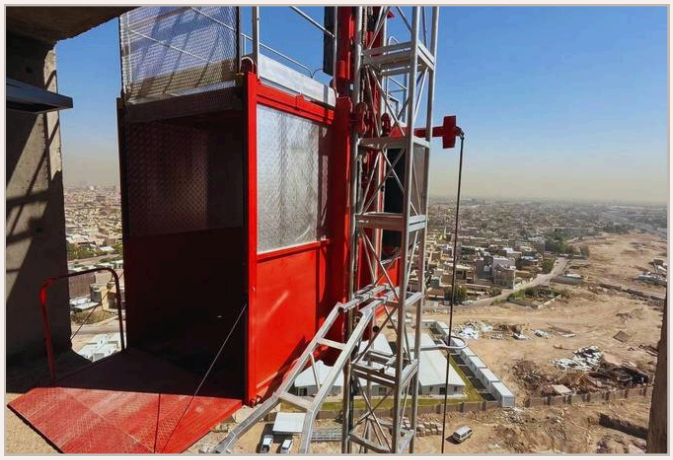



Строительный подъемник грузоподъемностью до 2 000 кг на кабину, с приводом от двух двигателей 40 м/мин и высотой до 200 м.

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ.**

| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ПРИВОД (2 ДВИГАТЕЛЯ) | МАКС. ВЫСОТА | СКОРОСТЬ (М/МИН) |
|---|---|---|---|
| 2,000 kg | 2 × 7,5 kW | 200 m | 40 |

SM-GTP-101

ПРОДУКТ
01—01

# ДВУХКАБИННЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК







Двухкабинный строительный подъемник: две кабины по 2 000 кг на одной мачте, 40 м/мин на кабину, высота до 200 м.

**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗКА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ.**


| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ПРИВОД (2 ДВИГАТЕЛЯ) | МАКС. ВЫСОТА | СКОРОСТЬ (М/МИН) |
|---|---|---|---|
| 2,000 x 2 kg | 2 × 7,5 kW на кабину | 200 m | 40 |

SM-GTP-103

# ЛЕГКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

SM-GTP-103

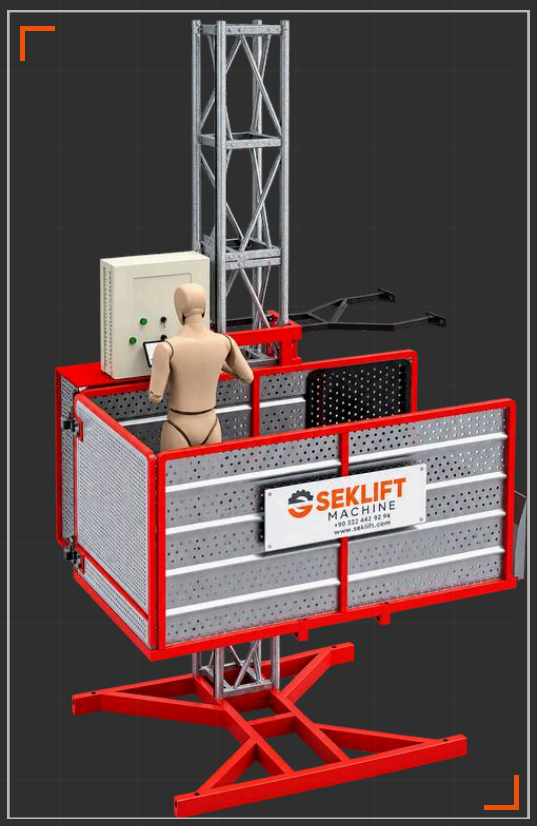


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 1,000 kg | ПРИВОД | Два двигателя |
| СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | 30 m/min | ПОКРЫТИЕ МАЧТЫ | Оцинкованная |
| МАКС. ВЫСОТА | 200 m | СЕРТИФИКАЦИЯ | CE |

SM-GTP-103

# ЛЕГКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Компактный строительный подъемник грузоподъемностью 1 000 кг, скоростью подъема 30 м/мин, рабочей высотой 200 м, с двухмоторным приводом и соответствием CE.

**КОМПАКТНЫЙ ДОСТУП НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ С СООТВЕТСТВИЕМ CE.**




| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | МАКС. ВЫСОТА | СЕРТИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|
| 1,000 kg | 30 m/min | 200 m | CE |


103


SM-SK-101

# ОДНОМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

Технические данные
CAD

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

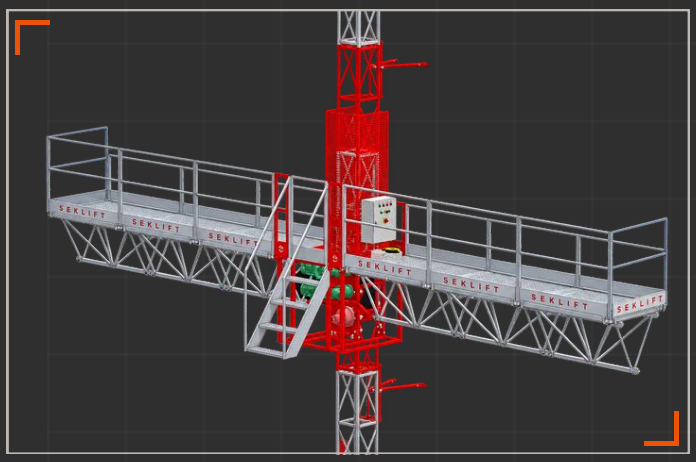

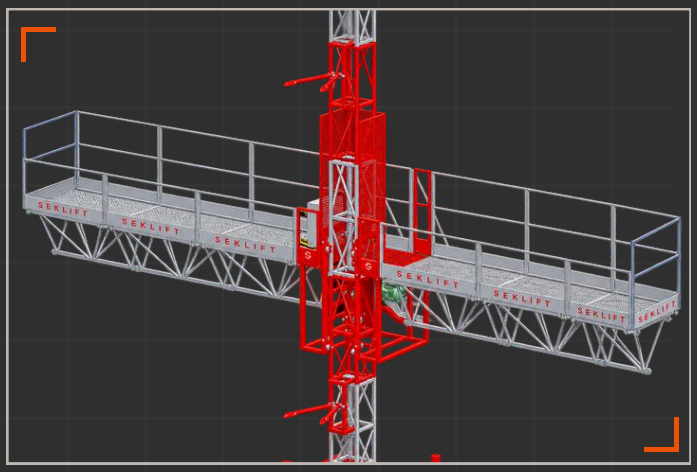
## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | 2,000 kg | ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 2 × 3 kW |
| ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ | 4.2–10 m | МАКС. ПОТРЕБЛЕНИЕ | 8 kVA |
| СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА | 135 m | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | 400 V / 50 Hz |
| ПРОЕКТНАЯ ВЫСОТА | до 300 m | | |

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ
Мачтовые рабочие платформы

ПРОДУКТ 02 — 01

SM-SK-101

# ОДНОМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

ДОСТУП К ФАСАДУ ПО ПРОЕКТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ





Одномачтовая рабочая платформа грузоподъемностью 2 000 кг, длиной платформы 4,2–10 м и стандартной рабочей высотой 135 м.


| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ | СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА | ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ |
| 2,000 kg | 4.2–10 m | 135 m | 2 × 3 kW |

SM-SK-102

# ДВУХМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

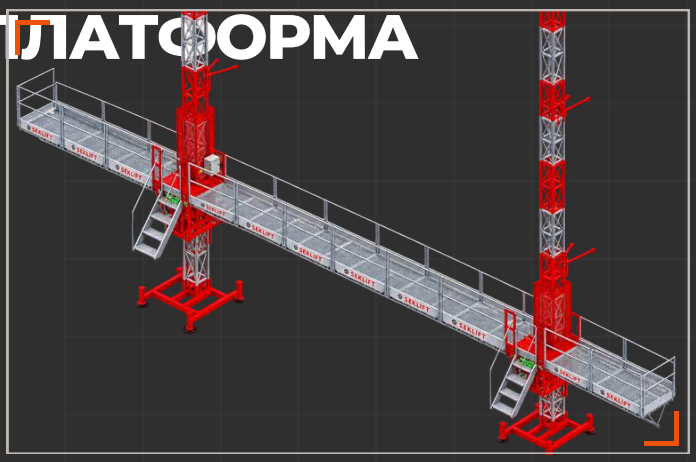

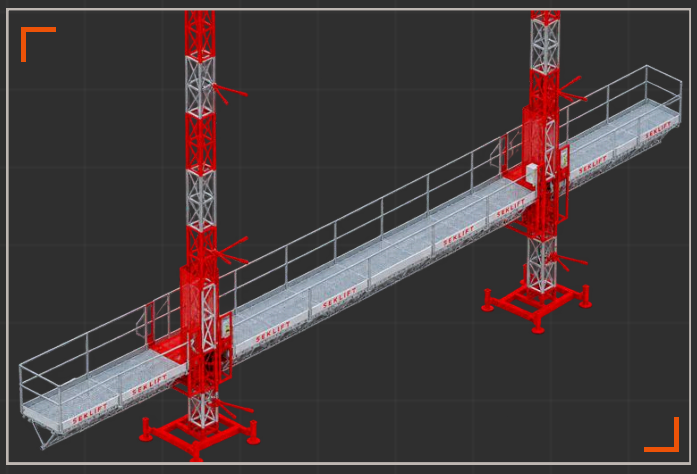

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | до 2 000 kg | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТОРМОЗ | Парашютного типа |
| ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ | до 30 m | ЗАЩИТА ОТ НАКЛОНА | Датчик наклона |
| МАКС. ВЫСОТА | до 200 m | СООТВЕТСТВИЕ | CE / TSE / ISO |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 0.14 m/s | | |

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ


Мачтовые рабочие платформы

ПРОДУКТ 02 — 02

SM-SK-102

# ДВУХМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

ШИРОКАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА ДЛЯ СЛОЖНЫХ ФАСАДНЫХ РАБОТ

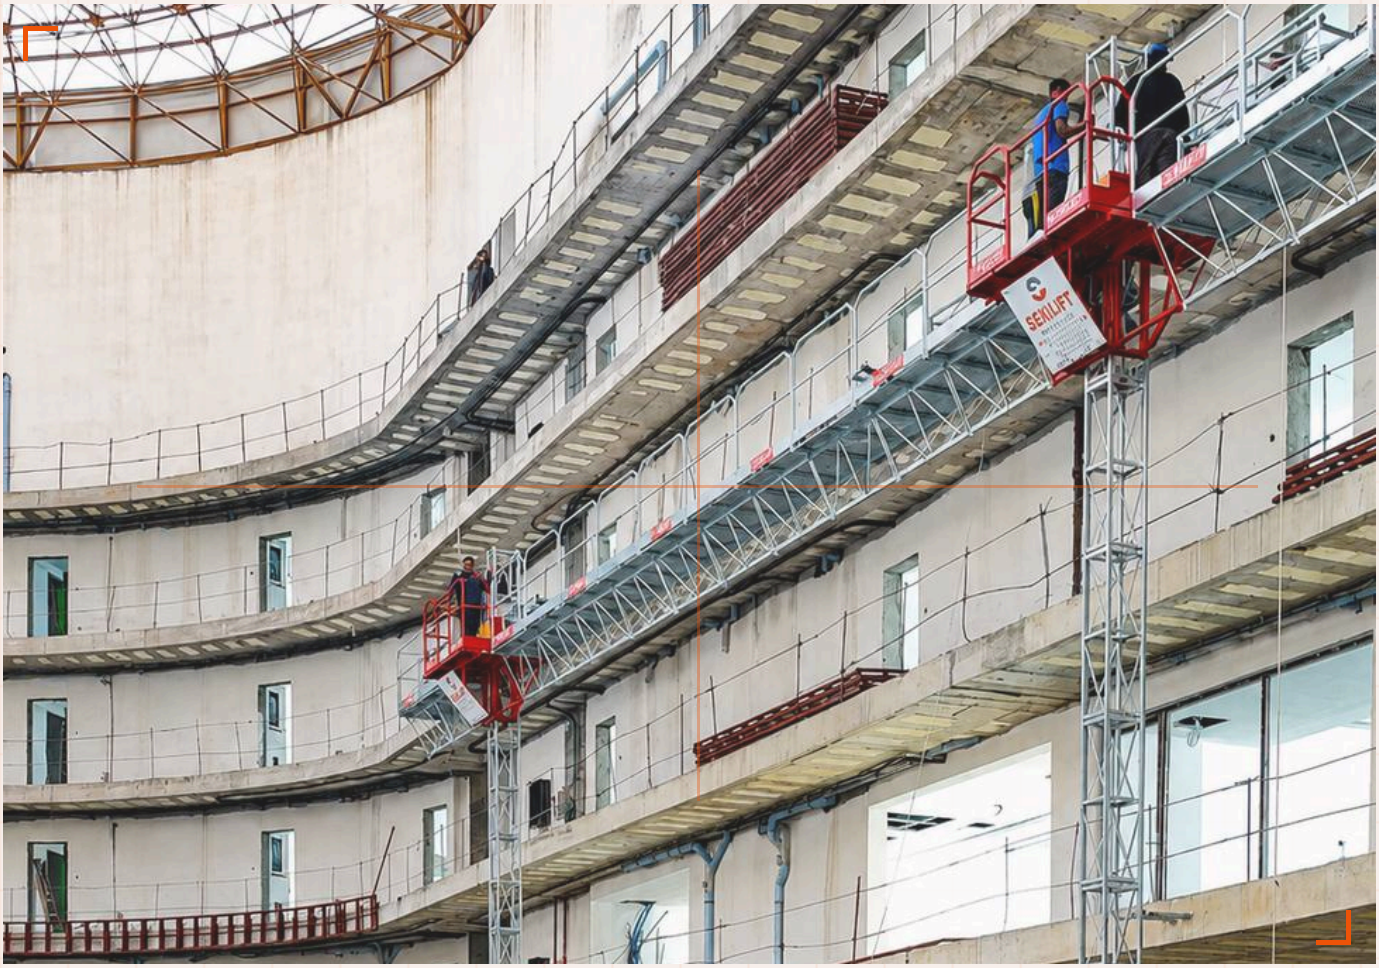



Двухмачтовая рабочая платформа грузоподъемностью до 2 000 кг, шириной до 30 м, рабочей высотой до 200 м и вертикальной скоростью 0,14 м/с.


| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ | МАКС. ВЫСОТА | ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ |
| ≤ 2,000 kg | ≤ 30 m | ≤ 200 m | 0.14 m/s |

SM-SK-103

# CAD И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

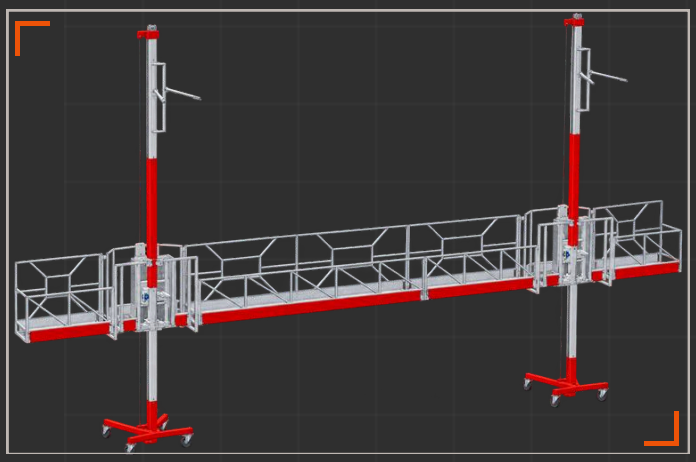

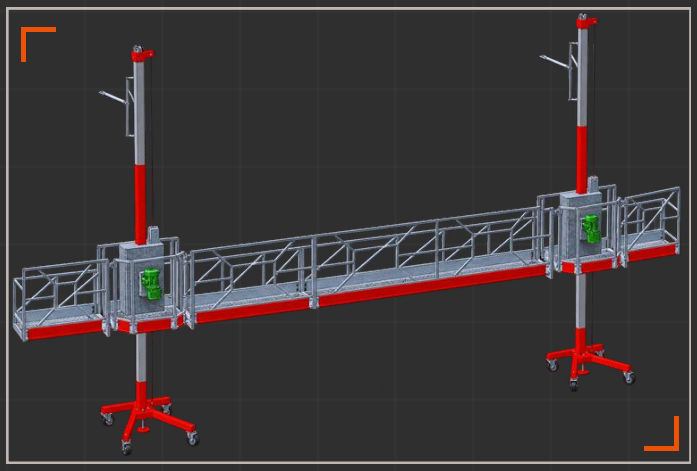

## ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 750 kg при 11,5 m | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | AC 380 V |
| ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ | 11.5 m | МОЩНОСТЬ ПРИВОДА | 3 kW |
| МАКС. ВЫСОТА | 40 m | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2026 |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 3.5 m/min | | |

МАЧТОВЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Мачтовые рабочие платформы

ПРОДУКТ 02 — 03

SM-SK-103

# ЛЕГКАЯ МАЧТОВАЯ ПЛАТФОРМА

КОМПАКТНЫЙ ДОСТУП НА СРЕДНИХ ВЫСОТАХ





Компактная мачтовая платформа грузоподъемностью 750 кг при длине платформы 11,5 м, с максимальной высотой 40 м и вертикальной скоростью 3,5 м/мин.


| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ | МАКС. ВЫСОТА | ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ |
| 750 kg при 11,5 m | 11.5 m | 40 m | 3.5 m/min |

SM-GAP-101

# CAD И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

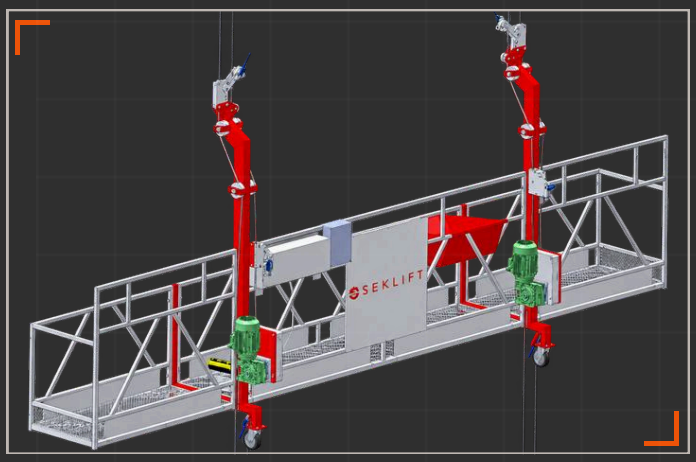
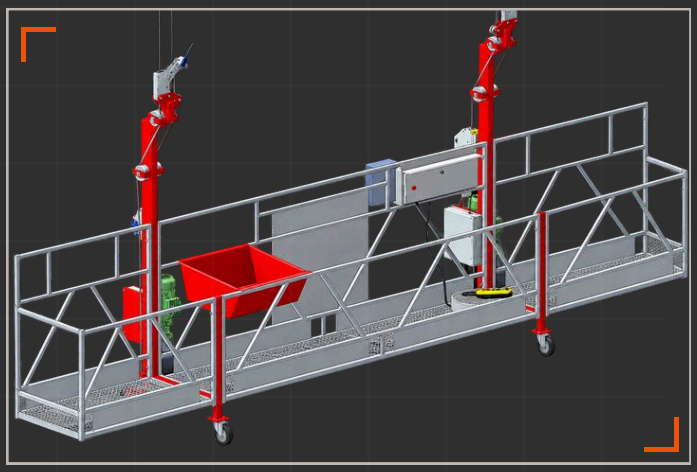
## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 2 × 1.1 kW | ТОРМОЖЕНИЕ | Двойная система безопасности |
| СТАЛЬНЫЕ КАНАТЫ | 10 mm / 6×19 | ПРЕДЕЛ НАКЛОНА | 14° |
| ВРЕМЯ МОНТАЖА | Около 1 часа | ЗАЩИТА | Концевые выключатели / защита от перегрузки |
| УПРАВЛЕНИЕ | Проводное вверх / вниз | | |


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

ПРОДУКТ 03 — 01

SM-GAP-101

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА

БЫСТРЫЙ И МОДУЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ДОСТУП

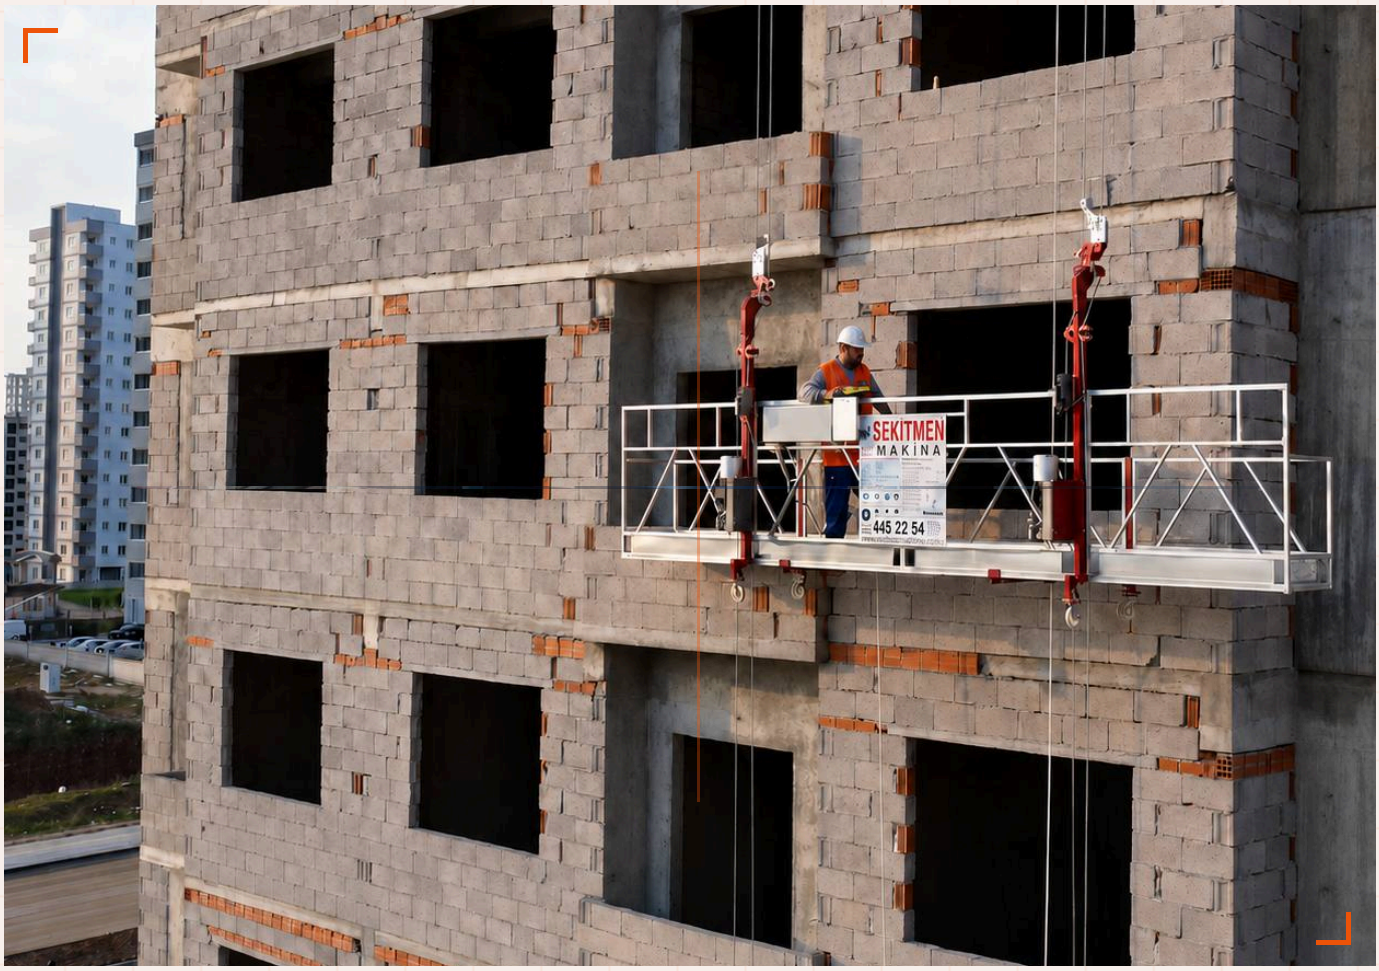


Модульная подвесная платформа грузоподъемностью 500 кг, с четырьмя вариантами длины, скоростью подъема 0,15 м/с и двумя двигателями по 1,1 кВт.

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДОСТУПНЫЕ ДЛИНЫ | СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ |
| 500 kg | 1.5–6 m | 0.15 m/s | 380 V |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИФТЫ

ПРОДУКТ 04 — 01

SM-GTP-102

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ ДОСТУП.





SEKLIFT разрабатывает промышленные лифты для надежного постоянного доступа на объектах со сложными условиями эксплуатации. Как производитель промышленных лифтов, мы проектируем каждый грузопассажирский лифт с учетом высоты хода, расположения остановок, транспортной задачи, существующей конструкции и условий площадки.

| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ПРИВОД (2 ДВИГАТЕЛЯ) | МАКС. ВЫСОТА | СКОРОСТЬ (М/МИН) |
|---|---|---|---|
| 1,000–2,000 kg | 2 × 4,4–7,5 kW | 200 m | 30–40 |

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛИФТЫ

SM-GTP-102

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ ДОСТУП.



SM-GTP-102: грузоподъемность 1 000 или 2 000 кг, скорость 30–40 м/мин, высота хода до 200 м.

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | МОЩНОСТЬ | СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА | СКОРОСТЬ (М/МИН) |
| 1,000–2,000 kg | 11–15 kW | 200 m | 30–40 |

ШАХТНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ


ПРОДУКТ 05 — 01

SK-MAD-90

# ШАХТНЫЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ПОДЪЕМНИК

УСИЛЕННЫЙ ДОСТУП
ДЛЯ ШАХТНЫХ УСЛОВИЙ

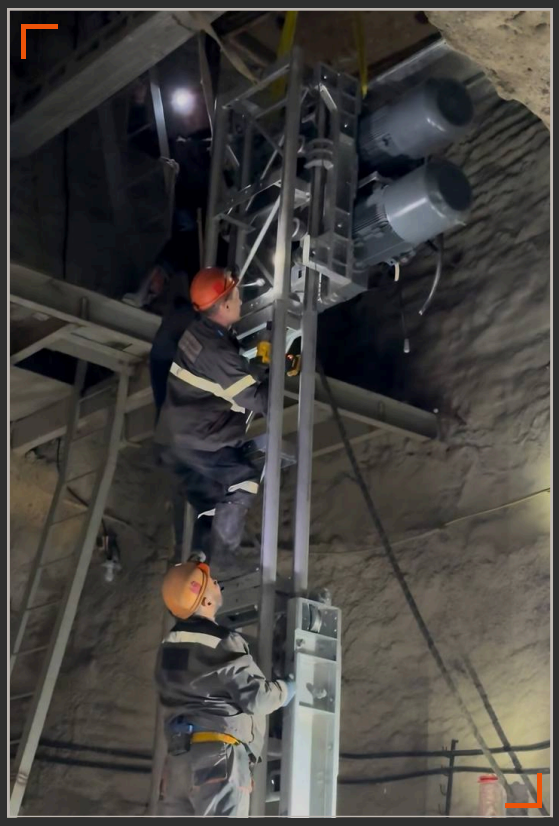

SK-MAD-90: грузоподъемность 2 500 кг, вместимость 24 человека, высота хода 200 м и три варианта скорости.

| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ВМЕСТИМОСТЬ КАБИНЫ | МАКС. ВЫСОТА | СКОРОСТЬ (М/МИН) |
|---|---|---|---|
| 2,500 kg | 24 человека | 200 m | 36 / 54 / 90 |


ДОСТУП К ФАСАДАМ И BMU

ПРОДУКТ 06 — 01

SK-TAP-101

# ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

СИСТЕМА ДОСТУПА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФАСАДОВ

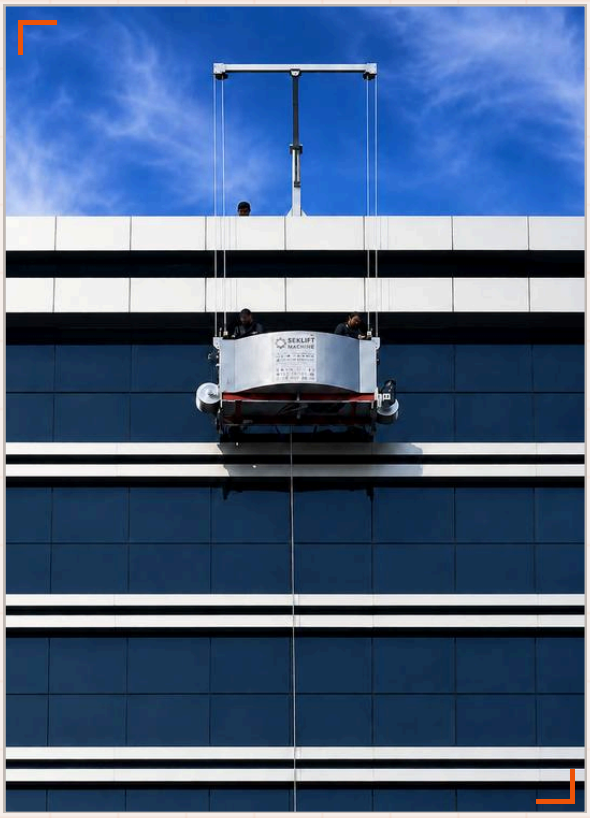




Номинальная нагрузка 500 кг, длина платформы 2 м, скорость движения 0,15 м/с и два приводных двигателя по 1,1 кВт.

| 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|
| НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | ПЛАТФОРМА | СКОРОСТЬ | ДВИГАТЕЛИ |
| 500 kg | 2 m | 0.15 m/s | 2 × 1.1 kW |

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ / 07

# СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОД ПРОЕКТ

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД КОНКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ





SEKLIFT проектирует каждую систему с учетом требований конкретного проекта — от строительных, промышленных и шахтных лифтов до мачтовых рабочих платформ, подвесных платформ и систем доступа к фасадам.

| ЛИФТЫ | ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ | ПЛАТФОРМЫ | ПРОЕКТ |
|---|---|---|---|
| Под заказ | Под заказ | Под заказ | По требованиям заказчика |

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ / 07

SK-TAP-101

# СИСТЕМЫ ДОСТУПА ПОД ПРОЕКТ

ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОЧИСТКИ ФАСАДОВ

ИНЖЕНЕРИЯ ПОД ПРОЕКТ





| ЛИФТЫ | ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ | ПЛАТФОРМЫ | ПРОЕКТ |
|---|---|---|---|
| Под заказ | Под заказ | Под заказ | По требованиям заказчика |